

VIP-2/SC/PDM-2/24

Order No.: 2315269

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315269>

VARIOFACE module, with two equipotential busbars (P1, P2) for potential distribution, for mounting on NS 35/7.5 or NS 32. Module width: 70.4 mm

**Commercial data**

EAN	4046356313377
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.1498 KG
Catalog page information	Page 296 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
09/02/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data**General data**

Nominal voltage U_N	250 V AC/DC
Maximum total current per potential	15 A
Potential connections	Per potential (P1, P2) 2 power/12 distributor terminal blocks
Width	70.4 mm

Height	50 mm
Depth	65.5 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Standards/regulations	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

Connection data, supply

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	6 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	10
Type of connection	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M 3

Connection data, distribution

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Type of connection	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M 3

Certificates / Approvals

Certification CSA, CUL, UL

CSA

Comments	Output
Nominal voltage U_N	250 V
Nominal current I_N	12 A
AWG/kcmil	30-12
Comments	Input
Nominal voltage U_N	250 V
Nominal current I_N	12 A
AWG/kcmil	30-10

CUL



Comments	Output
Nominal voltage U_N	250 V
Nominal current I_N	12 A
AWG/kcmil	30-12
Comments	Input
Nominal voltage U_N	250 V
Nominal current I_N	12 A
AWG/kcmil	30-10

UL

Comments	Output
Nominal voltage U_N	250 V
Nominal current I_N	12 A
AWG/kcmil	30-12
Comments	Input
Nominal voltage U_N	250 V
Nominal current I_N	12 A
AWG/kcmil	30-10

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

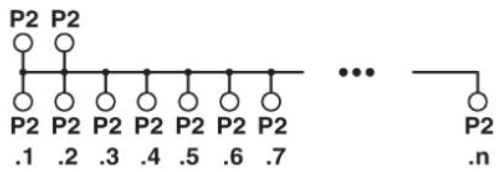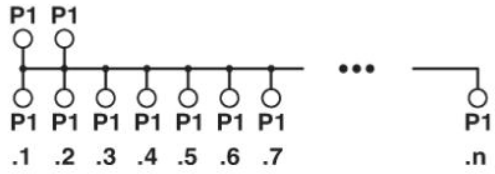

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331