

SCHOTTKY DIODES MODULE TYPE 120A

Features

High Surge Capability
Types Up to 100V V_{RRM}


**120Amp Rectifier
20-100 Volts**

Maximum Ratings

Operating Temperature: -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature: -40°C to $+175^{\circ}\text{C}$

Part Number	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
FST12020	20V	14V	20V
FST12030	30V	21V	30V
FST12035	35V	25V	35V
FST12040	40V	28V	40V
FST12045	45V	32V	45V
FST12060	60V	42V	60V
FST12080	80V	56V	80V
FST120100	100V	70V	100V

POWER MOD TO-249AB

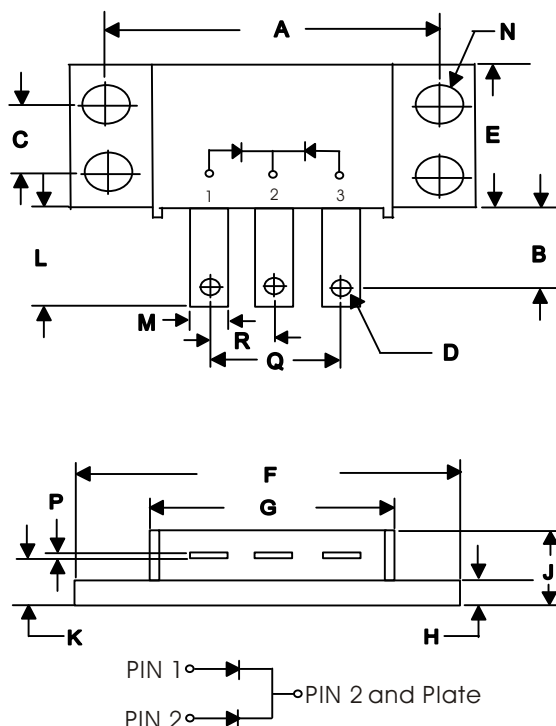

Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified

Average Forward Current (Per Pkg)	$I_{F(AV)}$	120A	$T_C = 135^{\circ}\text{C}$
Peak Forward Surge Current (Per leg)	I_{FSM}	1200A	8.3ms, half sine
Maximum Instantaneous Forward Voltage (Per leg) NOTE (1)	V_F	0.65V 0.75V 0.84V	(FST12020~FST12045) (FST12060) (FST12080~FST120100) $I_{FM} = 60A; T_J = 25^{\circ}\text{C}$
Maximum Instantaneous Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage (Per leg) NOTE (1)	I_R	2 mA 600 mA	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$ $T_J = 125^{\circ}\text{C}$
Maximum Thermal Resistance Junction To Case (Per leg)	$R_{\theta jc}$	1.0°C/W	

NOTE :

(1) Pulse Test: Pulse Width 300 usec, Duty Cycle < 2%

DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.995	2.005	50.67	50.93	
B	.300	.325	7.62	8.26	
C	.495	.505	12.57	12.83	
D	.182	.192	4.62	4.88	Ø
E	.990	1.010	25.15	26.65	
F	2.390	2.410	60.71	61.21	
G	1.495	1.525	37.90	38.70	
H	.114	.122	2.90	3.10	
J	----	0.420	----	10.67	
K	.240	.260	6.10	6.60	
L	.490	.510	12.45	12.95	
M	.330	.350	8.38	8.90	
N	.175	.195	4.45	4.95	Ø
P	.035	.045	0.89	1.14	
R	.445	.455	11.30	11.56	
Q	.890	.910	22.61	23.11	

FST12020 THRU FST120100

Figure .1-Typical Forward Characteristics

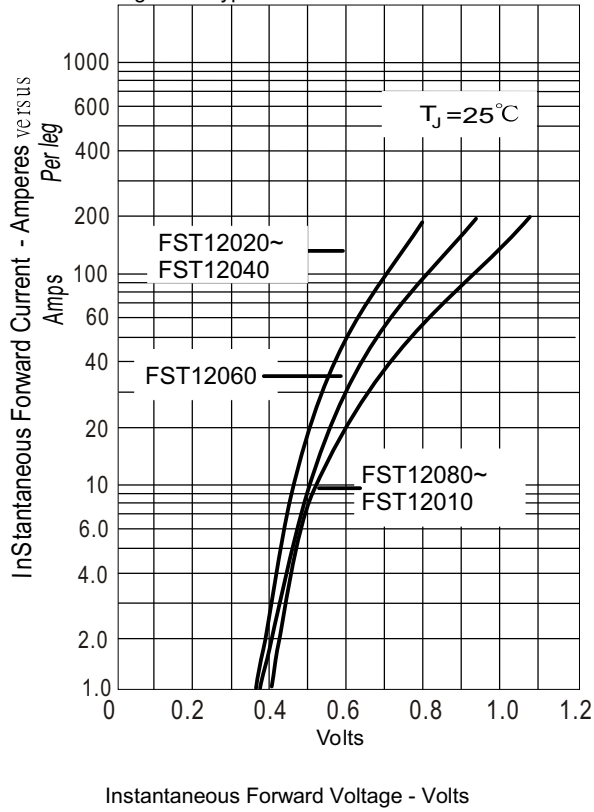


Figure .2-Forward Derating Curve

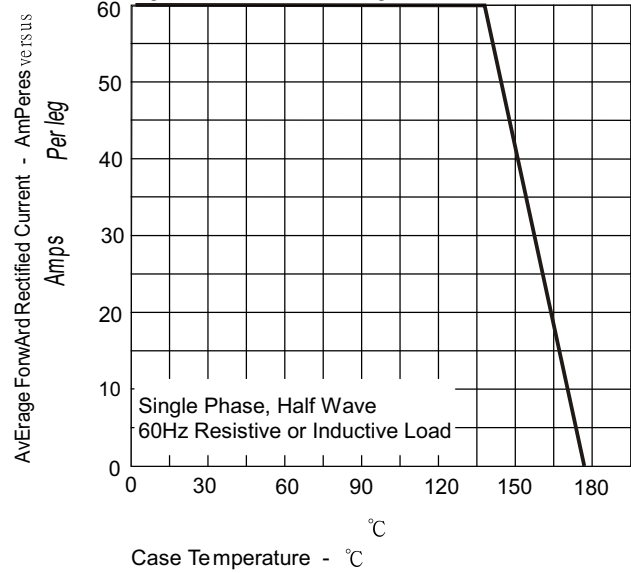


Figure .3- Peak Forward Surge Current


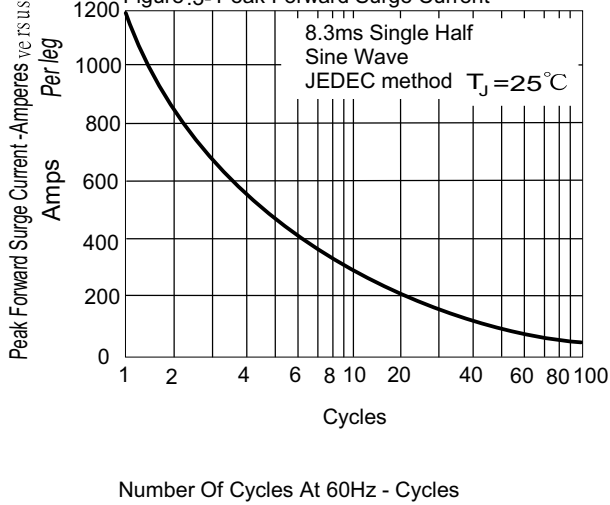


Figure .4-Typical Reverse Characteristics



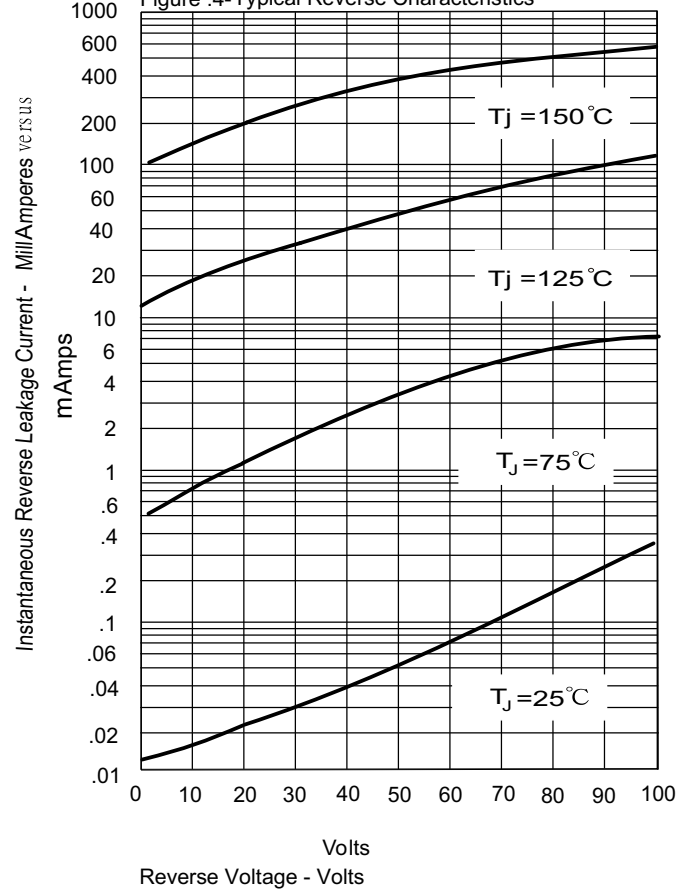

**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331