

TAP600 Series

600 Watt Heat Sinkable Planar



Ohmite's TAP600 delivers 600 watts of reliable power to a variety of power conditioning, power transmission, and power control applications. These resistors can be designed for liquid or air cooled heat sink systems. Applications include variable speed drives, power supplies, robotics, motor control, and other control devices.

FEATURES

- Dielectric Strength up to 12KV
- Special Design for Low Inductance and Capacitance Values
- Contacts allow for easy load connection with M5 screws (not included) available with M4 as special request. Thread depth 7mm
- Encapsulated with a special resin filled epoxy casing with a large creepage distance to mass, large air distance between terminals, and a high insulation resistance (CTI 600).
- Materials meet the requirements of UL94-V0




CHARACTERISTICS

| | |
|------------------------------------|---|
| Resistance Values | 0.25Ω to 100KΩ |
| Resistance Tolerance | ±10% Std., 5% available on request. |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/°C (others upon request) |
| Maximum Working Voltage | 5,000V DC, higher voltage on request, not exceeding max. power |
| Power Rating | 600W at 70°C heat sink temperature or 85°C bottom case temperature. This value is only valid by using a thermal conduction to the heat sink Rth -cs<0.025°C/W. The value can be reached by using thermal transfer compound with a heat conductivity of 1w/mk. The flatness of the cooling plate must be better than 0.05mm overall. The roughness of the surface should not exceed 6.4µm. |
| Dielectric Strength Voltage | 6k Vrms, 50Hz, 1min standard; up to 12k Vrms available |
| Single Shot Voltage | Up to 12KV Normwave (1.5/50 µsec) |
| Insulation Resistance | 10GΩ min. at 500V |
| Creeping Distance | 42mm min. |
| Air Distance | 14mm min. |
| Inductance | ≤80nH |
| Capacitance/Mass | ≤110pF |
| Capacitance/Parallel | ≤40pF |
| Operation Temperature | -55°C to +150°C |
| Max. Torque for Contacts | 2 Nm |
| Max. Torque for Mounting | 1.8 Nm |
| Derating (thermal resist.) | 8.73W/°C (0.115°C/W) |

| Test | Method | Typical Results - ΔR |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Short Time Overload | 1000 W/10 Sec. @ 70°C | 0.4% |
| Humidity Steady State | 56 Days/40°C/ 95°C | 0.25% |
| Temp. Cycling | -55/+125/5 Cycles | 0.20% |
| Shock | 40g/4,000 Times | 0.25% |
| Vibrations | 2 - 500Hz/10g | 0.25% |
| Load Life 1,000 Cycles | Pn 30 min. ON/30 min. OFF | 0.40% |
| Terminal Strength of Contacts | 200N | 0.05% |

Derating

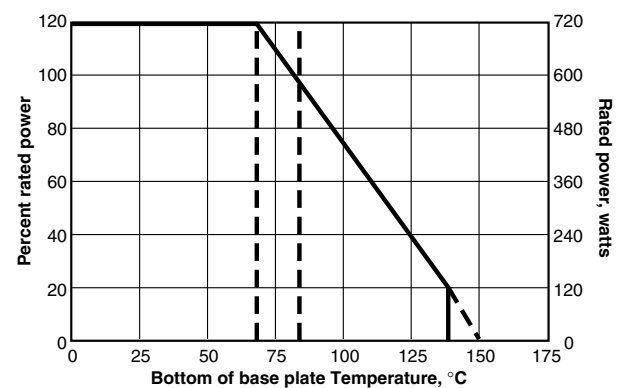

(continued)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331