

RP135 Series

High Performance Single Stage Power Line Filter

RP135 HIGH PERFORMANCE TO 200A CHASSIS MOUNT FILTER

ROHS COMPLIANT



SPECIFICATIONS

Operating Freq.	: 50/60Hz
Usable Freq.	: DC - 400Hz
Max. Operating Voltage	: 250V +10%
Ambient Temperature	: -25 to 40C
Climatic Category	: 25/100/21
Hipot Rating (L-G)	: 2700VDC
Terminals (-T)	: QD: 0.25 Tab (1-20A) S: 30A (M4) 60-100A (M6) 150-200A (M10)
Safety Approvals	: CSA, UR, EN60939


LEAKAGE CURRENT

Y-cap, nF	mA, 120V/60Hz	mA, 250V/60Hz
0	0	0
.47	0.04	0.08
1	0.09	0.18
2.2	0.2	0.4
4.7	0.4	0.8
10	0.9	1.8
22	2	4
100	9	18

PART NUMBER/ ORDERING

RP135	-X (Amps)	-Y (Ycap, nF)	-T	Weight LBS (KG) Typ.
	1	0	QD	0.1 (0.04)
	3	.47		0.1 (0.04)
	6	1		0.1 (0.04)
	10	2.2		0.1 (0.04)
	16	4.7		0.5 (0.2)
	20	10		0.5 (0.2)
	30	22	S	0.5 (0.2)
	60	100		2.8 (1.3)
	100			6.0 (2.7)
	150			6.0 (2.7)
	180			6.0 (2.7)
	200		6.0 (2.7)	

SCHEMATIC

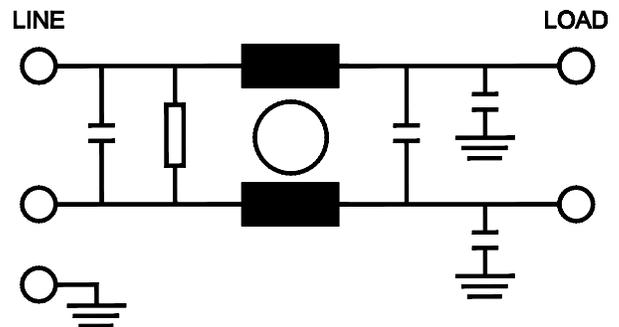

Note: Use any combination of -Y with any -X (Amps) rating
e.g. RP135-100-4.7-S (100 Amps with 4.7nF Ycap)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

www.radiuspower.com

Engineering Assistance: engg@radiuspower.com
Sales: sales@radiuspower.com

RP135

Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

Mechanical Dimensions

1 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	40	50	50	45	40
DM(dB)	15	26	45	50	50

3 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	30	42	50	55	35
DM(dB)	18	30	40	55	50







6 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	20	30	36	55	40
DM(dB)	15	26	32	55	40

10/16 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	18	25	40	55	45
DM(dB)	15	25	40	65	50

20 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	24	38	45	50	50
DM(dB)	42	60	65	60	50

30/60 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	20	30	40	45	50
DM(dB)	38	70	70	55	60

100/150/180/200 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	20	30	40	45	50
DM(dB)	40	60	65	70	65

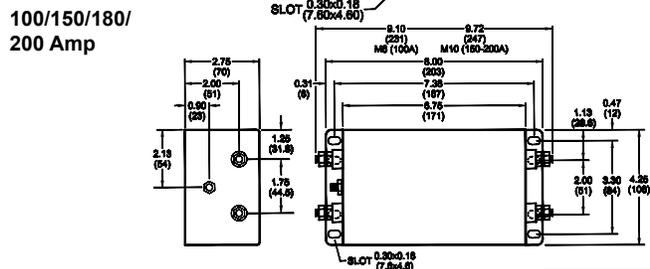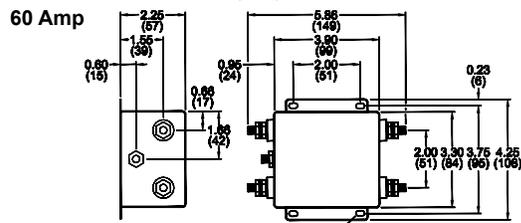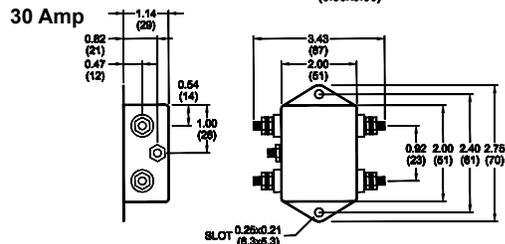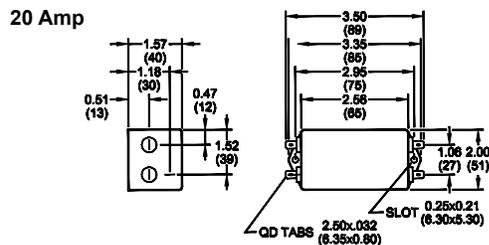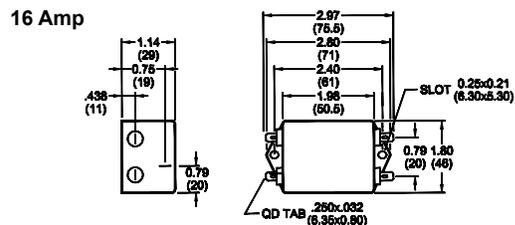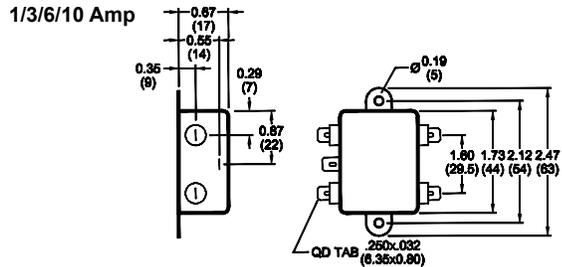

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

www.radiuspower.com



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331