

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0533980371

Status:

Active

Overview:

[picoblade](#)

Description:

1.25mm (.049") Pitch PicoBlade™ Header, SMT, Vertical, Lead-free, 3 Circuits

Documents:

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-51021-024 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

UL

E29179

General

Product Family

PCB Headers

Series

53398

Application

Wire-to-Board

MolexKits

Yes

Overview

[picoblade](#)

Product Name

PicoBlade™

Physical

Breakaway

No

Circuits (Loaded)

3

Color - Resin

Natural

Durability (mating cycles max)

30

First Mate / Last Break

No

Flammability

94V-0

Glow-Wire Compliant

No

Guide to Mating Part

No

Lock to Mating Part

Yes

Mated Height (in)

0.224 In

Mated Height (mm)

5.70 mm

Material - Metal

Phosphor Bronze

Material - Plating Mating

Tin

Material - Plating Termination

Tin

Material - Resin

Nylon

Number of Rows

1

Orientation

Vertical

PC Tail Length (in)

0.024 In

PC Tail Length (mm)

0.60 mm

PCB Locator

No

PCB Retention

Yes

Packaging Type

Embossed Tape on Reel

Pitch - Mating Interface (in)

0.049 In

Pitch - Mating Interface (mm)

1.25 mm

Polarized to Mating Part

Yes

Polarized to PCB

Yes

Shrouded

Partial

Stackable

No

Temperature Range - Operating

-40°C to +85°C

Termination Interface: Style

Surface Mount

Electrical


Current - Maximum per Contact

1A

Voltage - Maximum

125V

Material Info

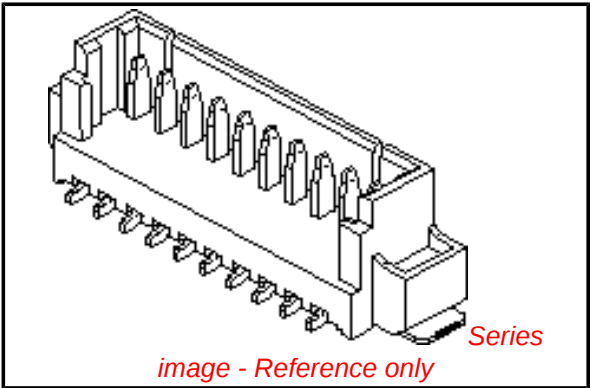

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Halogen-Free

Status

Not Halogen-Free

China RoHS

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

53398Series

Mates With

51021 PicoBlade™ Wire-to-Wire and Wire-to-Board Housing

Reference - Drawing Numbers



Packaging Specification
Product Specification

SPK-53398-001, SPK-53398-002
PS-51021-024, RPS-51021-038, RPS-51021-039,
RPS-51021-040, RPS-51021-043, RPS-51021-045,
RPS-51021-046, RPS-51021-047, RPS-51021-051,
RPS-51021-053, RPS-51021-057, RPS-51021-064,
RPS-51021-065, RPS-51021-067, RPS-51021-068,
RPS-51021-074, RPS-51021-077, RPS-51021-081,
RPS-51021-085, RPS-51021-086, RPS-51021-091,
RPS-51021-092, RPS-51021-097, RPS-51021-098,
RPS-51021-099, RPS-51021-101, RPS-53398-002,
RPS-53398-038
SD-53398-032, SD-53398-033

Sales Drawing

This document was generated on 05/25/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


[illegible]

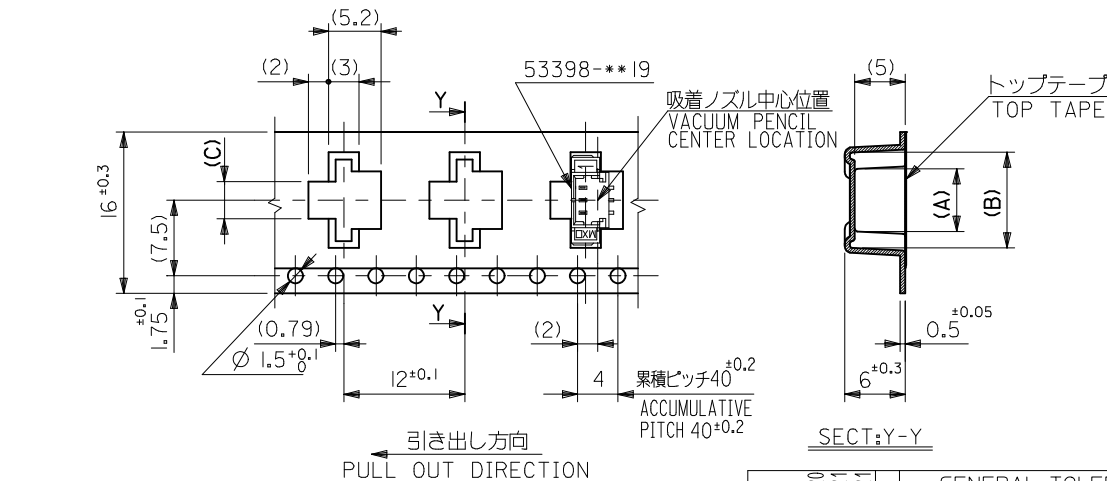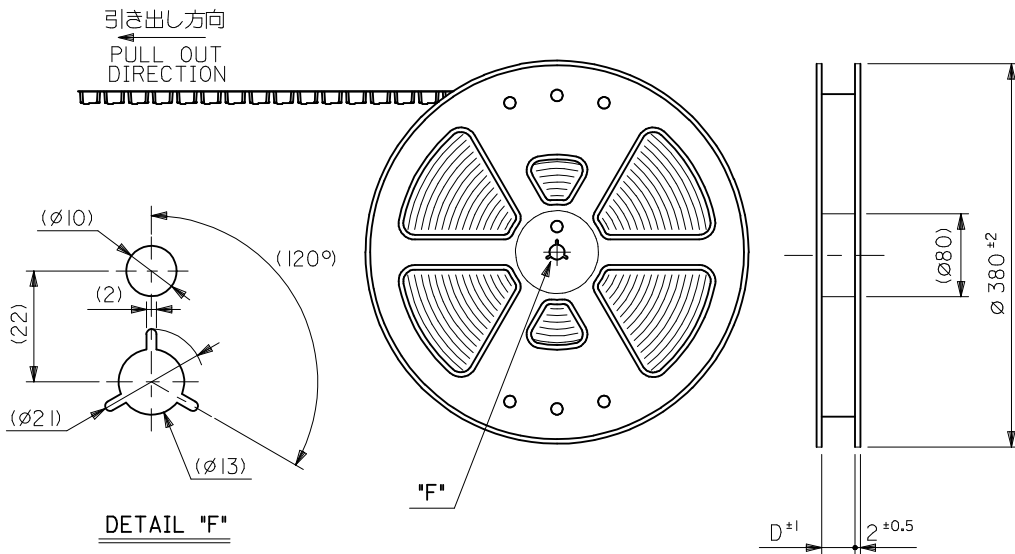


16幅テープ
(TAPE WIDTH:16)

NOTES

1. 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTOR: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH

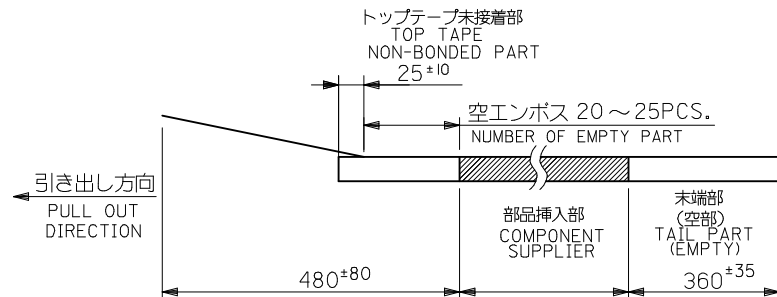

3. トップテープの剥離強度: 0.6±0.35N(60±35gf) (剥離方向は下図参照)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.6±0.35N(60±35gf)
(PEELING DIRECTION IS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
剥離速度: 300mm/min (参考) >
PEELING SPEED: 300mm/min. (REFERENCE)



4. 53398-**-19 の詳細寸法については図面 SD-53398-032 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-53398-032.
5. 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF
リール (REEL): ポリスチレン (P.S) <リサイクル材含む>
POLYSTYRENE (P.S) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
6. 本製品は 53398-**-90 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53398-**-90.
7. 本製品は乾燥剤入り、ハイバリア梱包仕様である。
THIS PRODUCT IS HIGH BARRIER PACKAGE WITH DESICCANT.

16	21.4	17.4	3.7	9.5	5.8	53398-0371	3
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	2.45	8.25	4.55	53398-0271	2
			(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

DIMENSION STYLE MM ONLY	SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
----------------------------	--------------	------------------------	---------------------------

1.25 W/B CONN WAFER ASSY
FOR SMT. EMBSTP. PKG.
-LEAD FREE-

MOLEX INCORPORATED

SD-53398-033

1 OF 3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F

E

D

C

B

A

F


E

D

C


B

A

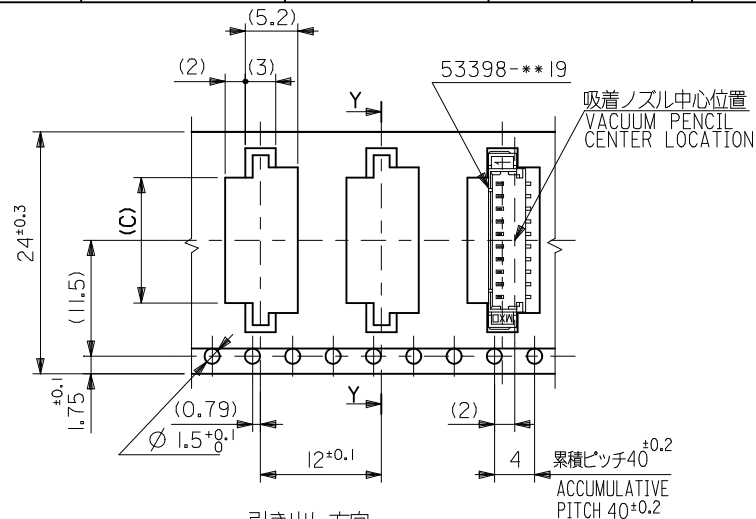


引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

24幅テープ
(TAPE WIDTH:24)

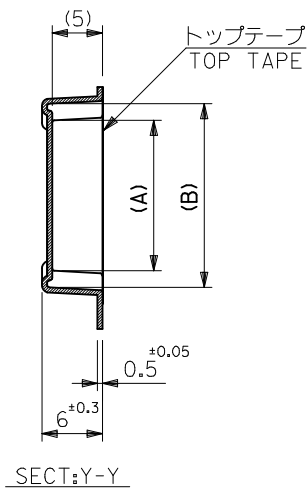


SECT:Y-Y

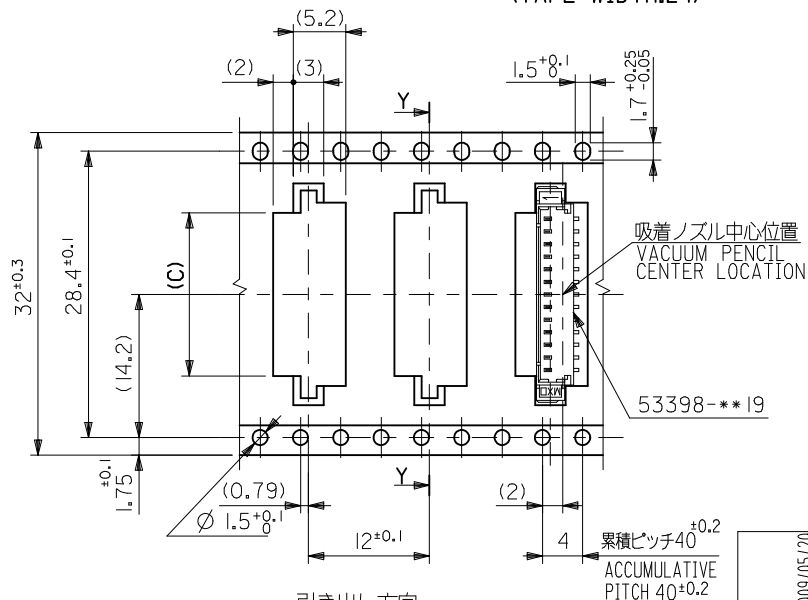

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

32幅テープ
(TAPE WIDTH:32)

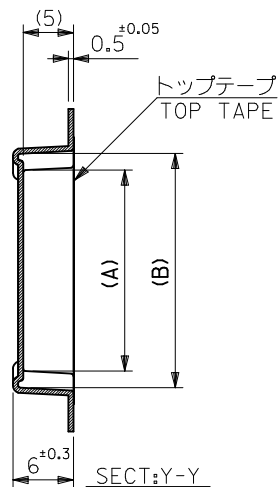

SECT:Y-Y

32	37.4	33.4	16.2	22	18.3	53398-1371	13
			14.95	20.75	17.05	▲ -1271	12
			13.7	19.5	15.8	▲ -1171	11
24	29.4	25.4	12.45	18.25	14.55	▲ -1071	10
			11.2	17	13.3	▲ -0971	9
			9.95	15.75	12.05	▲ -0871	8
			8.7	14.5	10.8	▲ -0771	7
			7.45	13.25	9.55	▲ -0671	6
			6.2	12	8.3	▼ -0571	5
			4.95	10.75	7.05	53398-0471	4
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

REVISED EC NO: J2009-2060 DRWN:TKN CHKD:HMATSUMOTO APPR:NUKITA REV B	DESCRIPTION 2009/05/20 2009/05/21 2009/05/21	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION			
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY NINOMIYA	DATE '04/02/06	TITLE 1.25 W/B CONN WAFER ASSY FOR SMT. EMBSTP. PKG. -LEAD FREE-					
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE '04/02/06						
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/06	MOLEX INCORPORATED					
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.			
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE & SHEET 13		SD-53398-033		2 OF 3				
	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331