

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type	A4D300-AB10-10	
Motor	M4D068-CF	
Phase		3~
Nominal voltage	VAC	400
Wiring		Y
Frequency	Hz	50
Method of obtaining data		fa
Valid for approval/standard		CE
Speed	min ⁻¹	1200
Power consumption	W	57
Current draw	A	0.12
Max. back pressure	Pa	35
Min. ambient temperature	°C	-25
Max. ambient temperature	°C	70

ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change




Technical description

Weight	1.8 kg
Fan size	300 mm
Rotor surface	Painted black
Impeller material	Sheet steel, painted black
Number of blades	5
Airflow direction	"A"
Direction of rotation	Clockwise, viewed toward rotor
Degree of protection	IP44; installation- and position-dependent as per EN 60034-5
Insulation class	"B"
Moisture (F) / Environmental (H) protection class	F1-2
Max. permitted ambient temp. for motor (transport/storage)	+ 80 °C
Min. permitted ambient temp. for motor (transport/storage)	- 40 °C
Installation position	Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request
Condensation drainage holes	On rotor side
Mode	S1
Motor storage	Ball bearing
Touch current according to IEC 60990 (measuring circuit Fig. 4, TN system)	< 0.75 mA
With cable	Lateral
Protection class	I (with customer connection of protective earth)
Conformity with standards	EN 60335-1, motor does not have factory-installed overheating protection

AC axial fan


straight blades (A series), single-intake

Product drawing

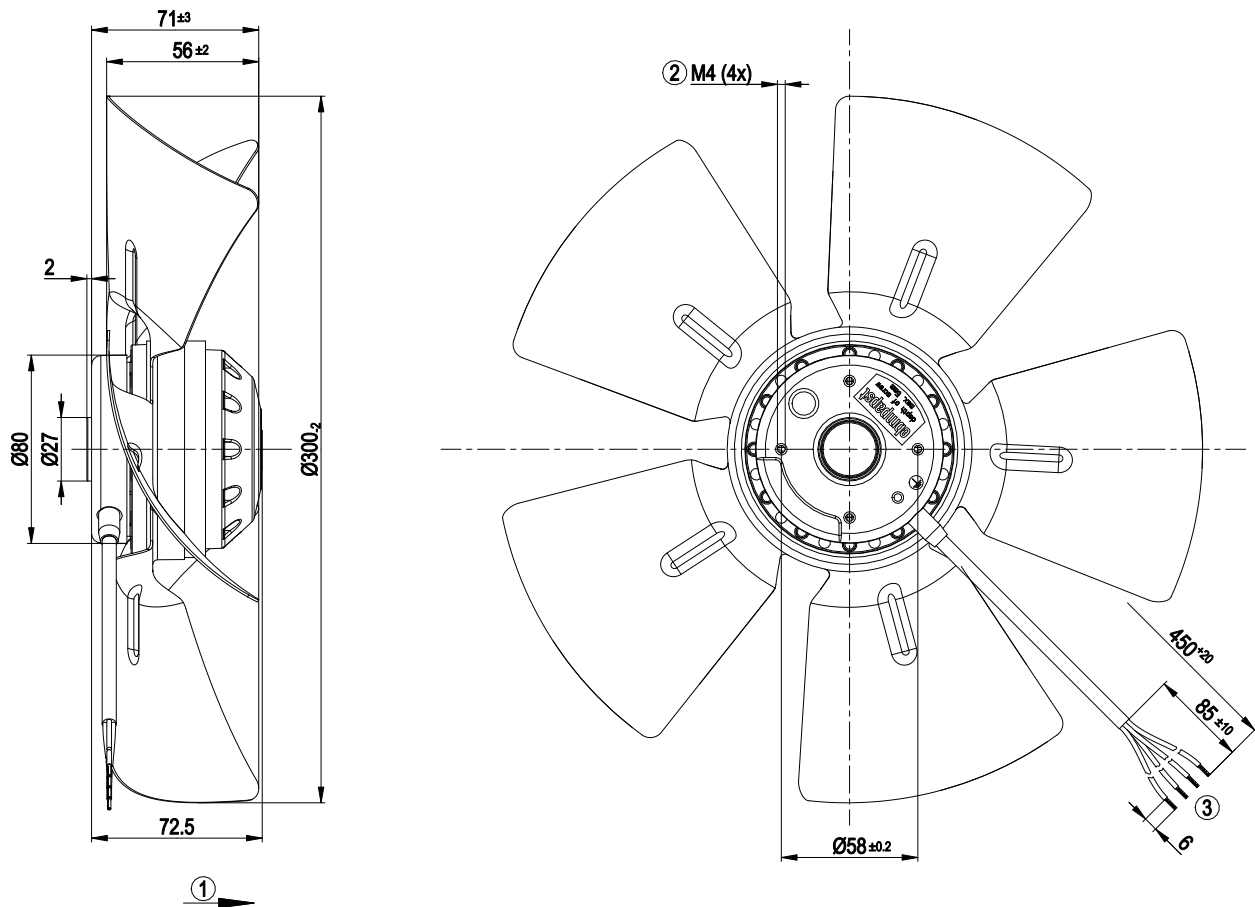

1	Direction of air flow "A"
2	Max. clearance for screw 5 mm
3	Cable PVC 4G 0.5 mm ² , 4x crimped splices

Connection diagram

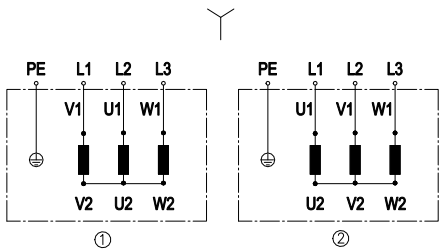

Change of rotation direction by reversing two phases


	Three-phase motor
Y	Star connection
1	Counterclockwise operation
L1	= V1 = blue
L2	= U1 = black
L3	= W1 = brown
2	Clockwise operation
L1	= U1 = black
L2	= V1 = blue
L3	= W1 = brown
PE	green/yellow



AC axial fan

straight blades (A series), single-intake

Curves: Air performance 50 Hz

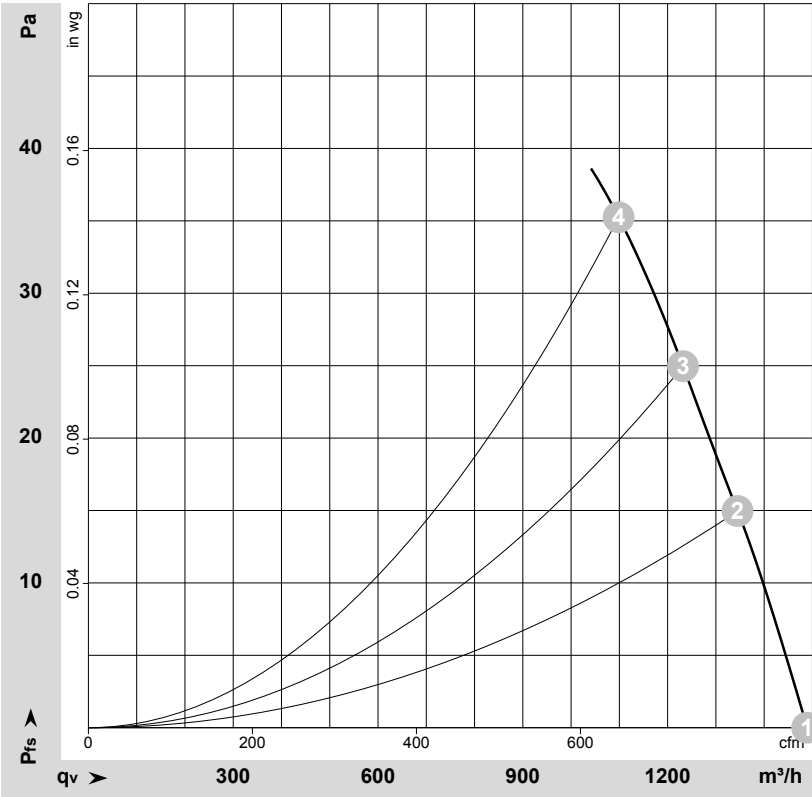

$\rho = 1,15 \text{ kg/m}^3 \pm 2\%$

Measurement: LU-108489

Air performance measured according to ISO 5801 installation category A. For detailed information on the measurement setup, contact ebm-papst. Intake sound level: Sound power level according to ISO 13347 / sound pressure level measured at 1 m distance from fan axis. The values given are valid under the specified measuring conditions and may vary due to conditions of installation. For deviations from the standard configuration, the parameters have to be checked on the installed unit.

Measured values

	Wired	U	f	n	P _e	I	qv	p _{fs}
		V	Hz	min ⁻¹	W	A	m ³ /h	Pa
1	Y	400	50	1200	57	0.12	1490	0
2	Y	400	50	1175	59	0.12	1345	15
3	Y	400	50	1155	61	0.12	1230	25
4	Y	400	50	1135	63	0.12	1100	35

Wired = Wiring · U = Power supply · f = Frequency · n = Speed · P_e = Power consumption · I = Current draw · qv = Air flow · p_{fs} = Pressure increase



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ebm-papst:](#)

[A4D300-AB10-10](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331