



Series SP200 & SJ200 0.040 [1.02] Shorting Plugs and Jacks

FEATURES

- These Shorting Plugs and Jacks are used in conjunction with Aries DIP Strips, available separately, for your programming needs. Consult [Data Sheet 16007](#) and [Data Sheet 16008](#) for details.
- Convenient handle for insertion and withdrawal.
- Jacks available in both RoHS and Sn/Pb versions

SHORTING JACK (SJ200) SPECIFICATIONS

- BODY MATERIAL: Black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon
- PIN BODY: Brass 360 1/2-hard per UNS C36000 ASTM-B16-00
- PIN BODY PLATING: 200μ [5.08μm] min. Sn per ASTM B545 Type 1 over 100μ [2.54μm] min. Ni per SAE-AMS-QQ-N-290 -OR- 200μ [5.08μm] min. 93/7 Sn/Pb per ASTM B545 over 100μ [2.54μm] min. Ni per SAE-AMS-QQ-N-290
- 4-FINGER COLLET CONTACT: Be-Cu per UNS C17200 ASTM-B194-01
- CONTACT PLATING: 30μ [0.76μm] min. Au per MIL-G-45204 over 50μ [1.27μm] min. Ni per SAE-AMS-QQ-N-290
- CONTACT CURRENT RATING: 8 amps
- OPERATING TEMPERATURE: -67°F to 221°F [-55° to 105°C]
- INSERTION FORCE: 240 grams/pin
- WITHDRAWAL FORCE: 130 grams/pin
- NORMAL FORCE: 210 grams/pin, based on a 0.040 [1.02] dia. test lead
- ACCEPTS LEADS: 0.032-0.047 [0.81-1.19] in dia., 0.130-0.180 [3.30- 4.56] long

SHORTING PLUG (SP200) SPECIFICATIONS

- BODY MATERIAL: Black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon
- PIN: Brass 260 1/4- or 1/2-hard
- PIN PLATING: 10μ [0.25μm] Au per MIL-G-45204 over 50μ [1.27μm] Ni per SAE-AMS-QQ-N-290
- CONTACT CURRENT RATING: 5 amps
- OPERATING TEMPERATURE: -67°F to 221°F [-55° to 105°C]



CUSTOMIZATION: In addition to the standard products shown on this page, Aries specializes in custom design and production. Special materials, platings, sizes, and configurations can be furnished, depending on the quantity. **NOTE:** Aries reserves the right to change product general specifications without notice.




ORDERING INFORMATION

JACKS – Specify P/N SJ200 (RoHS) or P/N SJ200-TL (Sn/Pb) which are used with Aries MALE DIP STRIPS, Series M40, see [DATA SHEET 16007](#) for details.

PLUGS – Specify P/N SP200 which is used with Aries FEMALE DIP STRIPS, Series F40, see [DATA SHEET 16008](#) for details.

ALL DIMENSIONS IN INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES ± 0.005 [± 0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

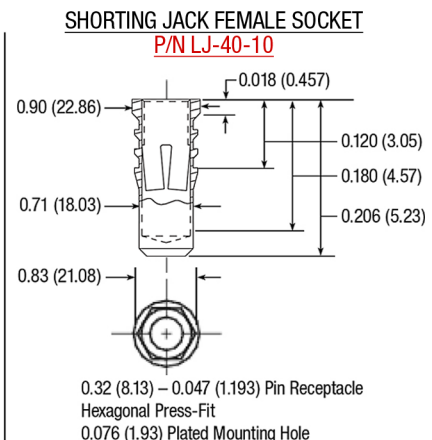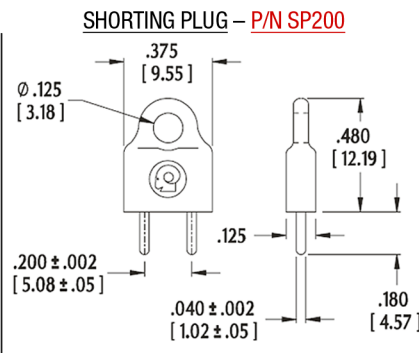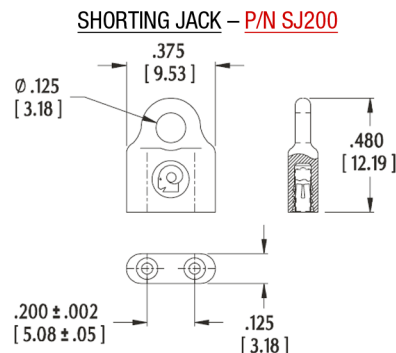

Bristol, PA 19007-6810 USA
 TEL (215) 781-9956 • FAX (215) 781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT OF DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED

16009
1 of 1
Rev. AB



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331