

4.8mm Semi-Lens Silicon PIN Photodiode PD438C

Features

- Fast response times
- High photo sensitivity
- Small junction capacitance
- Pb free
- The product itself will remain within RoHS compliant version.
- Compliance with EU REACH

Description

- PD438C is a high speed and sensitive PIN photodiode in a cylindrical side view plastic package. The epoxy package itself is an IR filter , spectrally matched to IR emitter.

Applications

- High speed photo detector
- Camera
- Optoelectronic switch
- VCRs , Video camera

Device Selection Guide

Chip Materials	Lens Color
Silicon	Water clear

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Reverse Voltage	V_R	32	mA
Power Dissipation	P_d	150	mW
Operating Temperature	T_{opr}	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-40 ~ +100	°C
Soldering Temperature(*1)	T_{sol}	260	°C

Notes: *1: Soldering time ≤ 5 seconds.

:

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Rang of Spectral Bandwidth	$\lambda_{0.5}$	400	-----	1100	nm	-----
Wavelength of Peak Sensitivity	λ_p	-----	940	-----	nm	-----
Open-Circuit Voltage	VOC	-----	0.35	-----	V	Ee=5m W/cm2 $\lambda_p=940\text{nm}$
Short- Circuit Current	ISC	-----	18	-----	uA	Ee=1m W/cm2 $\lambda_p=940\text{nm}$
Reverse Light Current	I_L	10.2	18	-----	uA	Ee=1m W/cm2 $\lambda_p=940\text{nm}$ VR=5V
Dark Current	I_d	----	5	30	nA	Ee=0m W/cm2 VR=10V
Reverse Breakdown	BVR	32	170	-----	V	Ee=0m W/cm2 IR=100uA
Total Capacitance	Ct	----	25	----	pF	Ee=0m W/cm2 VR=3V f=1MHZ
Rise/Fall Time	tr/tf	----	50/50	----	nS	VR=10V RL=1KΩ



Note:

Tolerance of Luminous Intensity: $\pm 10\%$


Tolerance of Dominant Wavelength: $\pm 1\text{nm}$

Tolerance of Forward Voltage: $\pm 0.1\text{V}$


Typical Electro-Optical Characteristics Curves

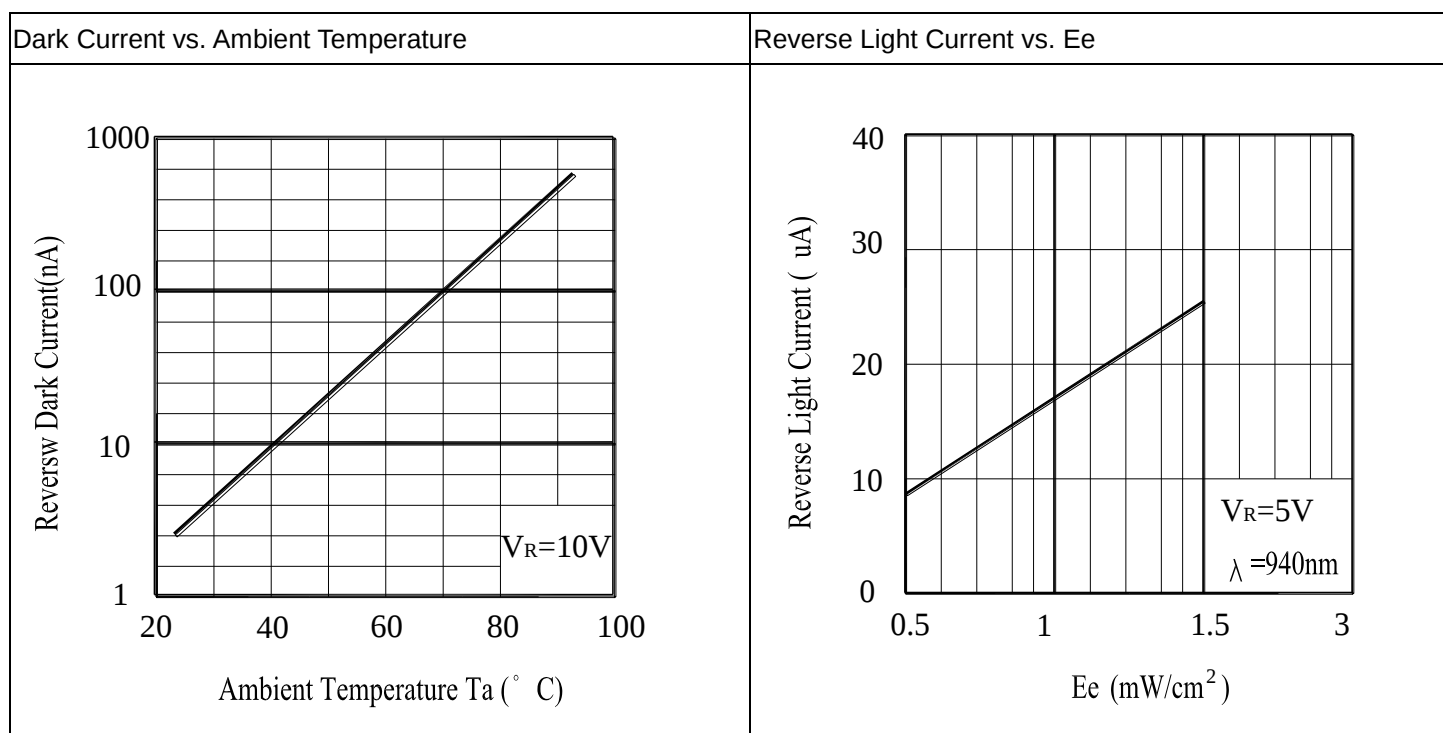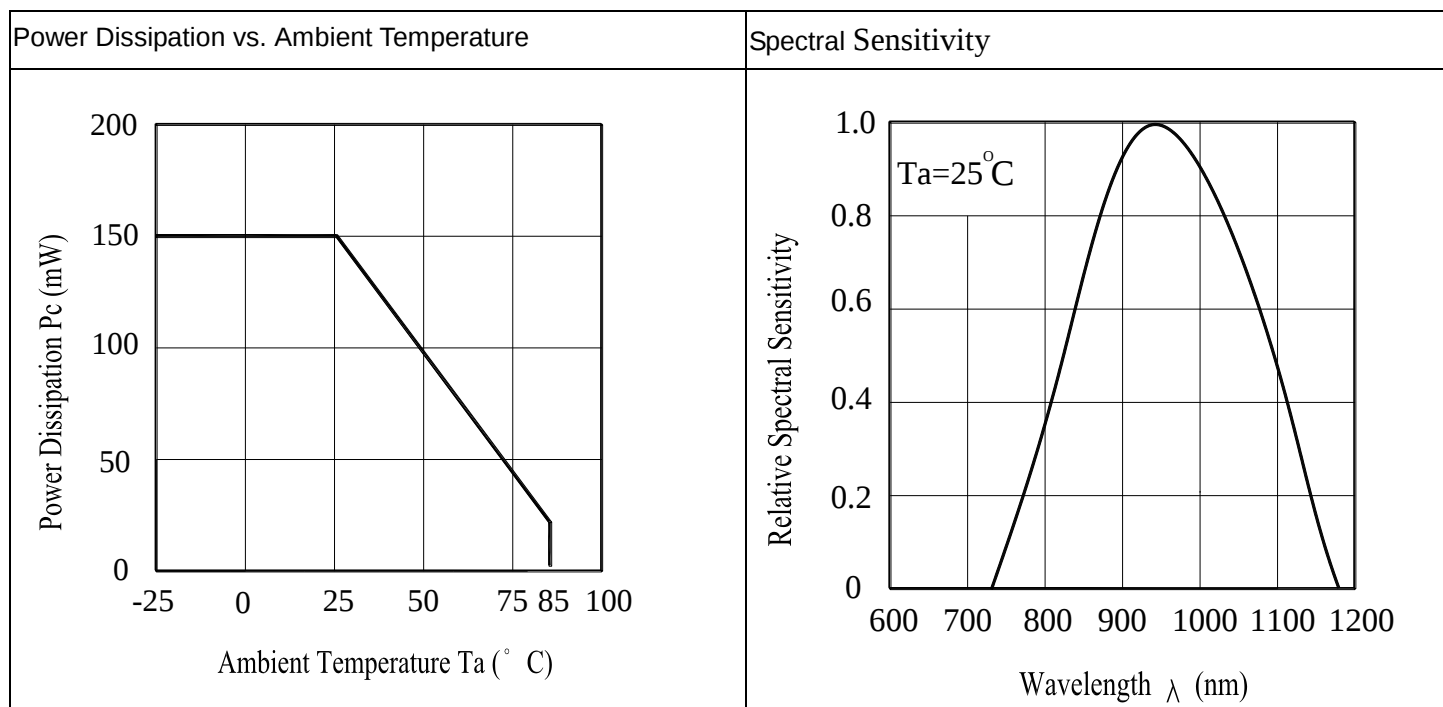


Terminal Capacitance vs. Reverse Voltage

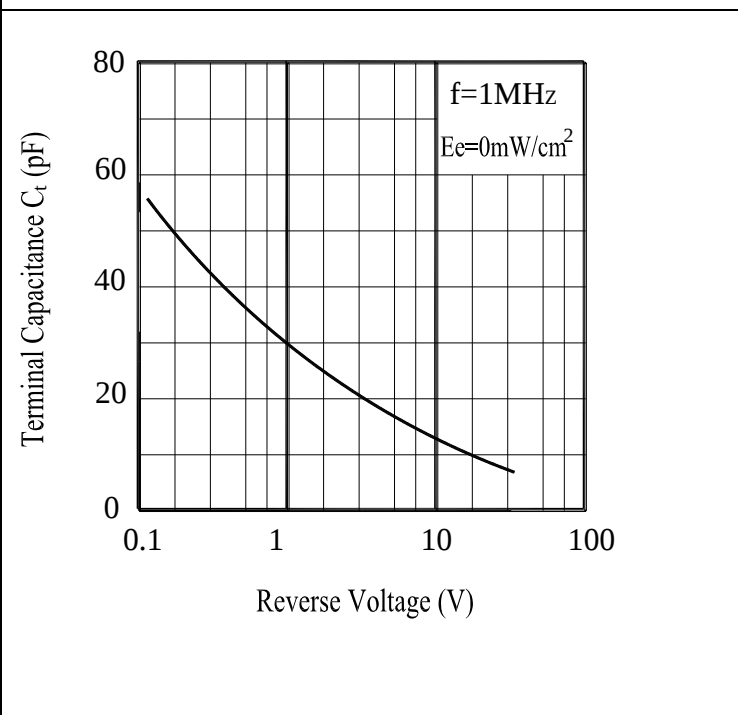

Response Time vs. Load Resistance

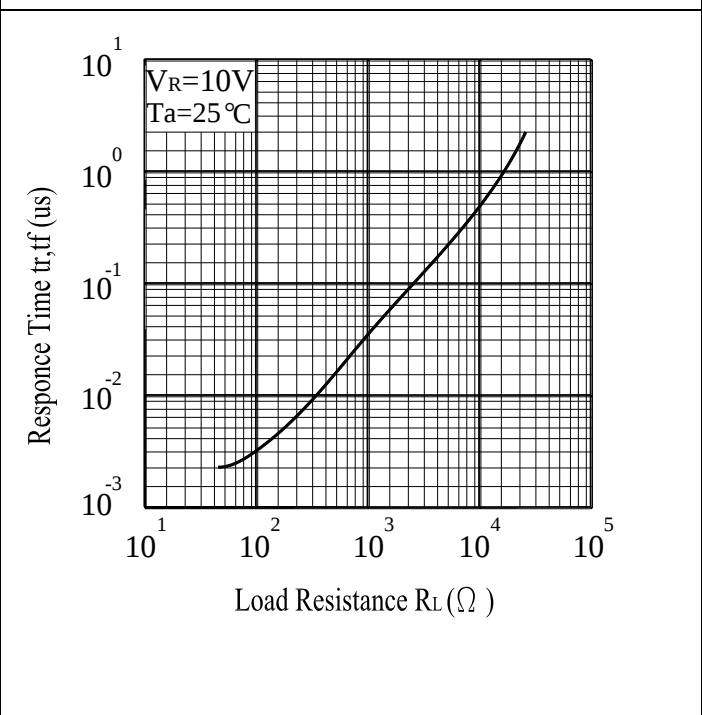

Package Dimension

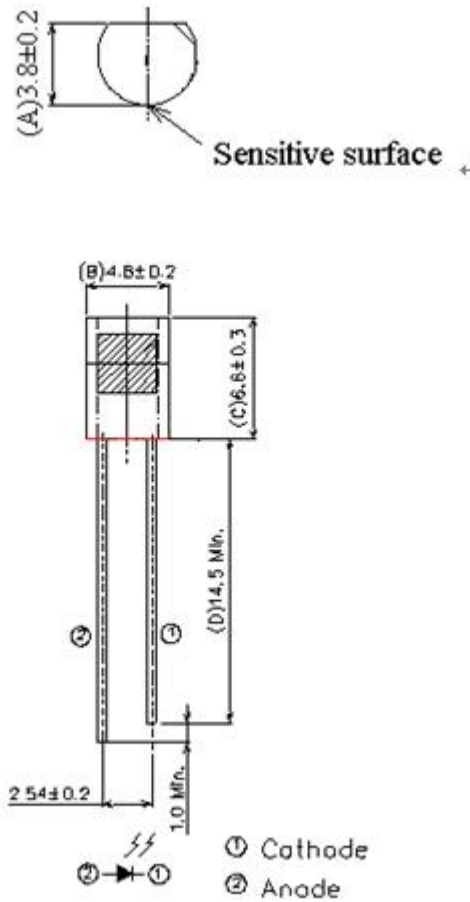



Note: Tolerances unless dimensions ± 0.25 mm

Packing Specification

■ Packing Quantity

1. 500 PCS/1 Bag, 6Bags/1 Inner Carton
2. 10Inner Cartons/1 Outside Carton

Label Form Specification

RoHS		EVERLIGHT	5
CPN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
			
XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX			
P/N : XXXXXXXXXXXX			
			
XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX			
LOT NO : Y150716XXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX			
			
QTY : 0123456789		HUE : XXXXXXXXXXXX	
			
CAT : XXXXXXXXXXXX		REF : XXXXXXXXXXXX	
			
REFERENCE : BTPYYMDDXXXXX			
			
MADE IN XXXXXX			



- CPN: Customer's Product Number
- P/N: Product Number
- QTY: Packing Quantity
- CAT: Luminous Intensity Rank
- HUE: Dom. Wavelength Rank
- REF: Forward Voltage Rank
- LOT No: Lot Number
- Reference: Identify Label Number

DISCLAIMER

1. EVERLIGHT reserves the right(s) on the adjustment of product material mix for the specification.
2. The product meets EVERLIGHT published specification for a period of twelve (12) months from date of shipment.
3. The graphs shown in this datasheet are representing typical data only and do not show guaranteed values.
4. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from the use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
5. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT. Reproduction in any form is prohibited without obtaining EVERLIGHT's prior consent.
6. This product is not intended to be used for military, aircraft, automotive, medical, life sustaining or life saving applications or any other application which can result in human injury or death. Please contact authorized Everlight sales agent for special application request.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331