




Temperature Compensated Crystal Oscillator Voltage Trim Option Available





CXOH / CXOHV Model 14 Pin DIP, 3.3V & 5.0V, HCMOS/TTL

Frequency Range:	1 MHz to 38 MHz
Frequency Stability:	±1ppm to ±5ppm
Frequency Stability vs Volt:	±0.5ppm Max
Frequency Stability vs Load:	±0.3ppm Max
Temperature Range:	-40°C to 85°C
Storage:	-45°C to 90°C
Input Voltage:	3.3V or 5.0V ±5%V
Mechanical Trim Range:	±3ppm Min
(Option V)	Voltage Trim Pin 1
Input Current:	15mA Typical, 30mA Max
Output:	HCMOS/TTL
Symmetry:	40/60% Max @ 50% Vdd
(Option Y)	45/55% Max
Rise/Fall Time:	4ns Typical, 10ns Max
Output Voltage:	"0" = 10% Vdd Max "1" = 90% Vdd Min
Load:	15pF/10TTL Max
Phase Noise Typ.:	
10 Hz	-100 dBc/Hz
100 Hz	-130 dBc/Hz
1 kHz	-140 dBc/Hz
10 kHz	-145 dBc/Hz
100 kHz	-150 dBc/Hz
Aging:	<1ppm Max per Year

Designed to meet today's requirements for tighter frequency stability tolerance while reducing unit cost.


VCTCXO Specification

Voltage Trim Pin 1:	± 5ppm Min
Control Voltage:	(5V) 2.5V ± 2.5V (3.3V) 1.65V ± 1.65V




Dimensions inches (mm)
All dimensions are Max unless otherwise specified.

Suggested PCB Layout

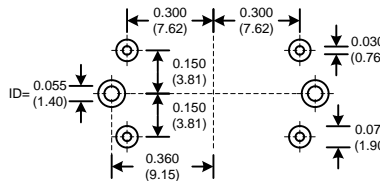

PIN	Function
1	VT or NC
7	GND
8	OUT
14	Vcc

*A	.178 (4.50) .197 (5.00)
----	----------------------------

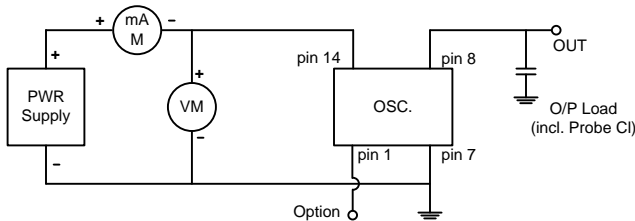

Crystek Part Number Guide

CXOHV - 4 B C 3 Y - 25.000

#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8

- #1 Crystek TCXO HCMOS/TTL
- #2 V or blank = (V = Volt Trim) (Blank = Mech. Trim)
- #3 4 or blank = Height (4 = 4.5mm) (Blank = 5.0mm)
- #4 Letter = Operating Temperature (see table 1)
- #5 Letter = Frequency Stability (see table 1)
- #6 3 or blank = Input Volt (3 = 3.3 volts) (Blank = 5V)
- #7 Y or blank = Symmetry (Y=45/55) (Blank = 40/60)
- #8 Frequency in MHz: 3 or 6 decimal places

Example:
CXOH-4BC3Y-25.000 = mech. trim, 4.5mm, -10/60, ±2.5ppm, 3.3V, 45/55%, 25.000MHz
CXOHV-4B3CY-25.000 = volt. trim, 4.5mm, -10/60, ±2.5ppm, 3.3V, 45/55%, 25.000MHz

	Operating Temperature	Frequency Stability (± ppm)						
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
A	0°C to 50°C							
B	-10°C to 60°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
C	-10°C to 70°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
D	-20°C to 70°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
E	-30°C to 60°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
F	-30°C to 70°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
G	-30°C to 75°C			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
H	-40°C to 85°C					3.0	4.0	5.0
		P	A	B	C	D	E	F

Table 1

Specifications subject to change without notice.

TD-020811 Rev. H



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331