



Features

- Size: 12.7 mm diameter, 12.7 mm length
- Long service life
- High surge current rated
- Low capacitance and insertion loss
- Tube with contact terminals available
- RoHS compliant* versions available
-  UL Recognized

Applications

- Telecommunications equipment
- Industrial equipment/electronics

2047 Series High Current 2-Electrode Gas Discharge Tube

Characteristics

Test Methods per ITU-T K.12, IEEE C62.31 and IEC 61643-311 GDT standards.

Characteristic	Model No.			
	2047-09	2047-15	2047-23	2047-35
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s ($\pm 25\%$ @ 100 V/s After Life)	90 V	150 V	230 V	350 V
Impulse Sparkover ⁽¹⁾ 100 V/ μ s Typical / For 99 % of Values 1000 V/ μ s Typical / For 99 % of Values	350 / 450 V 600 / 650 V	350 / 450 V 550 / 600 V	450 / 500 V 600 / 650 V	475 / 550 V 725 / 800 V

⁽¹⁾ Impulse Sparkover voltage is defined as typical values of distribution.

Insulation Resistance (IR)	50 V / 100 V	> 10 ⁹ Ω
Glow Voltage	10 mA	~ 80 V
Arc Voltage	@ 2 A	~ 12 V
Glow-Arc Transition Current		< 1 A
Capacitance	1 MHz	< 5 pF
Impulse Discharge Current	50,000 A, 8/20 μ s	10 operations
	> 4,000 A, 10/350 μ s	> 10 operations
	> 8,000 A, 10/350 μ s	> 1 operation
Impulse Life	> 1,000 A 10/1000 μ s	> 1000 operations
Alternating Discharge Current	> 20 A, 1 sec.	> 20 operations
	> 40 A, 1 sec.	1 operation min.
	> 200 A, 11 cycles	1 operation min.
Operating and Storage Temperature,		-40 to +90 °C
Climatic Category (IEC 60068-1)		40/90/21

Notes:

- At delivery AQL 0.65, level II DIN ISO 2859.
- UL Recognized component, UL File E153537.

How to Order

2047 - xx - X LF

Model Number Designator _____

Voltage (Divided by 10) _____

09 = 90 V 23 = 230 V

15 = 150 V 35 = 350 V

Contact Terminals _____

A = None

B = Optional

Packaging _____

Blank = Bulk Packaging (Standard) - 50 pcs. per box

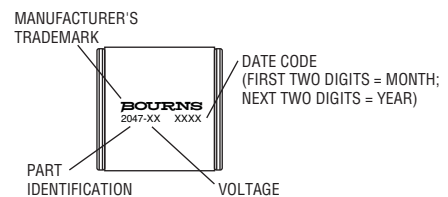
Plating Option _____

Blank = Standard Product - Tin/Lead Plating

LF = RoHS Compliant Product - Sn Plating

Ni = RoHS Compliant Product - Nickel Plating

Typical Part Marking



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

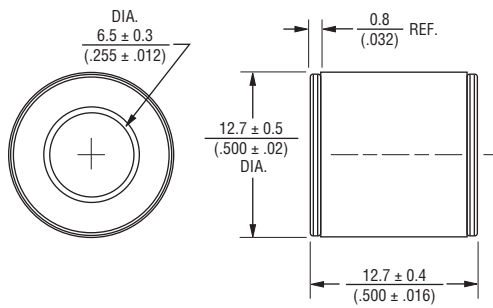
Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

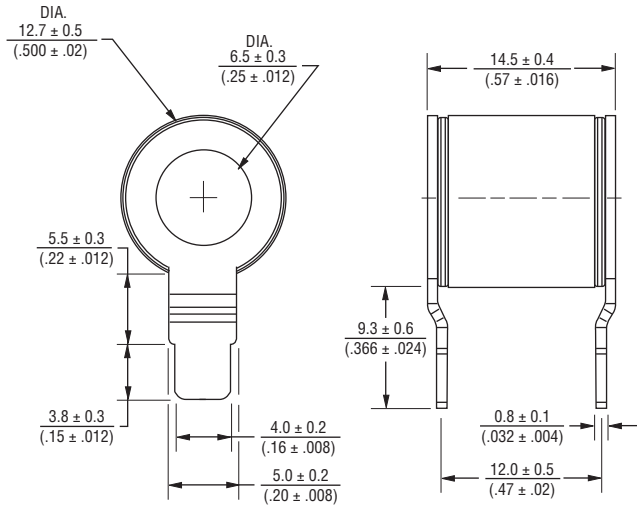
2047 Series High Current 2-Electrode Gas Discharge Tube

BOURNS®

Product Dimensions

2047-xx-A

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

2047-xx-B**BOURNS®**

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

EMEA: Tel: +36 88 520 390 • Fax: +36 88 520 211

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. N 10/15

Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331