



Products for tomorrow



Headquarter Europe
MEDER electronic AG
Friedrich-List Strasse 6
D-78234 Engen-Welschingen
Tel.: +49(0)7733-9487-0
Fax: +49(0)7733-9487-32
eMail: info@meder.com
Internet: www.meder.com

Headquarter USA
MEDER electronic Inc.
766 Falmouth Rd
Mashpee, MA 02649
Phone: +1/ 508-539-0002
Fax: +1/ 508-539-4088
eMail: salesusa@meder.com

Reed Relay: NP05-1A71-500-213


Part Number: 3105171213

Dimensions (mm)

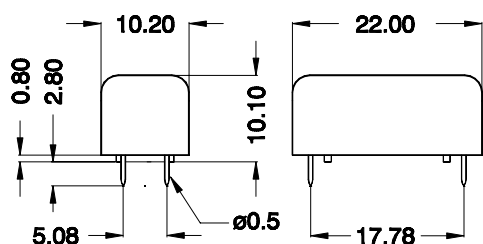

Pins: Ø 0,5 mm / L 2,8 ± 0,3 mm

Layout 213 / Pitch 2,54 mm / Top View

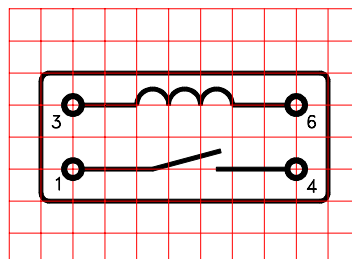

Marking



MEDER-Label
Type
Production-
Code-
EN60062
/Factory Code

Coil/Relay Characteristics	Conditions at 20°C	Min.	Typ.	Max.	Units
Coil Resistance		450	500	550	Ω
Nominal Voltage			5		VDC
Nominal Rated Power			50		mW
Operate Voltage				3,5	VDC
Release Voltage		0,75			VDC

Contact Data 71 (Form A/Dry)					
Contact Rating	Any combination of the switching voltage and current must not exceed the given rated power			10	W
Switching Voltage	DC or Peak AC			180	V
Switching Current	DC or Peak AC			0,5	A
Carry Current	DC or Peak AC			1,5	A
Static Contact Resistance (initial)	Measured with Nominal Voltage			150	mΩ
Insulation Resistance	RH 45%	10 ¹²			Ω
Breakdown Voltage		200			VDC
Operate Time, including Bounce	Measured with Nominal Voltage			0,5	ms
Release Time	Measured with no coil suppression			0,1	ms
Capacitance			0,3		pF

Environmental Data					
Insulation Resistance Coil to Contact	RH 45%	10			GΩ
Dielectric Strength Coil to Contact		2,12			kV DC
Shock	½ sine wave, duration 11ms			50	g
Vibration	from 10 - 2000 Hz			20	g
Operating Temperature	10°C/min max. allowable	-20		70	°C
Storage Temperature	10°C/min max. allowable	-25		85	°C
Soldering Temperature	5 sec. at			260	°C
Cleaning				fully sealed	
Material of Case				Metal shielding	
Sealing Compound				Epoxy resin	
Material of Pins				Cu-alloy tinned	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331