


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-		A	REVISED PER ECR-14-009894	08AUG2014	RS	DD
			A1	REVISED PER ECR-15-002652	03MAR2015	RS	DD
			A2	REVISED PER ECR-15-010266	10JUL2015	RS	DD
			A3	REVISED PER ECR-15-011395	08AUG2015	RS	DD

NOTES:


1. MATERIALS:
HOUSING: GLASS-FILLED THERMOPLASTIC, UL 94V-0 RATED
DIMMING CONTACTS (2 OR 4) AND LINE VOLTAGE CONTACTS (3):
COPPER ALLOY
2. FINISH:
DIMMING CONTACTS (2 OR 4): NICKEL UNDERPLATE ENTIRE
CONTACT 0.127 µm MIN THICK. GOLD PLATE CONTACT
PAD AREA (MATING FACE SIDE ONLY) 0.76 µm MIN THICK.
MATTE TIN PLATE TAB ON BOTH SIDES 0.30 µm MIN THICK.
LINE VOLTAGE CONTACTS (3): TIN PLATE.
3. LINE VOLTAGE CONDUCTORS (3):
14 AWG, 600V, 150°C RATED, COPPER 41/30 STRANDED
PER UL STYLE AWM 3321.
4. MATING INTERFACE PER ANSI C136.41-2013.
5. OPTIONAL DIMMING CONTACTS (2) SUPPLIED WITH -2 AND -4 ONLY.
6. DIMMING CONDUCTORS (2 OR 4):
18 AWG, 600V, 150°C RATED, 16/30 STRANDED,
PER UL STYLE AWM 3321.
7. LINE VOLTAGE CONDUCTORS (3):
14 AWG, 600V, 105°C RATED, COPPER 41/30 STRANDED.
PER UL STYLE AWM 1015.
8. DIMMING CONDUCTORS (2 OR 4):
18 AWG, 600V, 105°C RATED, COPPER 16/30 STRANDED.
PER UL STYLE AWM 1015.
9. LUBRICATION: GOLD PLATED CONTACT PAD SURFACES OF DIMMING
CONTACTS ARE LUBRICATED WITH A TRANSPARENT (NON-VISIBLE)
LUBRICANT TO IMPROVE DURABILITY AND PERFORMANCE. AVOID
CONTACT WITH THESE SURFACES WHICH MAY RESULT IN REMOVAL
OF LUBRICANT.

10. PRELIMINARY.

696.3	660.0	646.5	3 AND 6	2	2-2213362-1 10
536.3	500.0	486.5	7 AND 8	4 5	1-2213362-4
536.3	500.0	486.5	3 AND 6	2	1-2213362-1 10
341.1	304.8	291.3	7 AND 8	4 5	2213362-4
341.1	304.8	291.3	7 AND 8	2	2213362-3
341.1	304.8	291.3	3 AND 6	4 5	2213362-2
341.1	304.8	291.3	3 AND 6	2	2213362-1
C	A	B	WIRE STYLE	QUANTITY OF DIMMING CONTACTS	PART NO.
OVERALL LENGTH	WIRE LENGTH				

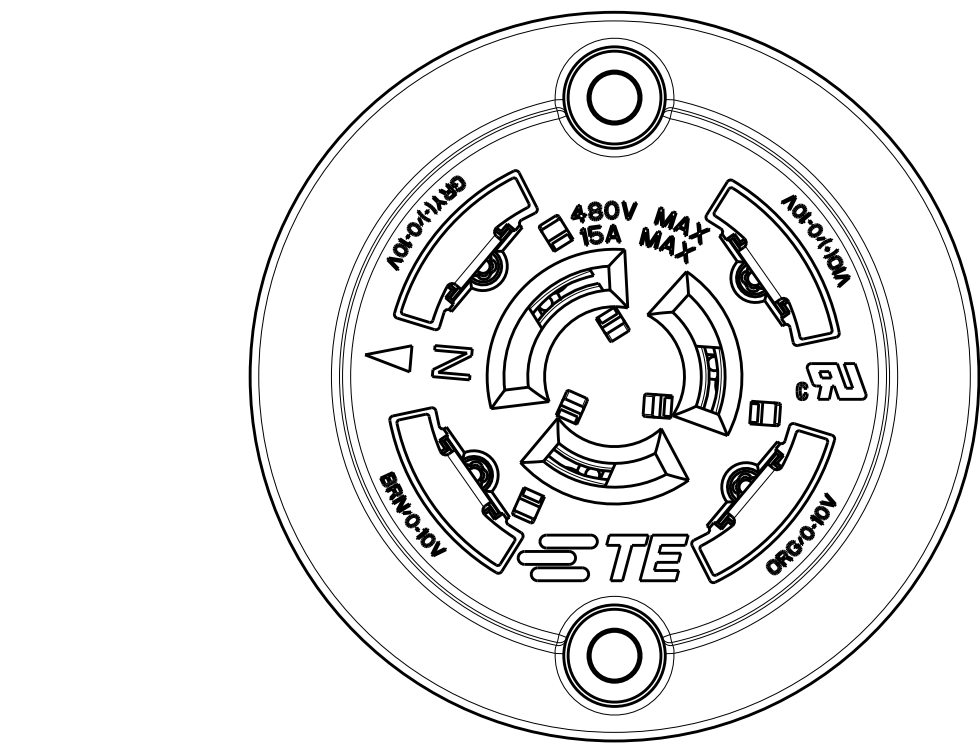

SEE SHEET 2 FOR
WIRING COLOR CODE

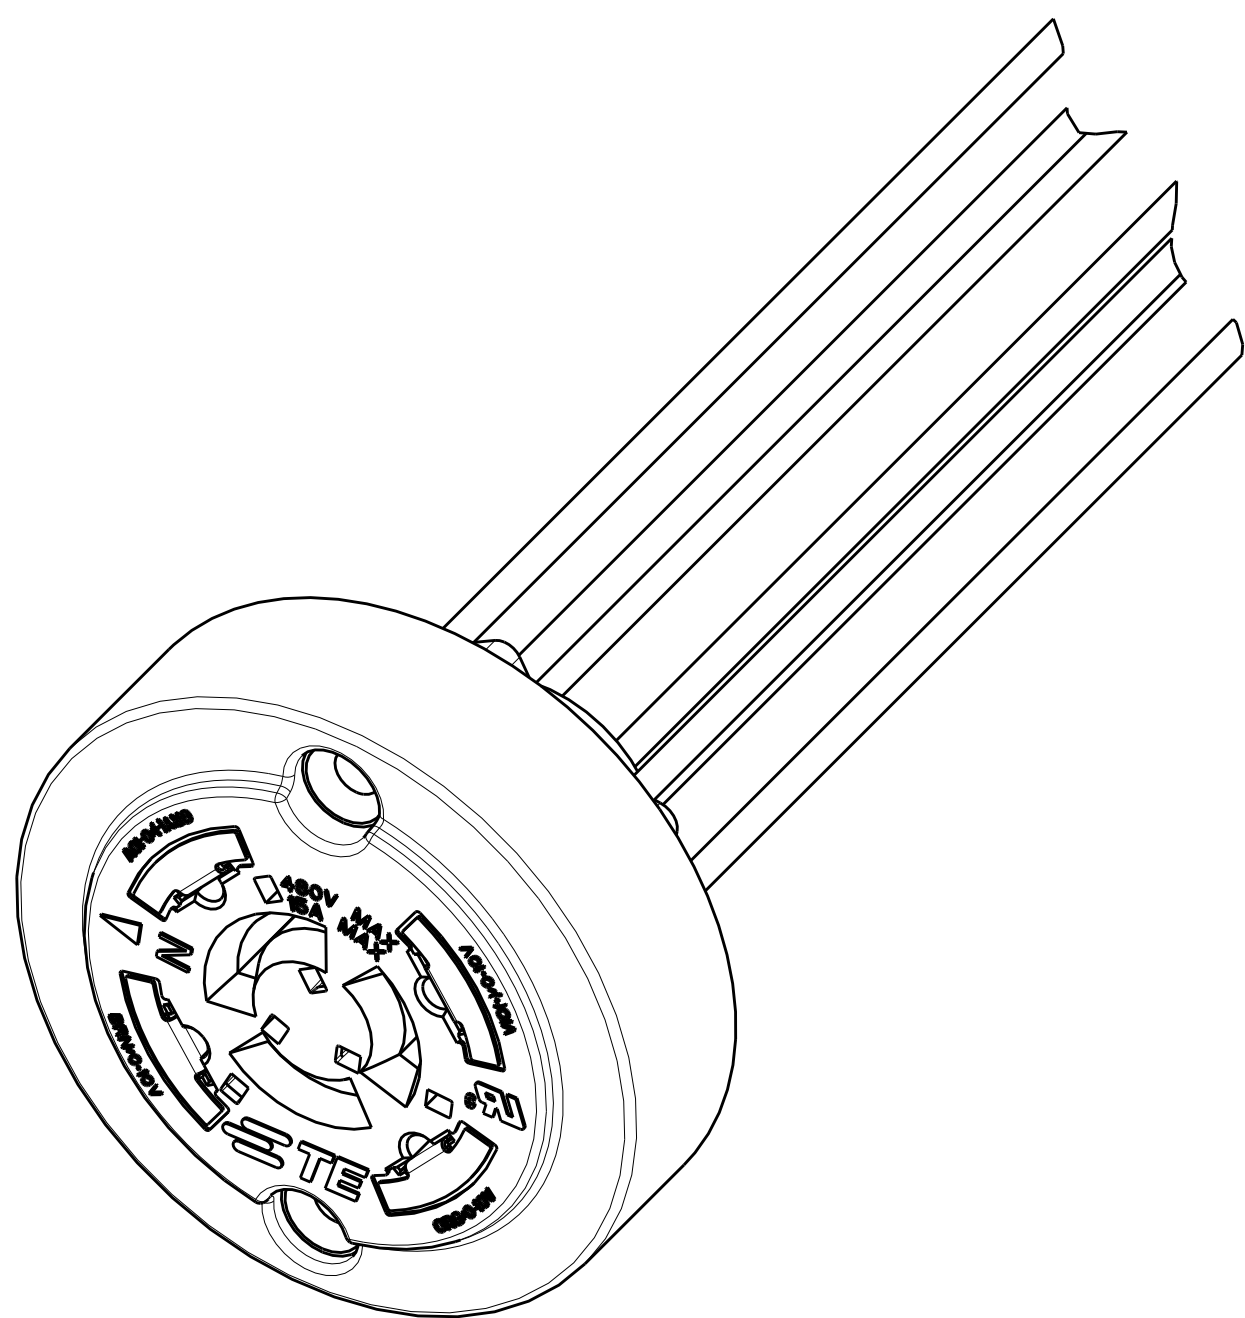

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. SHAFFER 26 JUN 2013	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK E. HOWARD 26 JUN 2013				
		APVD E. HOWARD 26 JUN 2013	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, DIMMABLE PHOTOCONTROL -			
		PRODUCT SPEC 108-32059				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC 114-32115	SIZE A2		CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2213362
MATERIAL -		WEIGHT -	RESTRICTED TO -		SCALE 1:1	
		Customer Drawing	SHEET 1 OF 2		REV A3	

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-		-	SEE SHEET 1	-	-	-

D

D

C


C

B

B

A

A

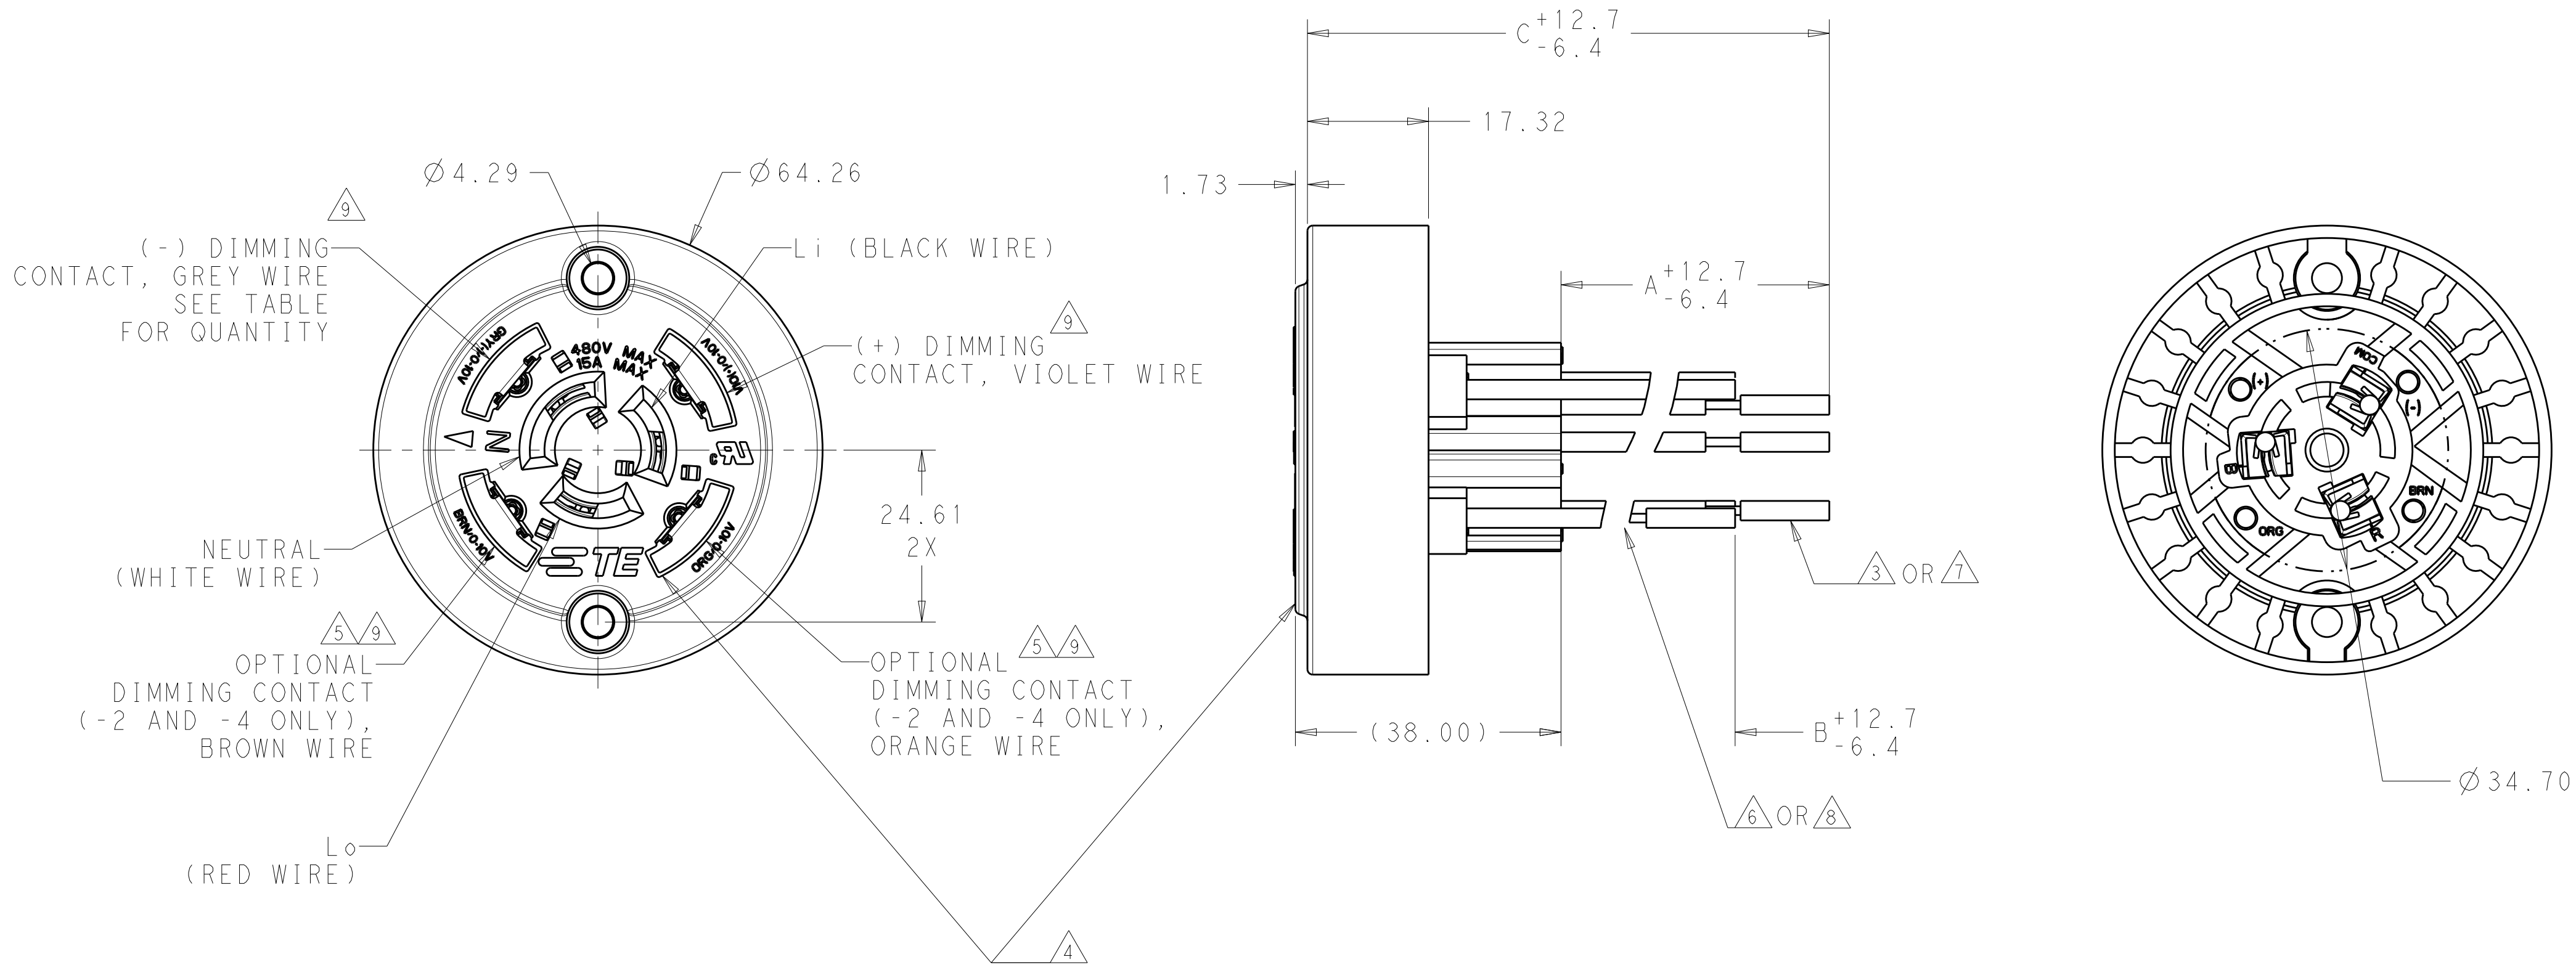

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. SHAFFER 26 JUN 2013	TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK E. HOWARD 26 JUN 2013				
mm		APVD F. HOWARD 26 JUN 2013	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, DIMMABLE PHOTOCONTROL			
		PRODUCT SPEC 108-32059	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC 114-32115	A200779C-2213362			
MATERIAL		WEIGHT -	Customer Drawing			
-		SCALE 1:1	SHEET 2 OF 2		REV A3	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331