




EL-23077-C36

SHT 1.1

NOTES:

1. INCREASED PRESSURE AT THE SOUND INLET CAUSES A POSITIVE GOING VOLTAGE TO APPEAR AT THE OUTPUT TERMINAL, RELATIVE TO THE NEGATIVE TERMINAL.

2. LOCATED FROM TWO SURFACES FOR CUSTOMER CONVENIENCE. ONLY APPLICABLE FROM ONE SURFACE, NOT TO BE USED TOGETHER. HORIZONTAL LOCATION FOR TERMINAL CENTERED TO $\pm 0,17$ [0.007].

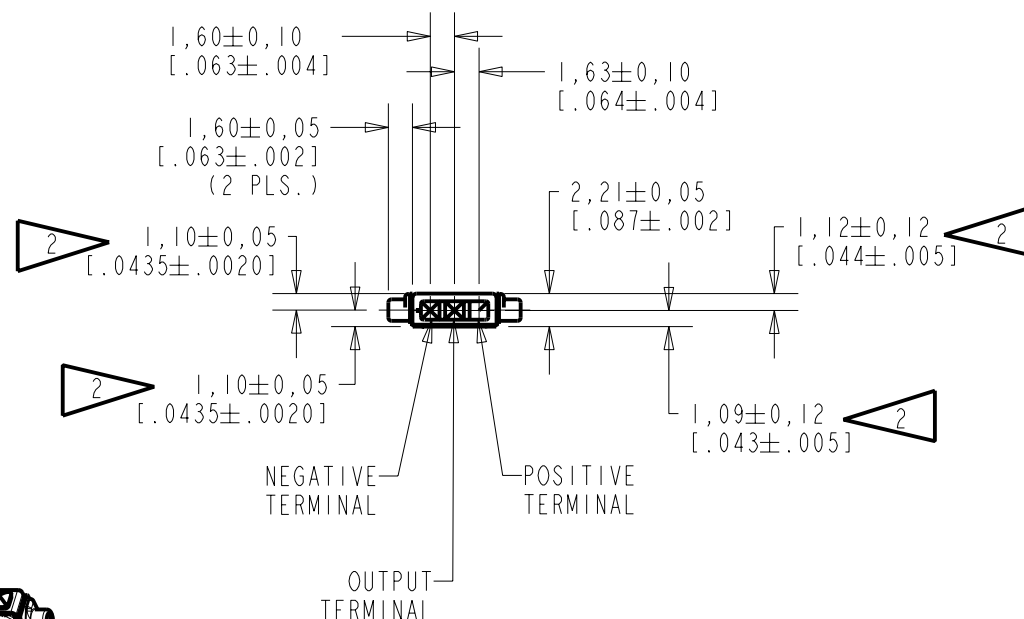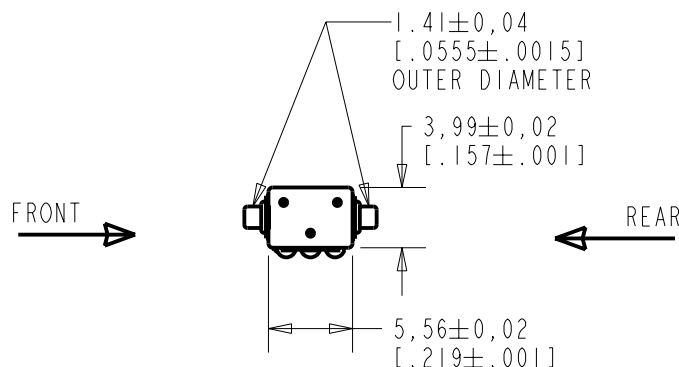

NOMINAL WEIGHT
.13 GRAM


DIMENSIONS IN MILLIMETERS [INCHES]

KNOWLES ELECTRONICS
ITASCA, ILLINOIS U.S.A.

Revision	C.O. #	Implementation Date	RELEASE LEVEL	REVISION
			Released	A
A	MI0101016	2-9-06		

SCALE: 2:1		DR. BY	DATE
DO NOT SCALE DRAWING		MMM	2-9-06
		CK. BY	DATE
TITLE: MICROPHONE		GJP	2-10-06
OUTLINE DRAWING		APP. BY	DATE
		GJP	2-10-06

EL-23077-C36
SHT 1.1

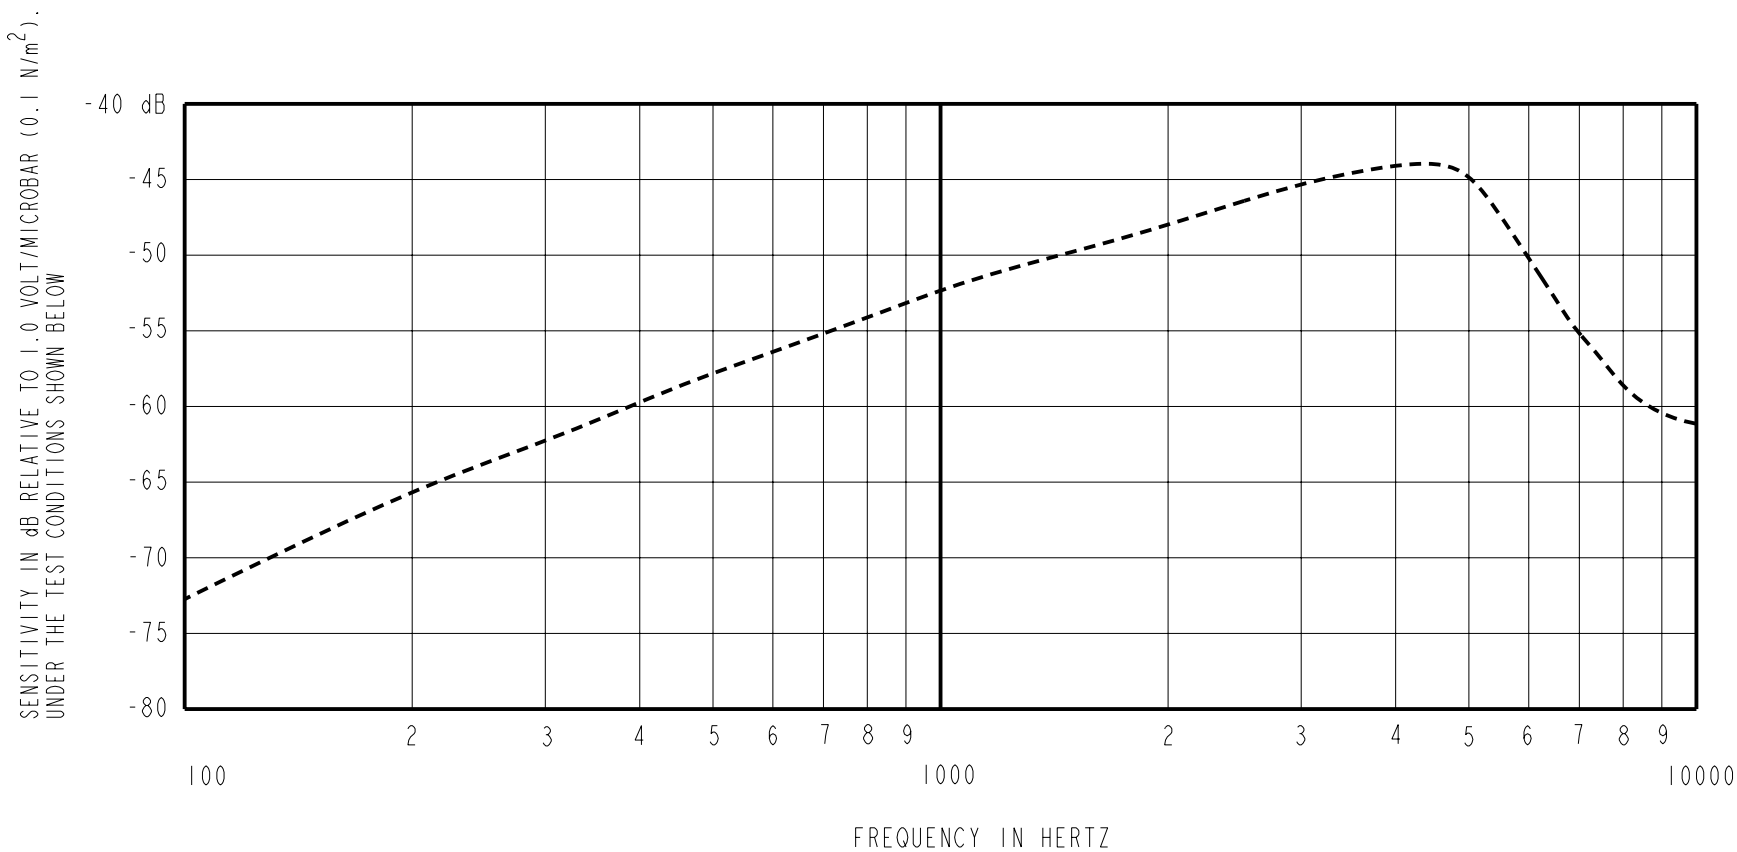


SENSITIVITY (0° ON AXIS)				DEVICE CONFORMITY	
FREQUENCY	MIN.	NOM.	MAX.	RANGE OF DEVIATION FROM 1 kHz	
300	---	-62.0	---	-8.5	-11.5
1000	-54.0	-52.0	-50.0	0.0	0.0
3100-5100	---	-43.5	---	+3.5	+13.5

INTERNAL DELAY AT 1000Hz	54μS	62μS	70μS
--------------------------	------	------	------

NOTES:

- CASE CONNECTED TO NEGATIVE TERMINAL.
- MICROPHONE TO BE FUNCTIONAL WITH 10 VDC SUPPLY.
- CONFORMS TO REQUIREMENTS SHOWN ON 'ELECTRET MICROPHONE ENVIRONMENTAL QUALIFICATIONS TEST, EK-PA SHEET 2.2' WITH REF. FREQ. OF 1000 Hz.
- TYPICAL SENSITIVITY TO HUMIDITY AT 1000 Hz IS 0.03 dB/%RH.
- SENSITIVITY AND NOISE VALUES INDICATED ON THIS SPECIFICATION ARE VALID AT 50% HUMIDITY.
- CAPACITANCE MEASUREMENT MADE WITH BOONTON MODEL 7200 OR EQUIVALENT WITH APPLIED AC VOLTAGE OF 15m VOLTS AT 1 KHz AND 0 VDC INCLUDES CIRCUIT CAPACITANCE IN PARALLEL WITH CAPACITOR.
- TEST CONDITIONS WITH TUBING DESCRIBED BELOW
DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES)

PORT LOCATION	DC SUPPLY	AMPLIFIER CURRENT DRAIN	SENSITIVITY CHANGE ON REDUCING SUPPLY TO 0.9VDC	"A" WEIGHTED NOISE (RE 1.0 VOLT)	OUTPUT IMPEDANCE OHMS			CAPACITANCE ±50%		
					MIN.	NOM.	MAX.	OUTPUT TO NEGATIVE	OUTPUT TO POSITIVE	POS. TO NEGATIVE
3S, 9S	1.3V	50 μA MAX	3 dB MAX.	-100.0 dB MAX.	2800	4400	6800	75pF	N/A	75pF

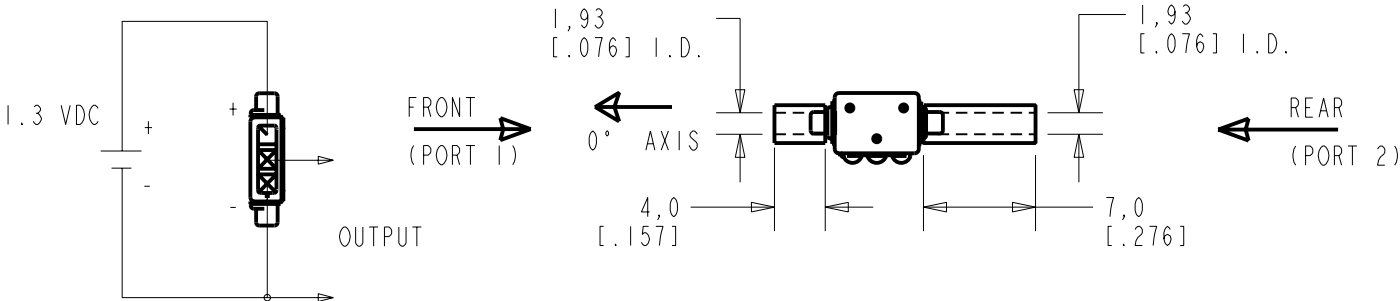

Revision	C.O. #	Implementation Date	RELEASE LEVEL		REVISION
			Released		A
A	MI0101016	2-9-06			
WHEN TEST LIMITS ARE USED TO ESTABLISH INCOMING INSPECTION ACCEPTANCE/REJECTION CRITERIA, CORRELATION OF TEST EQUIPMENT WITH KNOWLES IS ALSO REQUIRED FOR ELIMINATION OF EQUIPMENT AND TEST METHOD VARIATION			DR. BY DATE		MMM 2-9-06
			CK. BY DATE		GJP 2-10-06
TITLE: MICROPHONE PERFORMANCE SPECIFICATION			EL-23077-C36		APP. BY DATE
			SHT 2.1		GJP 2-10-06

KNOWLES ELECTRONICS
ITASCA, ILLINOIS U.S.A.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331