





MICRO SWITCH
FREEPORT ILLINOIS U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91928

SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING
1EN1-6B



CIRCUIT DIAGRAM

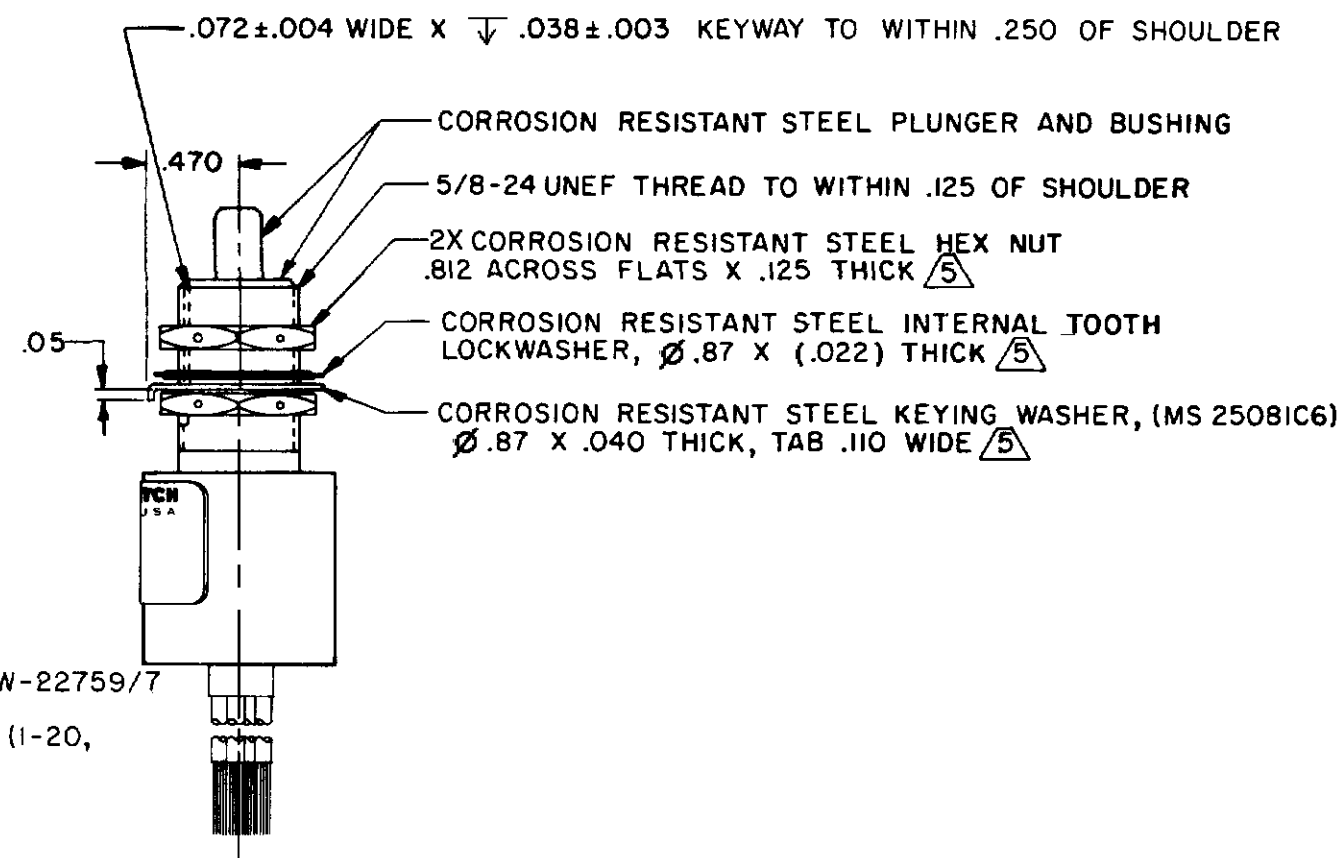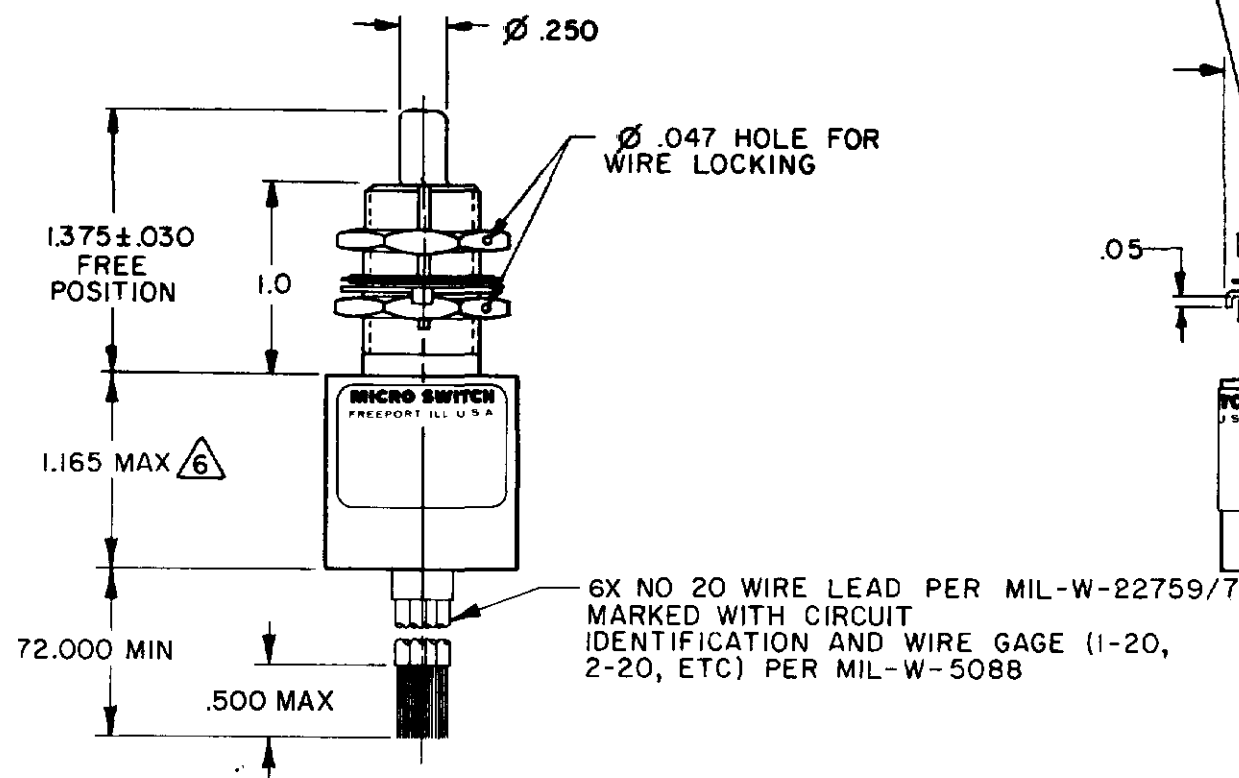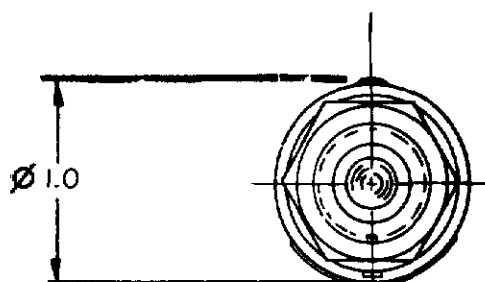

NOTES

- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
 - 2 - SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMBOL 4
 - 3 - CIRCUIT DIAGRAM, DATE CODE, FED. MFG. CODE AND CATALOG LISTING ARE SHOWN ON NAMEPLATE
 - 4 - COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING POINTS: .010 OF PLUNGER TRAVEL
- HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805
THIS DIMENSION EXCLUDES THE RESILIENT POTTING MATERIAL ON THE BOTTOM OF SWITCH

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

TOLERANCES
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE 2

	DIM.	TOL.	DIM.	TOL.
	mm	mm/in	in	mm/in
NO PLACES	X	1/64	X	0.005
ONE PLACE	X X	0.4/0.16	X X	0.01/0.005
TWO PLACES	X X X	0.13/0.008	X X X	0.005/0.005
THREE PLACES				
ANGLES				

DESIGN UNITS ☐ SI METRIC ☒ US CUSTOMARY

RAW MATERIAL—COMMERCIAL STANDARD
MICRO SWITCH STANDARDS APPLY

DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE
PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED

WEIGHT 7.5 OZ MAX

CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE ----- 6-12 LB
FULL OVERTRAVEL FORCE ----- 30 LB MAX
RELEASE FORCE ----- 4 LB MIN
PRETRAVEL ----- .040 MAX
DIFFERENTIAL TRAVEL ----- .020 MAX
OVERTRAVEL ----- .250 MIN

ELECTRICAL DATA

CONTACT ARRANGEMENT
2X S P D T

LOAD	SEA LEVEL	50,000 FT.
RES	4	4
IND	2	2
MOTOR	4	
LAMP		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331