


YB02VA003

Bushing Mounting • Splashproof

Dimensions in mm/inch

PANEL CUTOUT

LEGEND SPECIFICATIONS

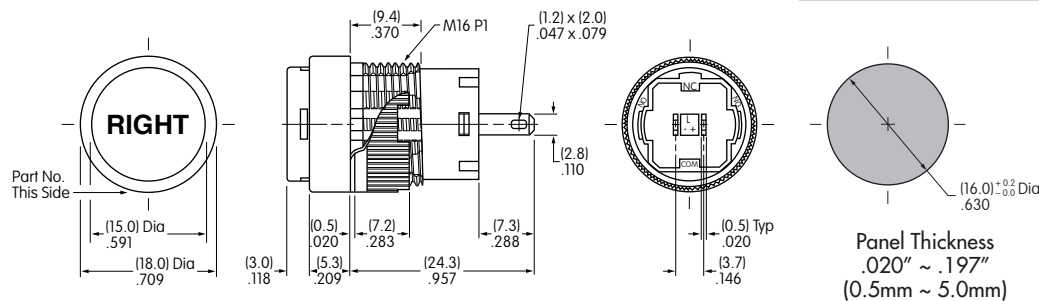

Legend	RIGHT
Type Style	Helvetica Bold
Type Size	10 Point
Legend Color	Black
Print Method	Laser Etch on Inside of Lens

Legend shown is illustrative only. Actual art may vary.

BASE INDICATOR


ROUND CAP

Part Number
YB02WKW01

AT3005JB
Round Cap

Clear Lens
White Insert

Materials: Polycarbonate (Lens & Insert)
Thermoplastic Elastomer (Seal/Diffuser)
Finish: Glossy




ELECTRICAL SPECIFICATIONS FOR LED

Bright LED
AT628C



LED does not come with a resistor		
Color	Red	
Maximum Forward Current	I_{FM}	40mA
Typical Forward Current	I_F	26mA
Forward Voltage	V_F	1.9V
Maximum Reverse Voltage	V_{RM}	4V
Current Reduction Rate Above 25°C	ΔI_F	0.50mA/°C
Ambient Temperature Range	-25°C ~ +50°C	

The electrical specifications shown are determined at a basic temperature of 25°C. If the source voltage exceeds the rated voltage, a ballast resistor is required. The following diagram and formula will assist in calculating the value of the ballast resistor.



$$R = \frac{E - V_F}{I_F}$$

Where: R = Resistor Value (Ohms)
E = Source Voltage (V)
 V_F = Forward Voltage (V)
 I_F = Forward Current (A)

Base Indicator Specifications

Materials & Finishes

Housing/Bezel:	Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)
Base:	Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)
Lamp Terminals:	Phosphor bronze with tin plating

Environmental Data

Operating Temperature Range:	-25°C through +50°C (-13°F through +122°F)
Humidity:	90 ~ 95% humidity for 96 hours @ 40°C (104°F)
Vibration:	10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours
Shock:	50G (490m/s ²) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)
Sealing:	IP65 of IEC60529 standard for panel seal models
RoHS Compliant:	

Installation

Mounting Torque:	0.785Nm (6.95 lb•in) maximum
Quick Connect Force:	24.5N maximum downward force on connector
Soldering Time & Temperature:	Manual Soldering: 390°C for 4 seconds, 2 cycles

Standards & Certifications

Flammability Standards:	UL94-0 housing & base
-------------------------	-----------------------

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NKK Switches:](#)

[YB02VA003](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331