


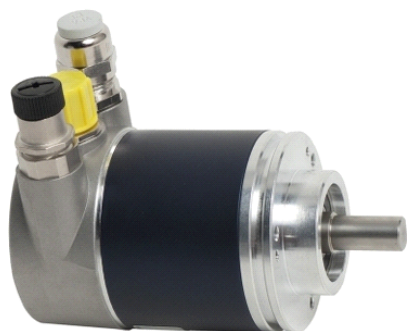

Main

Range of product	OsiSense XCC
Encoder type	Multiturn absolute encoder fieldbus
Device short name	XCC
Product specific application	-
Diameter	2.28 in (58 mm)
Bus type	CANopen S10 (Transparent Ready) DS 406 V3.1, class C2 DR303-1V1.3, DR303-3 V1.2., ISO 11898, DS301 V4.02/CAN2.A
Shaft diameter	0.39 in (10 mm)
Shaft type	Solid shaft
Resolution	4096 turns/8192 points
Electrical connection	1 male + 1 female connectors + 1 cable gland M12 radial 5 pins Pg 9 radial for network input/outputs and external supply
Type of output stage	CANopen 25-bit
[Us] rated supply voltage	24 V DC
Transmission rate	10 kbit/s 1000 kbit/s 125 kbit/s 20 kbit/s 250 kbit/s 50 kbit/s 500 kbit/s 800 kbit/s
Enclosure material	Aluminium

Complementary

Shaft tolerance	H8
Supply voltage limits	10...30 V DC
Maximum revolution speed	6000 rpm
Shaft moment of inertia	0.01 lb.in ² (30 g.cm ²)
Torque value	0.03 lbf.in (0.003 N.m)
Maximum load	11 daN radial
Output frequency	800 kHz
Current consumption	0...100 mA no-load
Protection type	Reverse polarity protection Voltage peaks protection
Status LED	1 LED green CAN_RUN 1 LED red CAN_ERR
Surge withstand	0.5 kV level 1 IEC 61000-4-5
Base material	Aluminium
Shaft material	Stainless steel
Type of ball bearings	6000ZZ1
Product weight	1.23 lb(US) (0.56 kg)


Environment

product certifications	CiA Schneider Electric interoperability standards
marking	CE
ambient air temperature for operation	-40...185 °F (-40...85 °C)
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
IP degree of protection	IP64 IEC 60529




- (1) 1st or last encoder
- (2) Encoder X

Permissible address range



- (1) (1 => 99) (0 => reserve)



- (1) Bus IN M12 male connector
- (2) Bus OUT M12 female connector

Pin	1	2	3	4	5
Function	CAN_SHLD	(CAN_V+)	CAN_GND	CAN_H	CAN_L

Terminal	+	-
Function	24 V	0 V



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331