




SPRING-LOADED CONNECTORS

Discrete Spring-Loaded Contacts




0965



0965-0-15-20-80-14-11-0

Ultra Low Profile, Surface mount
* Stainless Steel spring


0921-0



0921-0-15-20-76-14-11-0

Ultra Low Profile, Short Stroke
Solder mount in .070 min. mounting hole


0921-1



0921-1-15-20-75-14-11-0

Low Profile, Standard Stroke
Solder mount in .070 min. mounting hole


0926-0

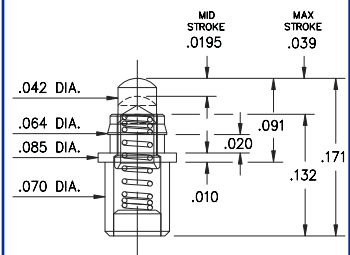

0926-0-15-20-76-14-11-0

Ultra Low Profile, Short Stroke
Solder mount in .074 min. mounting hole


0926-1



0926-1-15-20-75-14-11-0

Low Profile, Standard Stroke
Solder mount in .074 min. mounting hole


0959



0959-0-54-20-75-14-11-0

Receptacle Spring pin, Standard Stroke
Accepts .020" - .032" Dia. pins

0980



0980-0-15-20-75-14-11-0

Double action, *.055 Combined Stroke
Mount between parallel circuit boards

ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - XX - 14 - 11 - 0

Spring Number

MATERIAL SPECIFICATIONS:

SLEEVE & PLUNGER MATERIAL: Copper Alloy
SPRING MATERIAL: Beryllium Copper or Stainless Steel 302 *
SLEEVE & PLUNGER FINISH: 20 μ " Gold over Nickel
SPRING FINISH: 10 μ " Gold over Nickel
DIMENSION IN INCHES:
TOLERANCES ON: LENGTHS: $\pm$.006
DIAMETERS: $\pm$.002
ANGLES: $\pm$ 2°



MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

DURABILITY: 1,000,000 cycles
CURRENT RATING: 2A continuous, 3A peak
CONTACT RESISTANCE: 20 m Ω max.

SPRING NUMBER	Mid. STROKE	Max. STROKE	FORCE @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-load)
75	.0275	.055	60 g	25 g
76	.0195	.039	60 g	25 g
80	.012	.024	70 g	25 g
85	.040	.080	60 g	25 g

75, 76, 80, 85 Springs are not Interchangeable



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331