

## RAFIX 22 QR - Selector switch, illuminated, round collar, short handle

**1.30.242.426/2207**

Included: Ring nut with claw.



Other handle marking colors available on request.

A contact block in position 3 or 5/6 (centre) is actuated when turning in either direction.

### General information

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Actuator            | handle     |
| Marking of handle   | white      |
| Color of front ring | slate-grey |
| Form of collar      | round      |

### Dimensions

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Dimensions of collar                            | ø 29.8 mm  |
| Overall height                                  | 22.2 mm    |
| Mounting depth with contact block without cable | 56.4 mm    |
| Mounting hole                                   | ø 22.3 mm  |
| Mounting grid                                   | 50 x 30 mm |
| Diameter of collar                              | 29.8 mm    |

### Mechanical design

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Mounting         | ring nut                               |
| Contact function | latching 1 x 90° and momentary 1 x 40° |
| Illumination     | yes                                    |
| Rotating angle   | 1 x 90° and 1 x 40°                    |

### Mechanical characteristics

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Operating force max. | approx. 5 N for 1 switching element |
| Torque max.          | 2 Nm                                |

### Electrical characteristics




|                  |    |
|------------------|----|
| Protection class | II |
|------------------|----|

### Other specifications

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Operating life (operations)          | 500,000 cycle                            |
| Degree of protection from front side | IP65 (DIN EN 60529)                      |
| Ambient temp. operating min.         | -25 °C                                   |
| Ambient temp. operating max.         | +70 °C                                   |
| Storage temperature min.             | -40 °C                                   |
| Storage temperature max.             | +80 °C                                   |
| Environmental resistance             | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ROHS compliant  | yes |
| REACH compliant | yes |

Panel cut-out to IEC 60947-5-1

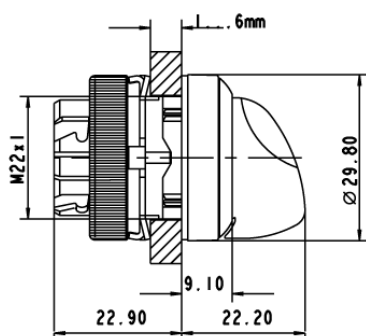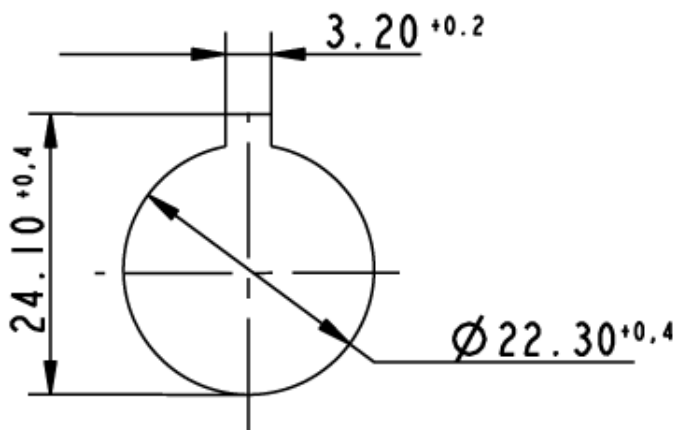



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331