
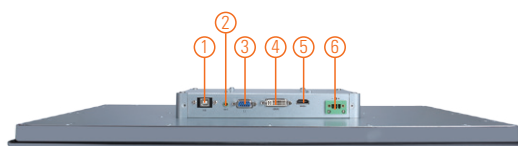


P6157W-V2

15.6" WXGA TFT Widescreen Industrial LCD Monitor

Features

- 15.6" WXGA TFT 400 nits LCD with projective capacitive multi-touch or resistive touch
- NEMA 4/12 (IP65) compliant flat panel monitor
- Supports panel mount, wall mount and VESA mount
- Full range screw-type (locked) AC-in or 24V DC-in (optional)
- VGA, HDMI and DVI with multi-signal inputs

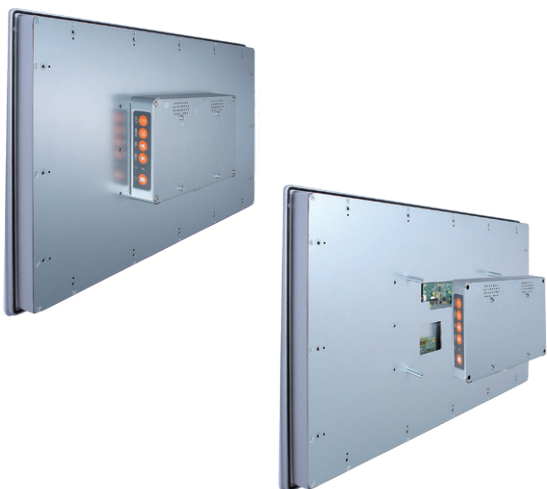

1. USB for touchscreen
2. Line-in
3. VGA
4. DVI
5. HDMI
6. Screw type or Phoenix type power input

Introduction

The P6157W-V2 is a slim-type industrial LCD monitor with flat front bezel design, which adopts 15.6-inch 300 nits full HD LCD display and supports multi-signal interfaces including DVI, VGA and HDMI. Featuring IP65 (NEMA 4)-rated front bezel, screw-type adaptor plug design, and 12/24V DC-in, the 15.6-inch P6157W-V2 is designed to fit for all kinds of industrial environments. Moreover, the P6157W-V2 supports panel mount, wall mount or VESA FPMPI (Video Electronics Standards Association Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface) mounting. With the compact mechanism design, the P6157W-V2 can be deployed easily in any space-limited place. It is especially suitable for POI/POS, HMI and all kinds of heavy-duty industrial fields.

Specifications

Front Bezel	NEMA 4/12 (IP65)-compliant, flat front bezel	
Mounting	Panel mount, wall mount and VESA arm FPMPI mounting (video electronics standards association Flat Panel monitor physical mounting interface)	
LCD Panel	Display	15.6" WXGA TFT LCD
	Max. Resolution	1366 x 768
	Max. Colors	16.7 M
	Active Area (mm)	344.232 x 193.536
	Pixel Pitch (mm)	0.252 x 0.252
	Response Time	8 ms
	Backlight	LED
	Backlight MTBF	50,000 hrs
	Viewing Angle (H/V)	170°/160°
	Contrast Ratio	500 (TYP.)
Display Control	Brightness (cd/m ²)	400 nits
	OSD (on screen display)	
Display Mode	VGA 640 x 350 (70 Hz), VGA 640 x 480 (60/72/75 Hz), VGA 720 x 400 (70 Hz), SVGA 800 x 600 (60/72/75 Hz), XGA 1024 x 768 (60/72/75 Hz), WXGA 1366 x 768 (60 Hz)	
Input Signal	VGA	
	HDMI	
	DVI (only for DVI-D)	
	Touchscreen: USB interface	

I/O Connectors	1 x USB 1 x Audio (Line-in) 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI 1 x Screw type or Phoenix type power input
Power Adapter	Screw-type external AC/DC power adapter
Power Consumption	16W
Touchscreen	Projective capacitive multi-touch or 5-wire resistive touch
Dimensions	396.8mm (15.62") (W) x 247.1mm (9.73") (D) x 54mm (2.13") (H)
Packing Dimensions	505 mm (19.88") (W) x 166 mm (6.53") (D) x 440 mm (17.32") (H)
Weight (net/gross)	3.9 kg (8.598 lb)/5.88 kg (12.963 lb)
Operating temperature	0°C to +50°C (+32°F to +122°F)
Relative humidity	20% to 90% @ +40°C, non-condensing
Certifications	CE

- 1 x P6157W-V2 unit
- 1 x VGA cable
- 1 x USB cable
- 1 x Audio cable
- 1 x Driver CD

P6157W-V2		
AC Power	Capacitive touch	P6157WPC-AC-U-US-EU-V2
	Resistive touch	P6157WPR-AC-U-US-V2
24VDC Power	Capacitive touch	P6157WPC-24VDC-U-V2
	Resistive touch	P6157WPR-24VDC-U-V2

5946L203800E	HDMI cable
5946I713400E	DVI cable
8226I5I70240E	Panel mount kit
8223I7I70050E	Wall mount kit
E22I17I7116	Desktop stand for 15.6" to 21.5"

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Industrial Touch Monitors
- 7
- 8
- 9



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331