

Series 250 - 1206 lower height

IR high intensity 660-850 nm

preliminary


Features

- size 1206: 3,2(L) x 1,6(W) x 0,9(H) mm
- circuit substrate: glass laminated epoxy
- devices are ROHS conform
- lead free solderable, soldering pads: gold plated
- taped in 8 mm blister tape, cathode to transporting perforation
- all devices sorted into luminous intensity classes
- taping: face-up (T) or face-down (TD) possible
- high radiation intensity types



Absolute Maximum Ratings


$I_{F, max}$ [mA]	$I_{F, P}$ [mA] $t_p \leq 100 \mu s$ $\tau=1: 10$	V_R [V]	$I_{R, max}$ [μA]	Thermal resistance R_{thJA} [K / W]	T_{Op} [$^{\circ}C$]	T_{St} [$^{\circ}C$]
30	150	5	100	450	-40...85	-55...85

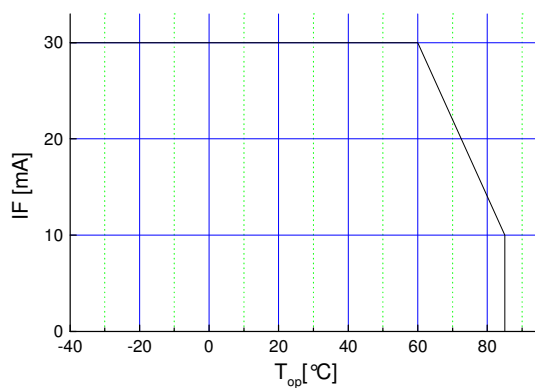

Maximal
forward
current (DC)
characteristic

Electro-Optical Characteristics


Type	Marking at	Measurement I_F [mA]	Switching time (rise & fall)		V_F [V]		λ_p	I_e [mW/sr]	
			typ [ns]	max [ns]	typ	max	[nm]	min	typ
OIS-250 660	anode	30	40	160	1,9	2,2	660 ± 8	0.5	1.0
OIS-250 670	anode	30	40	160	1,9	2,2	670 ± 8	0.5	1.0
OIS-250 690	anode	30	40	160	1,9	2,2	690 ± 8	0.5	1.1
OIS-250 700	anode	30	40	160	1,9	2,2	700 ± 8	0.5	1.1
OIS-250 724	anode	30	40	160	1,8	2,2	724 ± 8	0.9	1.8
OIS-250 740	anode	30	40	160	1,7	2,0	740 ± 8	0.9	1.7
OIS-250 770	anode	30	40	160	1,7	2,0	770 ± 8	0.9	1.7
OIS-250 810	anode	30	35	160	1,6	2,0	810 ± 8	1.0	2.0
OIS-250 850	anode	30	35	160	1,6	2,0	850 ± 8	1.0	2.0

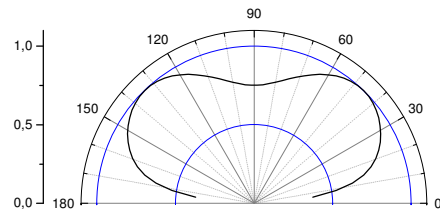


view angle

$U_F - I_F$
characteristic
 $I_F - I_{e, rel}$
characteristic


Outline Drawing

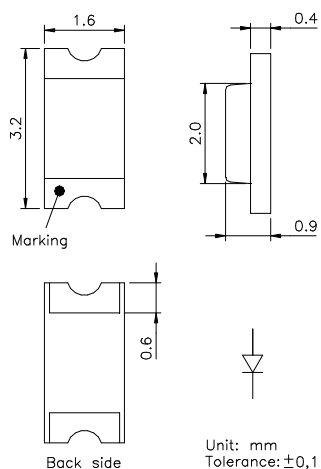


Recommended Soldering Patterns



Soldering Conditions

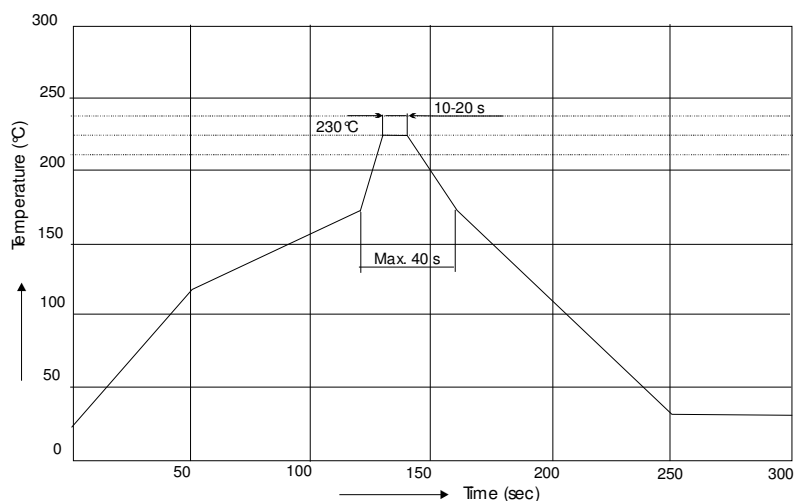

IR reflow
soldering
profile

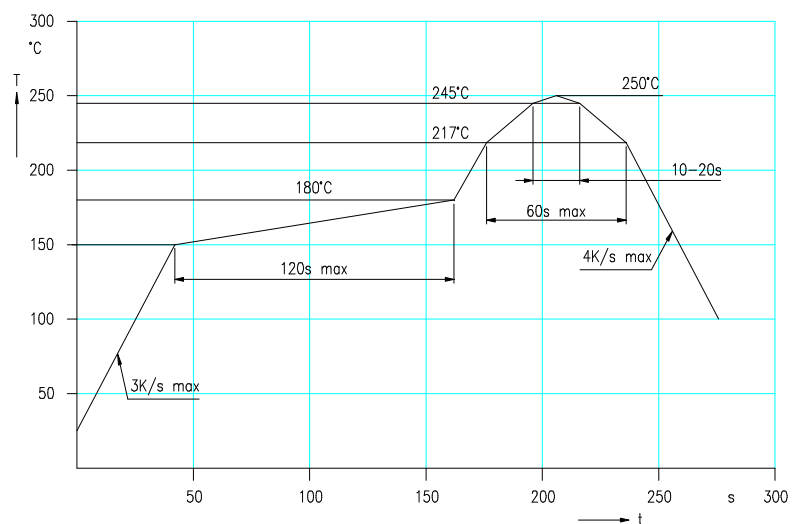

IR reflow
soldering
profile for lead
free soldering

Manual soldering: max power of iron 25W/ 3s/ 300°C

Ordering Code For Parts

Series Color Encapsulation Packaging

OIS-250

-

???????

-

X

-

?

T - taped up

TD - taped down

X - uncolored clear

Type definition, e.g. OIS-250 660-X -TU


LED Luminous Intensity Groups And Subgroups [mW/sr]

(general information – not this device specific)

C:	0.28	-	0.45	C1:	0.28	-	0.36	J1:	4.50	-	5.60
D:	0.45	-	0.71	C2:	0.36	-	0.45	J2:	5.60	-	7.10
E:	0.71	-	1.12	D1:	0.45	-	0.56	K1:	7.10	-	9.00
F:	1.12	-	1.80	D2:	0.56	-	0.71	K2:	9.00	-	11.20
G:	1.80	-	2.80	E1:	0.71	-	0.90	L1:	11.20	-	14.00
H:	2.80	-	4.50	E2:	0.90	-	1.12	L2:	14.00	-	18.00
J:	4.50	-	7.10	F1:	1.12	-	1.40	M1:	18.00	-	22.40
K:	7.10	-	11.20	F2:	1.40	-	1.80	M2:	22.40	-	28.00
L:	11.20	-	18.00	G1:	1.80	-	2.24	N1:	28.00	-	35.50
M:	18	-	28	G2:	2.24	-	2.80	N2:	35.50	-	45.00
N:	28	-	45	H1:	2.80	-	3.55	P1:	45.00	-	56.00
P:	45	-	71	H2:	3.55	-	4.50	P2:	56.00	-	71.00

Measured according to CIE 127. All SMD-LEDs are 100% measured and selected on full automated equipment with an accuracy of ± 11 %.

Tape And Reel Packing

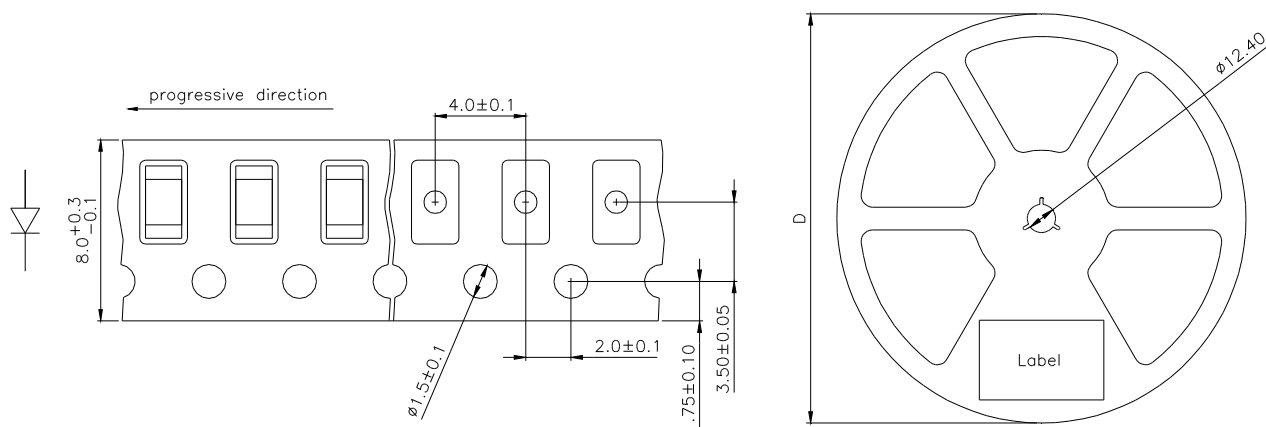

D	Parts/reel
180 mm	3000
330 mm	12000

Packing: The reel is sealed in special plastic bag with integrate ESD protection (MIL - STD 81705) including a silica dry-pack

Label

Order No. XXXXXXXXX
Type OIS-250 ?????-??-T
Intensity group ZZ
Charge No. 1122-AAAAAA
Quantity 9999

Customer order No.

11 Week – 22 year – A internal identification

Attention please:

The information describes the type of component and shall not considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

The data sheet may changed without prior information; the valid issue will be on our webpage in internet.

Packaging:

Please use the recycling operators known to you.

Components used in life support devices or systems and safety systems must be expressly authorized for such purpose!



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331