

PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2

Order No.: 2986575



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2986575>

Safe coupling relay for SIL2 high and low demand applications, couples digital output signals to the I/O, 2 enabling current paths, 1 alarm contact, module for safe state off applications, integrated test pulse filter, plug-in terminal blocks, width: 17.5 mm



Commercial data

GTIN (EAN)	4 046356 553322
sales group	G501
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85364190
Catalog page information	Page 219 (NTK-2010)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/24/2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Input data

Nominal input voltage U_N	24 V DC
Input voltage range in reference to U_N	0.85 ... 1.1
Typical input current at U_N	55 mA

Typical inrush current	max. 100 mA
Typical response time	50 ms
Typical release time	50 ms
Recovery time	1 s

Output data

Contact type	2 undelayed enabling current paths, 1 undelayed confirmation path
Contact material	AgCuNi, + 0.2 µm Au
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	15 V AC/DC
Limiting continuous current	5 A (N/O contact) 100 mA (N/C contact)
Maximum inrush current	5 A
Inrush current, minimum	5 mA
Sq. Total current	$50 \text{ A}^2 (I_{TH}^2 = I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_N^2)$
Interrupting rating (ohmic load) max.	120 W (24 V DC, $\tau = 0 \text{ ms}$, N/C contact: 2.4 W) 192 W (48 V DC, $\tau = 0 \text{ ms}$, N/C contact: 4.8 W) 162 W (60 V DC, $\tau = 0 \text{ ms}$, N/C contact: 6 W) 66 W (110 V DC, $\tau = 0 \text{ ms}$, N/C contact: 11 W) 60 W (220 V DC, $\tau = 0 \text{ ms}$, N/C contact: 22 W) 1250 VA (250 V AC, $\tau = 0 \text{ ms}$, N/C contact: 25 VA)
Maximum interrupting rating (inductive load)	72 W (24 V DC, $\tau = 40 \text{ ms}$, N/C contact: 2.4 W) 43 W (48 V DC, $\tau = 40 \text{ ms}$, N/C contact: 4.8 W) 41 W (60 V DC, $\tau = 40 \text{ ms}$, N/C contact: 6 W) 35 W (110 V DC, $\tau = 40 \text{ ms}$, N/C contact: 11 W) 48 W (220 V DC, $\tau = 40 \text{ ms}$, N/C contact: 22 W)
Switching capacity min.	75 mW
Output fuse	10 A gL/gG (N/O contact) 6 A gL/gG (N/C contact)

General data

Width	17.5 mm
Height	99 mm
Depth	114.5 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Relay type	Electromechanically forcibly guided, dust-proof relay.
Mechanical service life	Approx. 10^7 cycles
Mounting position	Any
Stop category	0
Name	Air and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	DIN EN 50178/VDE 0160
Rated surge voltage / insulation	6 kV/safe isolation, reinforced insulation
Rated insulation voltage	250 V
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	7 mm
Screw thread	M3
Connection method	Screw connection

Certificates / Approvals




Certification

CUL Listed, TUEV-RH, UL Listed


Diagrams/Drawings

Connection diagram

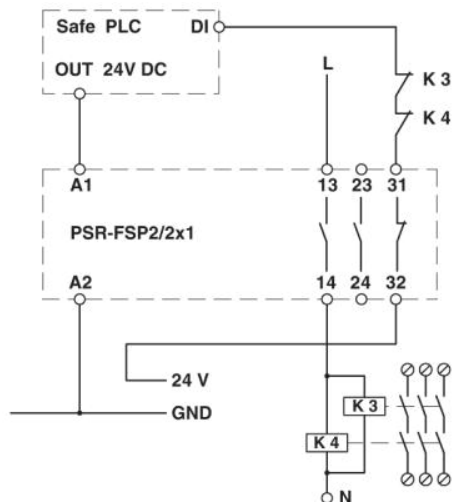


Diagram

Derating curve

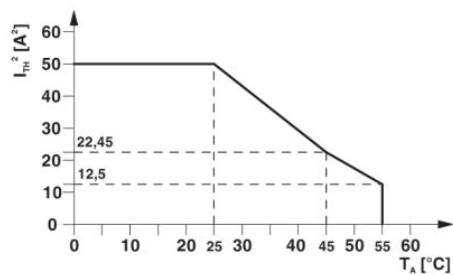

Circuit diagram

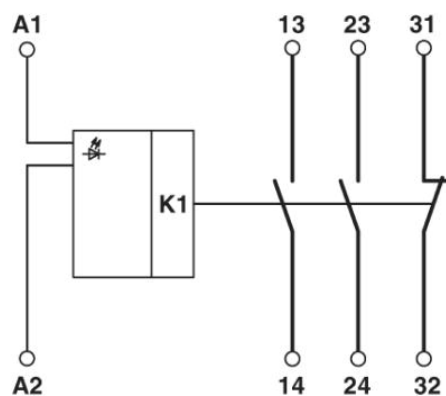

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331