

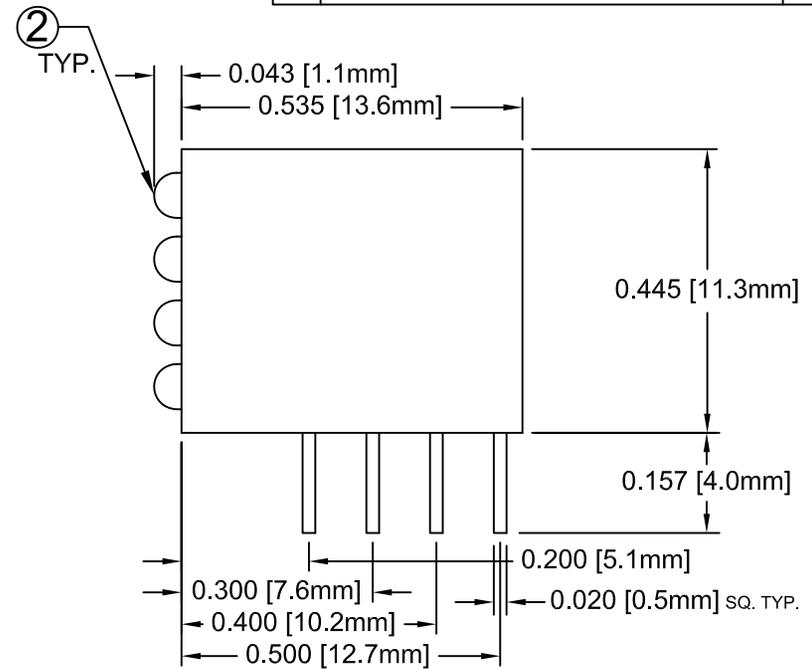
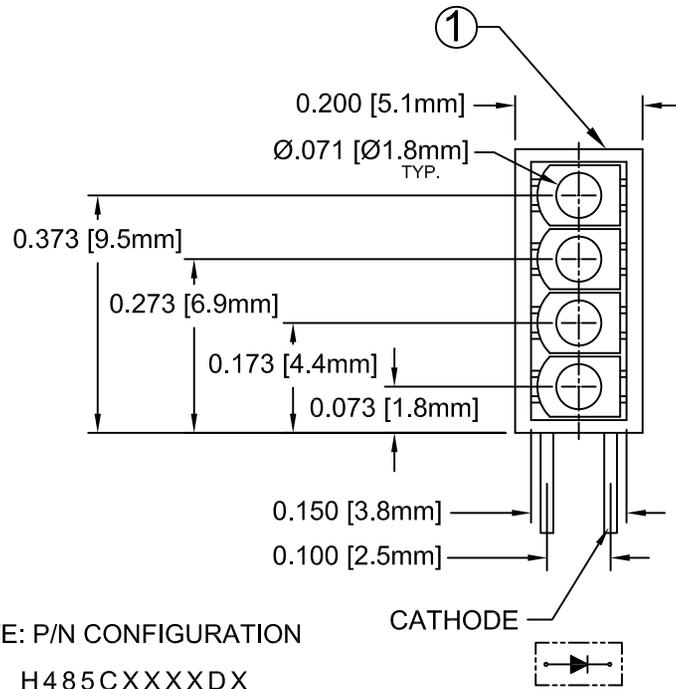


ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	H-485C	Quad-Level Sub-Miniature (1.8mm) LED 90° Holder
2	4	1.8XXX	Sub-Miniature (1.8mm) Radial LED, See Page 2

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Update w/o Changes	03/08/04	M. C.
B	Added P/N Configuration and LED Specs	09/17/09	T. Y.

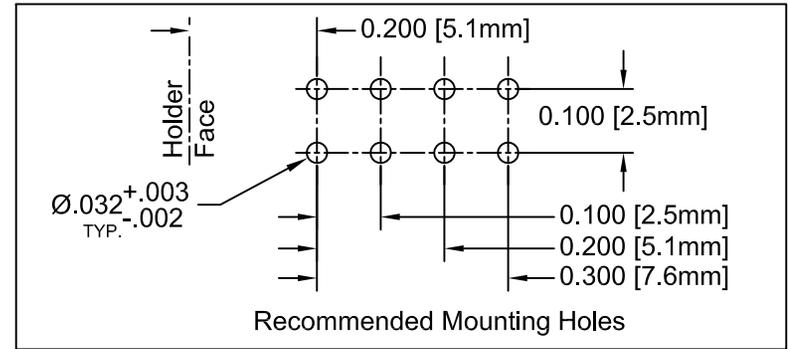

NOTE: P/N CONFIGURATION

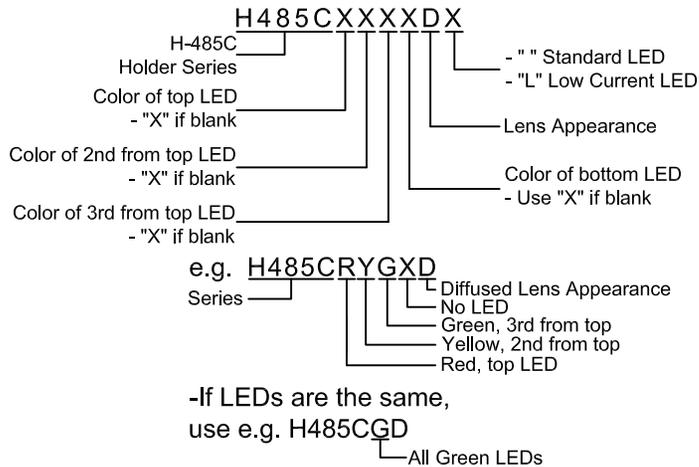

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25° C)

REVERSE VOLTAGE	_____	5V
REVERSE CURRENT	_____	100uA
OPERATING TEMPERATURE RANGE	_____	-25° C - 85° C
STORAGE TEMPERATURE	_____	-30° C - 100° C
LEAD SOLDERING TEMPERATURE(1/16" FROM BODY)	_____	260° C FOR 5 SECONDS

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		BIVAR®	
DECIMALS	ANGULAR	4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618	
.X ±.1	X° ± 1°	TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
.XX ±.02		TITLE: SUB-MINIATURE (1.8MM) 90° QUAD-LEVEL LED ASSEMBLY	
.XXX ±.010		PART NO: H485CXX	
DESIGNED: Ty Yin	DATE: 03/08/04	REVISION: B	
CHECKED: D. Green	DATE: 03/08/04	CAGE CODE: 32559	SHEET # 1 OF 2
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET#1.		

LED Assy. No.	Peak Wave Length λ_p (nm)	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data				Viewing Angle $2\theta_{1/2}$ (Deg)	LED P/N
				If (mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
				TYP	TYP	MAX	TYP		
STANDARD				Data @ 20mA					
H485CAD	605	AMBER	DIFFUSED	20	2.0	2.8	20	50	1.8AD
H485CBWD	430	BLUE	DIFFUSED	20	4.0	4.5	10	50	1.8BWD
H485CGD	568	GREEN	DIFFUSED	20	2.1	2.8	20	50	1.8GD
H485CHD	625	HE RED	DIFFUSED	20	2.0	2.8	20	50	1.8HD
H485CRD	700	RED	DIFFUSED	20	2.1	2.8	2	50	1.8RD
H485CYD	590	YELLOW	DIFFUSED	20	2.0	2.8	10	50	1.8YD
LOW CURRENT				Data @ 2mA					
H485CADL	605	AMBER	DIFFUSED	2	2.0	2.6	2	50	1.8ADL
H485CBWDL	430	BLUE	DIFFUSED	2	3.8	4.2	1	50	1.8BWDL
H485CGDL	568	GREEN	DIFFUSED	2	2.1	2.6	2	50	1.8GDL
H485CHDL	625	HE RED	DIFFUSED	2	2.0	2.6	2	50	1.8HDL
H485CYDL	590	YELLOW	DIFFUSED	2	2.0	2.6	1	50	1.8YDL

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) $\pm 10\%$ ALL VALUES ANGULAR		 BIVAR [®] 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
			
DESIGNED: Ty Yin	DATE: 03/08/04	PART NO: H485CXX	
CHECKED: D. Green	DATE: 03/08/04	CAGE CODE : 32559	SHEET # 2 OF 2
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331