

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0764103608](#)

Status: **Active**

Overview: [Impact™ Backplane Connector and Cable Assembly System](#)

Description: Impact™ 100 Ohm 3 Pair Right Angle Male Header, Left Guide, Open Endwall, 16 Columns, 144 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free

Documents:

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-76060-999 \(PDF\)](#)

[Application Specification AS-76060-990 \(PDF\)](#)

[Application Specification AS-76060-9999 \(PDF\)](#)

[Packaging Specification PK-70873-762 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification


UL E29179

General

Product Family Backplane Connectors
 Series [76410](#)
 Application Coplanar
 Application Tooling Documents TM-622018799
 Component Type PCB Header
 Overview [Impact™ Backplane Connector and Cable Assembly System](#)
 Product Name Impact™
 UPC 884982550186

Physical

Circuits (Loaded) 144
 Circuits (maximum) 144
 Color - Resin Black
 Durability (mating cycles max) 200
 First Mate / Last Break No
 Flammability 94V-0
 Guide to Mating Part Yes
 Keying to Mating Part None
 Material - Metal High Performance Alloy (HPA)
 Material - Plating Mating Gold
 Material - Plating Termination Tin
 Material - Resin High Temperature Thermoplastic
 Net Weight 16.962/g
 Number of Columns 16
 Number of Pairs 3
 Number of Rows 9
 Orientation Right Angle
 PC Tail Length 1.20mm
 PCB Locator No
 PCB Retention None
 PCB Thickness - Recommended 1.00mm
 Packaging Type Tray
 Pitch - Mating Interface 1.90mm
 Pitch - Termination Interface 1.90mm
 Plating min - Mating 0.762µm
 Polarized to PCB Yes
 Stackable No
 Temperature Range - Operating -55°C to +85°C
 Termination Interface: Style Through Hole - Compliant Pin

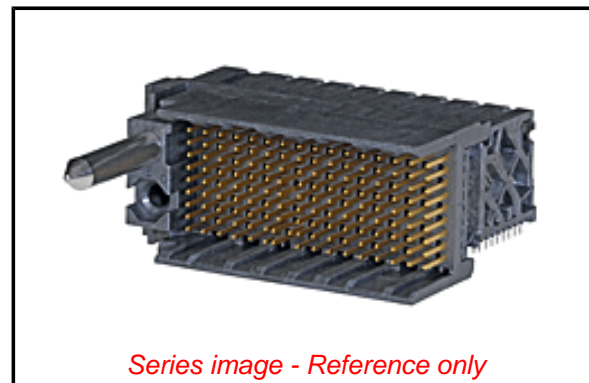

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per
 -ED/79/2015 (17
 December 2015)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS
 ELV

Green Image
 Not Relevant

Search Parts in this Series

[76410 Series](#)

Mates With

[76170 Impact™ 100 Ohm 3 Pair Right Angle Daughtercard](#)

Application Tooling | [FAQ](#)

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
Daughter Card	0622018650
Module Installation	
Press-In Tool for 3-Pair by 16-Column Assemblies	

Electrical

Current - Maximum per Contact	0.75A
Data Rate	25.0 Gbps
Impedance	100#
Shield Type	N/A
Shielded	No
Voltage - Maximum	30V AC (RMS)/DC

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Application Specification	AS-76060-990, AS-76060-9999
Electrical Model Document	EE-76410-002
Packaging Specification	PK-70873-762
Product Specification	PS-76060-999
S-Parameter Model	SP-76410-002
Sales Drawing	SD-76410-002
Symbol/Footprint Data	SYM-76410-3608

Impact™ Right Angle0622024350
Module Removal
Tool (RAM)

This document was generated on 06/10/2016

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331