

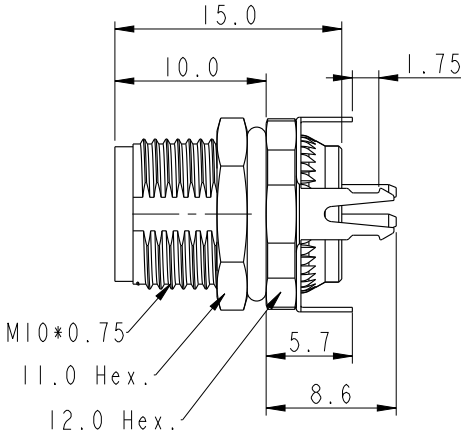

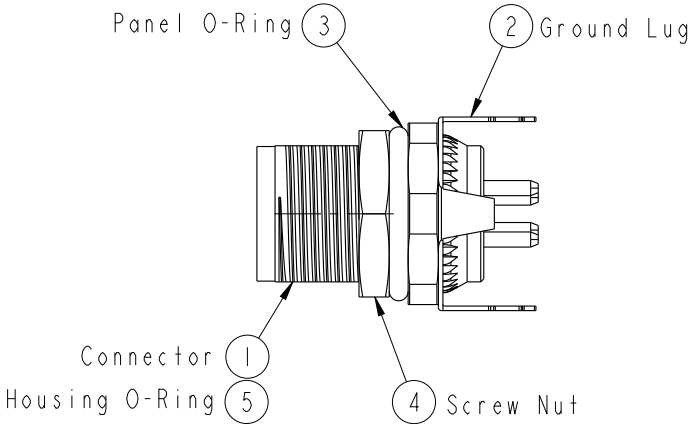


	1	2	3	4	5	6	7	8				
F					REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION			
					A	Initial Release	2016/12/05	Joyy	Chang Rev.01 To Rev.A			
					B	C192053	2019/11/21	JC Chen				
E												
D							Note: *  Important Dimension. * Waterproof Rate: IP68. IP68: 1M Depth of Water in 24hours. * Housing: Nylon+GF, Black. * Female Pin: Copper Alloy, Gold Plated. * Shell: Metal, Nickel Plated. * Ground Lug: Copper Alloy, Nickel Plated. * Screw Nut: Copper Alloy, Nickel Plated. * Panel O-Ring: Viton, Green. * Housing O-Ring: Viton, Green. * Rated Voltage: 3Pin 60V dc. or ac. 4Pin 30V dc. or ac. * Rated Current: 3 & 4Pin 4A * Operating Temperature: -40~105°C * For Panel Thickness: Min=2.0mm, Max=4.5mm. * For PCB Thickness: Max=1.6mm. * Recommended Nut Torque: 4~6 Kgf.cm.					
C	 Recommended Panel Cut-Out				 安費諾亮泰企業股份有限公司		ITEM NO DWG NO M8S-XXPFFP-SF8001 CUSTOMER ALTW		DRAWN BY Joyy		DATE 2016-12-05	
									CHECKED BY Yulong-Wang		DATE 2016-12-05	
									APPROVED BY Jerry		DATE 2016-12-05	
B					UNIT:mm TOLERANCE .X ±0.25 .XX ±0.1 .XXX ±0.05 ANGLES ±1°		SCALE 2:1		SIZE A4		SHEET 1 OF 2	
A					TITLE M8 Female Conn. Panel 180° PCB Type (Shielded)		REV. B		WC-REV. A.5		 Inspection item	

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

	1	2	3	4	5	6	7	8
F	M 8S - XX P F F P - S F 8 001 8:M8 Sensor Shielded 03:3Pin 04:4Pin P:Panel (板端) F:Female Connector (母座) F:Female Pin (母Pin) 001:Phantom (虚拟料号) 8:IP68 (防水等级68) F:Front Fasten (前锁式/Enclosure Rear Mount) S:Screw (螺纹式) P:180° PCB THT/DIP Type (180° 基板插件式)							
E								
D								
C								
B								
A								THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.
						Recommend PCB Layout		
						Pin Assignment Front View		
UNIT:mm			TITLE M8 Female Conn. Panel 180° PCB Type (Shielded)			ITEM NO	DRAWN BY Joyy	DATE 2016-12-05
TOLERANCE .X ±0.25 .XX ±0.1 .XXX ±0.05 ANGLES ±1°			SCALE 2:1	SIZE A4	SHEET 2 OF 2	DWG NO M8S-XXPFFP-SF8001	CHECKED BY Yulong_wang	DATE 2016-12-05
			REV. B	WC-REV. A.5	QC:Inspection item	CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Jerry	DATE 2016-12-05
			Amphenol LTW 安費諾亮泰企業股份有限公司					
	1	2	3	4	5	6	7	8



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331