

WISE-5051


WISE-5056

WISE-5056SO


8-ch Digital Input Module

8-ch Sink-type Digital Output Module


8-ch Source-type Digital Output Module

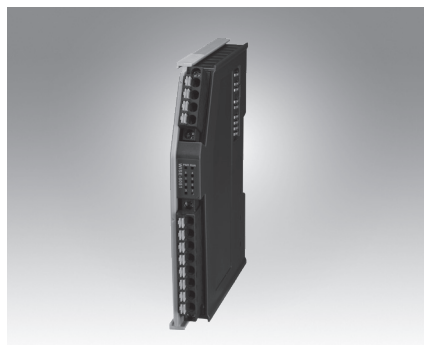

WISE-5051

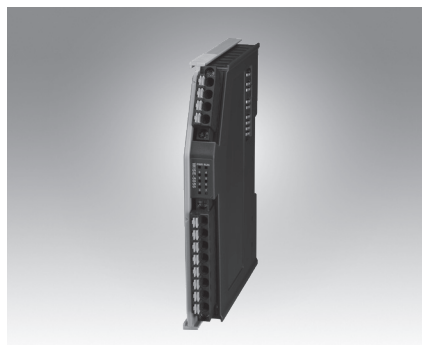

WISE-5056

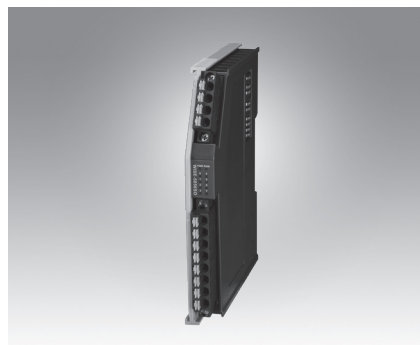

WISE-5056SO



Specifications

General

- **Certification** CE, FCC class A
- **Connector** Pluggable 4P+8P push-in terminal (#24~16 AWG)
- **Enclosure** PC
- **Power Consumption** 2W@24V_{DC}
- **Protocol** EtherCAT
- **Transmission Rate** 100bps
- **Distributed Clock** Default not supported
- **LED Indicator** PWR, RUN, DI status

Digital Input

- **Channels** 8
- **Digital Input** Dry Contact
Logic level 1: close to Iso.GND
Logic level 0: open
Wet Contact
Rated voltage: 24V_{DC}
Logic level 1: 10~30 V_{DC}
and -10~-30 V_{DC}
Logic level 0: -3~3 V_{DC}
- **Input Delay** From logic level 0 to 1: 4ms
From logic level 1 to 0: 4ms
- **Digital Filter** 3ms

Protection

- **Isolation Voltage** 2,000 V_{DC}

Environment

- **Operation Temperature** -10~60°C (vertical mounted)
- **Storage Temperature** -40~85°C
- **Relative Humidity** 5~95% (non-condense)

Ordering Information

- **WISE-5051** 8-ch Digital Input Module

Specifications

General

- **Certification** CE, FCC class A
- **Connector** Pluggable 4P+8P push-in terminal (#24~16 AWG)
- **Enclosure** PC
- **Power Consumption** 2W@24V_{DC}
- **Protocol** EtherCAT
- **Transmission Rate** 100bps
- **Distributed Clock** Default not supported
- **LED Indicator** PWR, RUN, DO status

Digital Output

- **Channels** 8 (Sink Type)
- **Voltage Rating** 10~30V_{DC}
- **Rated Current Output** 0.3A per channel at signal "1"
- **Leakage Current** 25 μA per channel at signal "0"
- **Output Delay** From logic level 0 to 1: 10μs
From logic level 1 to 0: 100μs

Protection

- **Isolation Voltage** 2,000 V_{DC}
- **Internal Flyback diode for inductive load**

Environment

- **Operation Temperature** -10~60°C (vertical mounted)
- **Storage Temperature** -40~85°C
- **Relative Humidity** 5~95% (non-condense)

Ordering Information

- **WISE-5056** 8-ch Sink-type Digital Output Module

Specifications

General

- **Certification** CE, FCC class A
- **Connector** Pluggable 4P+8P push-in terminal (#24~16 AWG)
- **Enclosure** PC
- **Power Consumption** 2W@24V_{DC}
- **Protocol** EtherCAT
- **Transmission Rate** 100bps
- **Distributed Clock** Default not supported
- **LED Indicator** PWR, RUN, DO status

Digital Output

- **Channels** 8 (Source Type)
- **Voltage Rating** 10~30V_{DC}
- **Rated Current Output** 0.5A per channel at signal "1"
- **Leakage Current** 10 μA per channel at signal "0"
- **Output Delay** From logic level 0 to 1: 150μs
From logic level 1 to 0: 2ms

Protection

- **Isolation Voltage** 2,000 V_{DC}
- **Internal Flyback diode for inductive load**

Environment

- **Operation Temperature** -10~60°C (vertical mounted)
- **Storage Temperature** -40~85°C
- **Relative Humidity** 5~95% (non-condense)

Ordering Information

- **WISE-5056SO** 8-ch Source-type Digital Output Module



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331