


FLKM 50/32M/OUT/LA/DV

Order No.: 2304843

Illustration shows FLKM 50/32M/IN/LA/DV

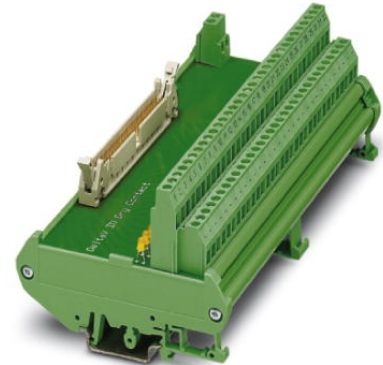

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304843>

32-channel module with LED and 2-conductor connection; common minus potential (for output cards of the Delta V controller)

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 981754
Note	Made-to-order
sales group	I630
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 285 (NTK-2006)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
08/19/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Nominal voltage U_N	30 V DC
Max. current carrying capacity per branch	10 mA (IN: LED in series)
Max. total current of voltage supply	5 A (KL/KL)
Number of positions	50


Width	169 mm
Height	90 mm
Depth	68 mm
Status display	Yes
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Test voltage	500 V AC (50 Hz, 1 min.)
Test voltage contact/contact	500 V AC
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Standards/regulations	IEC 60664
Pollution degree	2
Surge voltage category	II
Input operating voltage	max. 30 V DC
Output operating voltage	24 V DC $\pm 10\%$
Continuous load current	10 mA

Connection data

Connection 1	PCB connection
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Connection 2	Flat-ribbon cable connection
Type of connection	Pluggable
Number of positions	50

Diagrams/Drawings

Connection diagram

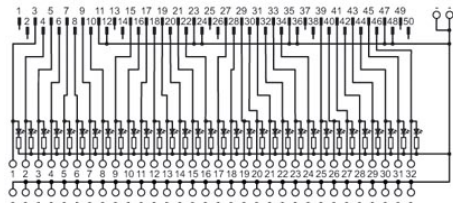

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331