

Specification Status: Released

Operating Conditions at 20°C:

Maximum Continuous Operating Voltage (V_{mco}): 60V_{dc}
Maximum Interrupt Current (I_{int}): 3A_{rms}

Fault Ratings at 20°C:

Maximum Limited Duration Voltage (V_{ldf}): 600 V_{rms}
Maximum Limited Duration Current (I_{ldf}): 40A


Lead Material:

22 AWG Sn- Plated Copper (0.65 mm [0.026"] nominal diameter)

Marking (on back):

— Manufacturer's Mark
X 1027 — Part Identification
□ □ □ □ — Lot Identification

Electrical Schematic:



FRONT VIEW

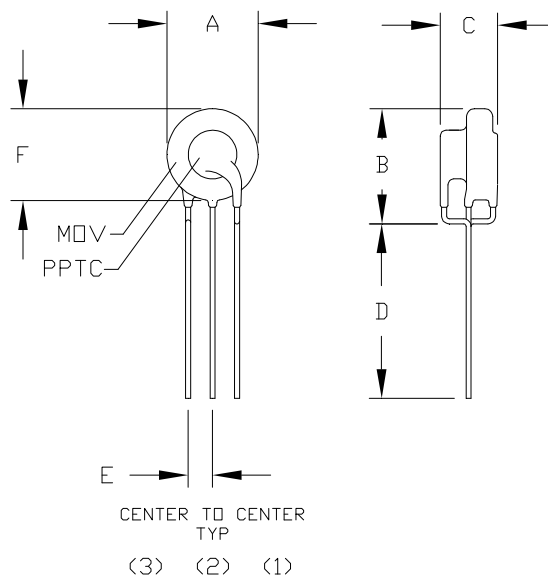


TABLE I. DIMENSIONS:

	A		B		C		D		E	F	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX
mm:	--	12.0	--	15.0	--	6.6	6.0	--	2.5	--	12.0
in.*	--	(0.47)	--	(0.59)	--	(0.26)	(0.24)	--	(0.10)	--	(0.47)

*Rounded off approximation

Intended Use: Communications and Signaling Circuits.

TABLE II. PPTC-SECTION (terminals 1-2) PERFORMANCE RATINGS @ 20°C:

HOLD CURRENT (A)	TRIP CURRENT (A)	RESISTANCE (Ω)†			TIME TO TRIP† (s) @ 1A	
		R MIN	R MAX	R ₁ MAX*	TYP	MAX
0.15	0.30	6.5	14.0	16.0	0.9	3

*Maximum device resistance at 20°C measured 1 hour post trip.

† Corresponds to operations below varistor switch voltage.

TABLE III. MOV-SECTION (terminals 2-3) PERFORMANCE RATINGS @ 20°C:

VARISTOR VOLTAGE V @ 1mA		DC RESISTANCE @ 100V	MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE @ 25A	RATED WATTAGE
DC (V)	Tolerance	(MΩ)	(V)	(W)
260	+14% / -7%	>10	455	0.25

TABLE IV. LIGHTNING WITHSTAND FOR THE ASSEMBLY (TERMINALS 1-3) @ 20°C:

Parameter	VOLTAGE – Open Circuit		CURRENT – Short Circuit		Repetitions
	Voltage (V)	Waveform (μs)	Current (A)	Waveform (μs)	
TIA-968 Lightning Type A Metallic	800	10 x 560	100	10 x 560	1 ea. Polarity
TIA-968 Lightning Type A Longitudinal	1500	10 x 160	200	10 x 160	1 ea. Polarity
TIA-968 Lightning Type B Metallic	1000	9 x 720	25	5 x 320	1 ea. Polarity
TIA-968 Lightning Type B Longitudinal	1500	9 x 720	37.5	5 x 320	1 ea. Polarity
ITU-T K.20/K.21	1500	10 x 700	37.5	5 x 310	5 ea. Polarity

TABLE V. APPLICABLE PART DESCRIPTIONS:

PART DESCRIPTION	PCN # (INTERNAL USE ONLY)	PACKAGING TYPE	NOTES
TM2P-10271	RF0378-000	Bulk	N/A
TM2P-10271-2	RF0504-000	Tape and Reel	Dim. D not applicable

Agency Recognitions:
Reference Documents:
Precedence:
Effectivity:
CAUTION:

UL 497A / File N° E258475
PS300 for PPTC section
This specification takes precedence over documents referenced herein.
Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.
Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame.

Materials Information

ROHS Compliant

Directive 2002/95/EC
Compliant

ELV Compliant

Directive 2000/53/EC
Compliant

Pb-Free





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331