


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect

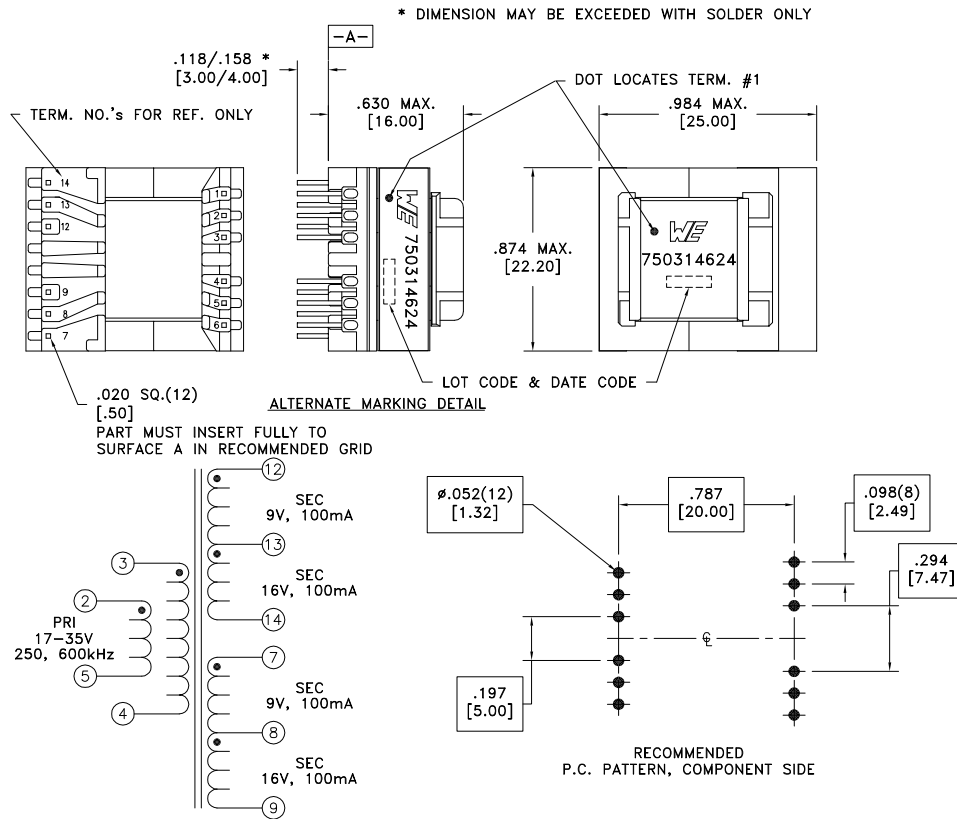

Customer to tie terminals 2+3 and 4+5 internally on PCB.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	3-4 @20°C	0.075 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	2-5 @20°C	0.103 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	7-8 @20°C	0.360 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	8-9 @20°C	0.542 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	12-13 @20°C	0.360 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	13-14 @20°C	0.542 ohms ±10%
INDUCTANCE	tie(2+3, 4+5), 10kHz, 100mVAC, Ls	60uH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	1.55A
LEAKAGE INDUCTANCE	tie(2+3, 4+5, 7+8+9+12+13+14), 100kHz, 10mVAC, Ls	400nH typ., 800nH max.
DIELECTRIC	tie(4+5, 9+12), 5000VAC, 1 second	5000VAC, 1 minute
DIELECTRIC	9-12 1875VAC, 1 second	1875VAC, 1 minute
URNS RATIO	(2-5):(3-4)	1:1, ±1%
URNS RATIO	(3-4):(7-8)	1.08:1, ±1%
URNS RATIO	(8-9):(3-4)	1.62:1, ±1%
URNS RATIO	(3-4):(12-13)	1.08:1, ±1%
URNS RATIO	(13-14):(3-4)	1.62:1, ±1%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed with reinforced insulation from PRI to SEC with 8mm creepage and clearance distance.

Designed with basic insulation from SEC to PRI with 5.5mm creepage and clearance distance.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications		Tolerances unless otherwise specified:	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tray		Angles: ±1°	TRANSFORMER	750314624
		PKG-0736		Decimals: ±.005 [.13]		
		www.we-online.com/midcom		Fractions: ±1/64		
				Footprint: ±.001 [.03]		
6A	8/14	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL	CONVENTION PLACEMENT	This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750314624	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331