

MICRO SWITCH
a Honeywell Division
FED. MFG. CODE 91929

BRIDGE PRESSURE SENSOR 236PC SERIES CHART 2


CATALOG LISTING

CATALOG LISTING
⑧
236PC100GW
236PC150GW

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

GENERAL OPERATING CHARACTERISTICS
(ELECTRICAL PERFORMANCE AT 10.0 ±0.01 VDC EXCITATION, 25°C)


PARAMETERS	PRESSURE RANGES (PSI)	MIN	TYP	MAX	UNITS
NULL OFFSET	ALL	-2	0	+2	MV
NULL SHIFT ② 0° < 25°C > 50°			±3.0		
SPAN ①	0 TO 60G	58	60	62	
	0 TO 100G	98	100	102	
	0 TO 150G	58	60	62	
SENSITIVITY PER PSI	0 TO 60G		1.00		MV/PSI
	0 TO 100G		1.00		
	0 TO 150G		1.00		
SENSITIVITY SHIFT ② 0° < 25°C > 50° AT 10 VDC	ALL		±1.5		% SPAN
LINEARITY (P2 > P1) (BFSL)	0 TO 60G			±0.50	
	0 TO 100G			±0.50	
	0 TO 150G			±0.50	
REPEATABILITY & HYSTERESIS	ALL		±0.25		
STABILITY OVER 1 YEAR			±1.5		
VOLTAGE			10	16	VDC
EXCITATION					
INPUT RESISTANCE			6.8K		OHMS
OVERPRESSURE (P2 > P1)	0 TO 60G			100	PSI
	0 TO 100G			150	
	0 TO 150G			225	
TEMPERATURE STORAGE OPERATE COMPENSATED	ALL	-40° TO +105° C (-40° TO +221° F) -30° TO +70° C (-22° TO +158° F) 0° TO +50° C (+32° TO +122° F)			

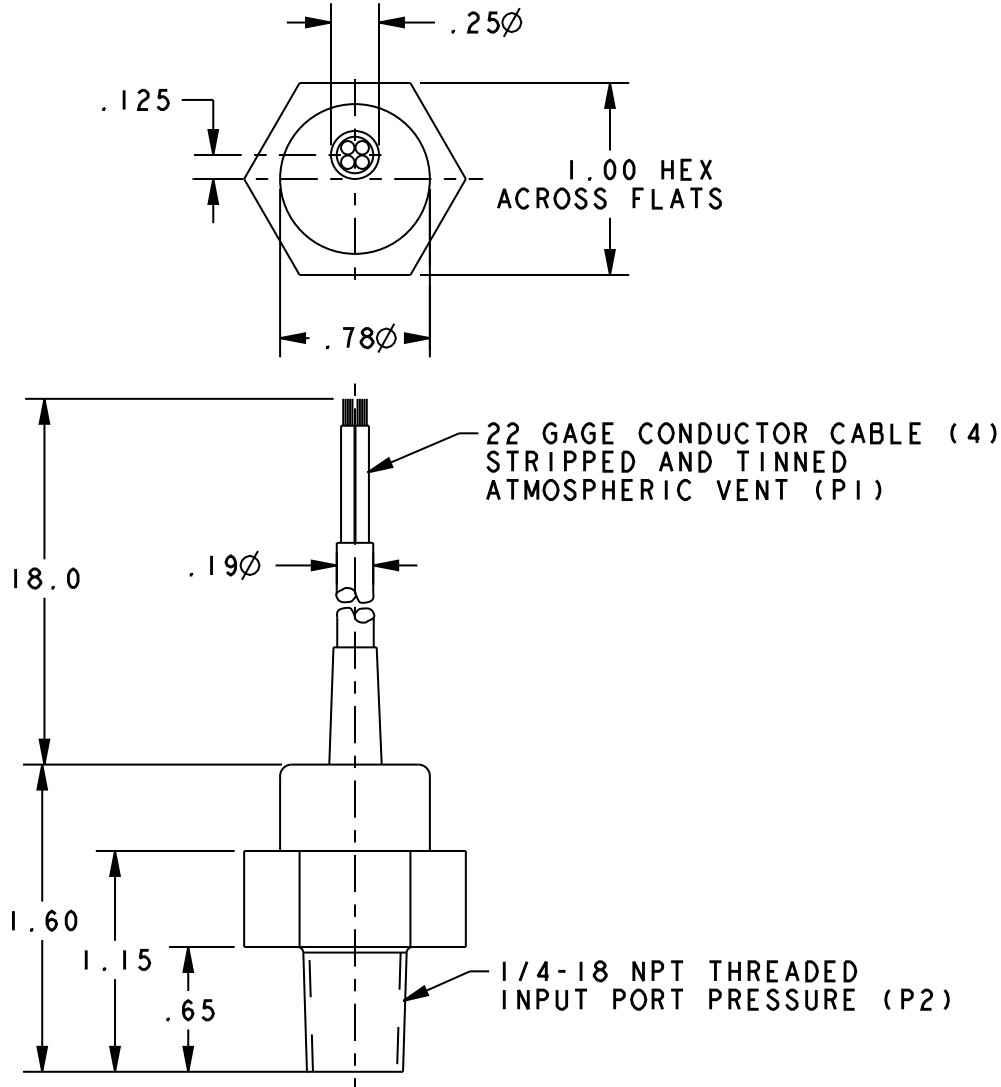

NOTES

- ① SPAN IS THE ALGEBRAIC DIFFERENCE BETWEEN END POINTS (OUTPUT AT MINIMUM AND MAXIMUM PRESSURE)
- ② TEMPERATURE ERROR IS CALCULATED WITH RESPECT TO 25°C AND EXPRESSES THE DEVIATION THAT COULD OCCUR AS TEMPERATURE IS RAISED OR LOWERED TO LIMITS INDICATED
- 3 PRESSURE MEDIUM CAN BE LIQUID OR GASEOUS, SO LONG AS IT DOES NOT REACT WITH SILICON, GLASS, 300 SERIES STAINLESS STEEL OR URETHANE BASED EPOXY

CIRCUIT DIAGRAM

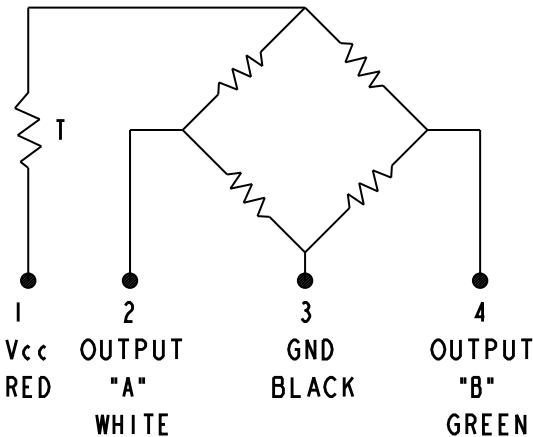

OUTPUT "A"
INCREASES AS INPUT
PRESSURE INCREASES

OUTPUT "B"
DECREASES AS INPUT
PRESSURE DECREASES

THIRD ANGLE PROJECTION	
SCALE	FULL
DO NOT SCALE PRINT	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE	
ONE PLACE	(.0) ±.030
TWO PLACE	(.00) ±.015
THREE PLACE	(.000) ±.005
ANGLES	±
WEIGHT	2 OZ



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331