


Interruptores Desconectadores Para Motores

Para Mando Directo ó a Distancia

(para toggle consulte a Altech)

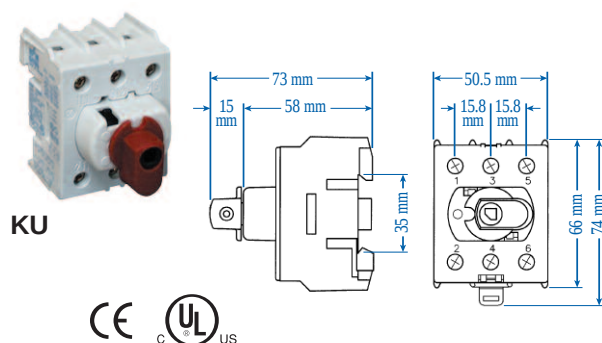


Código	Tamaño del Conductor	Clasif. De Corriente (A)		
		CA21 690V	CA22 690V	CA23 690V

KU316N	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	25	16	16
KU325N	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	40	25	20
KU340N	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	63	40	25
KU363N	2.5-35mm ² ; 12-4AWG	80	63	25

Manija a distancia


*IP66 / Nema Tipo 4X

Manija Directa

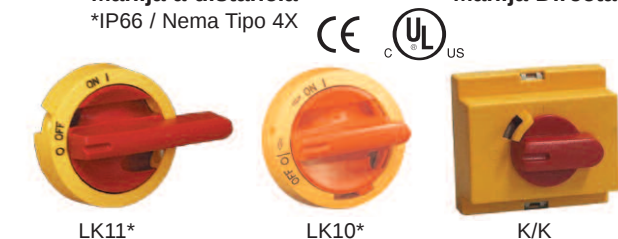

Manija a Dist. Código	Manija Directa Código	Color	Para uso con
LK11 Y/R U	—	Amarillo/Rojo	KU & VKA
LK10 Y/R UL	—	Amarillo/Rojo	KU & VKA
—	K/KU3P Y/R	Amarillo/Rojo	KU
—	K/VKA3-4P Y/R	Amarillo/Rojo	VKA

Contactos Auxiliares

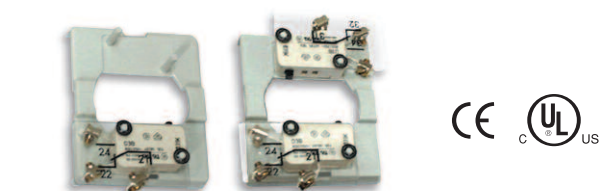

1 NA/1NC Código	2NA/2NC Código	Para uso con
--------------------	-------------------	--------------

KU1.V	KU2.V	modelos KU
VKA1.V	VKA2.V	modelos VKA

Kit Para Montaje en Puerta

Para modelos KU



IP66 / Nema Tipo 4X


Código	Manija Color
--------	--------------

OKA/KU LK10 Y/R

Amarillo/Rojo

Para Mando Directo ó a Distancia

(para toggle consulte a Altech)

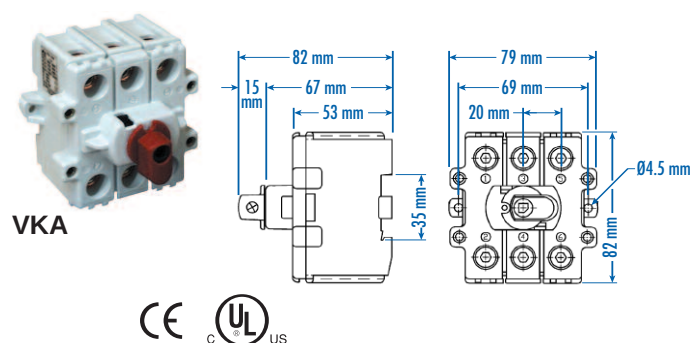

Código	Tamaño del Conductor	Clasif. De Corriente (A)		
		CA21 690V	CA22 690V	CA23 690V

VKA380N	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	100	80	63
VKA3100N	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	125	100	70
VKA3125N	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	160	125	80
VKA3160N	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	200	160	125

Barreta Reglable

Para manijas LK10/11



Código	Largo	Material
L100 AD11-ST	100mm	Acero
L200 AD11-ST	200mm	Acero
L300 AD11-ST	300mm	Acero

Portafusibles

Para uso con KU340N



Código	Clasificación Eléctrica	Para uso con fusible tipo
--------	-------------------------	---------------------------

KV10x38	30A/600V	10x38, pequeño
KV10x38CC	30A/600V	clase CC

Kit Para Montaje en Puerta

Para modelos VKA



IP66 / Nema Tipo 4X

Código	Manija Color
--------	--------------

OKA/V LK11 Y/R

Amarillo/Rojo



U2



IP66 / Nema Tipo 4X



U3



IP66 / Nema Tipo 4X



MF10



IP67 / Nema Tipo 4X



MF11UL




IP67 / Nema Tipo 4X


Código	Tamaño del conductor	Clasificación de corriente (A)			HP		HP		HP		Gabinete Tipo
		CA21 690V	CA22 690V	CA23 690V	110-120 VCA 1Ø 3Ø		220-240 VCA 1Ø 3Ø		440-480 VCA 1Ø 3Ø		
KEM325UL Y/R	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	40	25	20	1	2	3	7.5	7.5	15	U2
KEM340 Y/R U*	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	63	40	25	2	3	5	10	10	20	U2
KEM340UL Y/R	1.5-16mm ² ; 14-8AWG	63	40	25	2	3	5	10	10	20	U3
KEM360UL Y/R	2.5-35mm ² ; 12-4AWG	80	63	25	3	5	5	10	15	25	U3
KEM380UL Y/R	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	100	80	63	3	7.5	7.5	15	20	30	U3
KEM3100L Y/R	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	125	100	70	3	7.5	10	20	20	40	MF10
KEM3125L Y/R	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	160	125	80	5	10	15	25	30	50	MF10
KEM3150L Y/R	6-70mm ² ; 4-1/0AWG	200	160	125	7.5	10	15	30	30	60	M11UL

* Gabinete IP66, no UL Nema Tipo 4X certificado.
Para gabinetes de acero inoxidable consulte a Altech.


U2

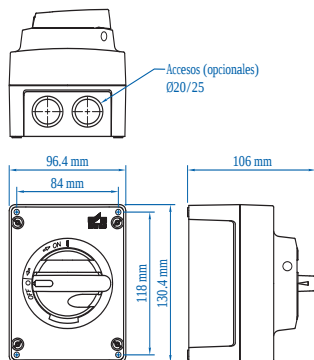


U3

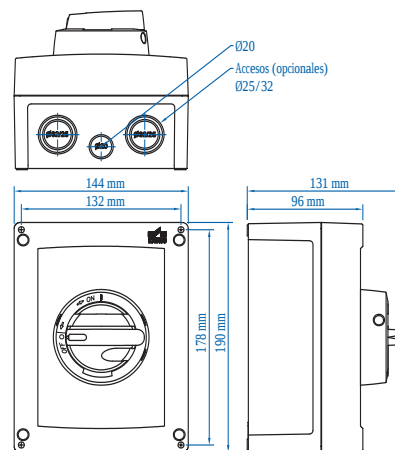

MF10


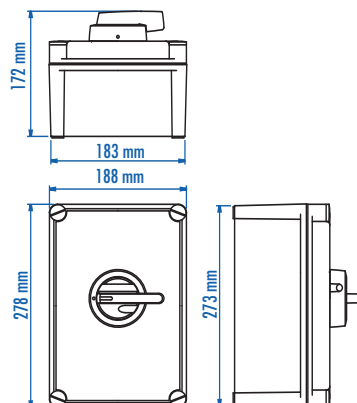


M11UL

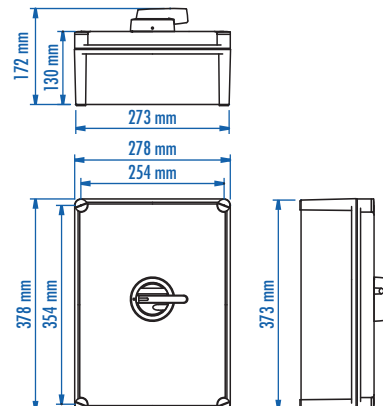

Nota: Todas las dimensiones se muestran en milímetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4

Interruptores Desconectadores Con Fusibles

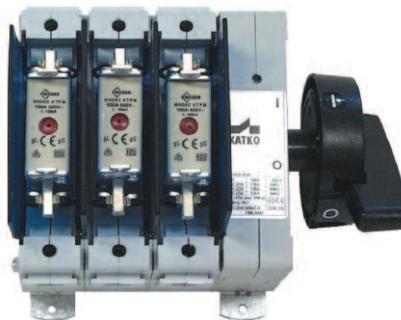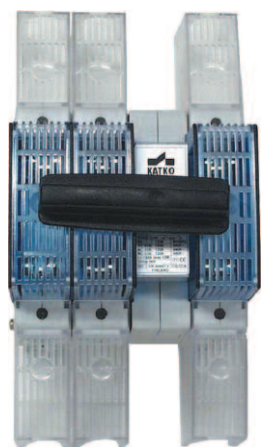



Manija Directa*+
KVKE

Manija Lateral+
KVKS


Manija Directa Código	Manija Lateral Código	Polos	Para DIN-00-Fusibles (AC22)	Para DIN-00-Fusibles (AC23)	Max. Terminal Torque (Nm)
KVKE363	KVKS363	3	63A/690V	63A/690V	4.5
KVKE383	KVKS383	3	80A/690V	80A/690V	4.5
KVKE3100	KVKS3100	3	100A/690V	100A/690V	4.5
KVKE3125	KVKS3125	3	125A/690V	125A/690V	4.5
KVKE3160	KVKS3160	3	160A/690V	125A/690V	4.5

* Manija Directa se muestra con cubierta de fusibles (Código SS125DIN) y cubierta de terminales (Código LS125).

+ Fusibles y cubiertas de terminales no incluidos.

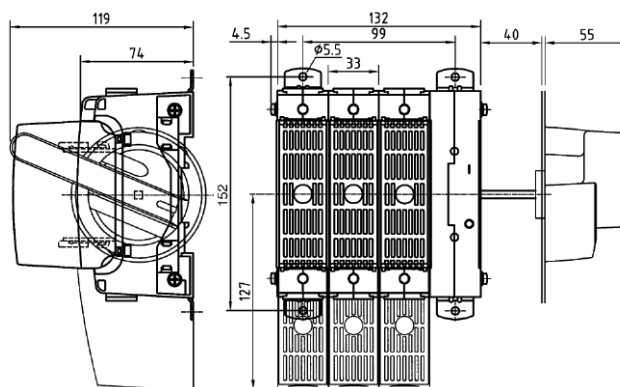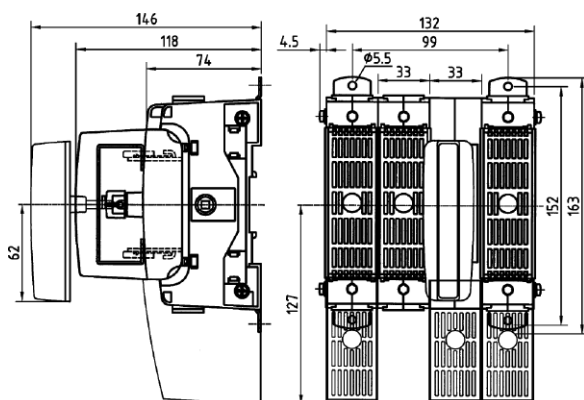

para Interruptores termomagnéticos
hasta 600A consulte a Altech

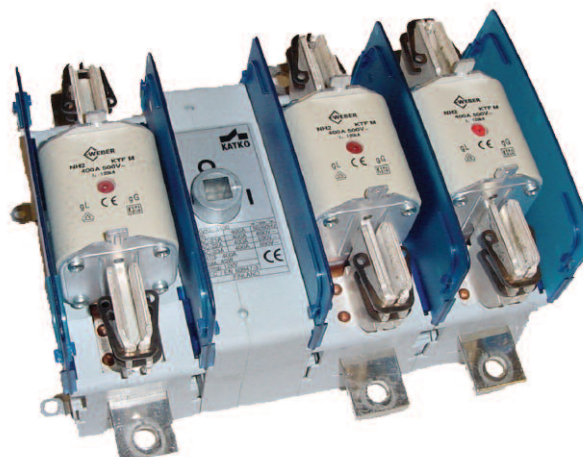

Hasta 400A
de 160A hasta 400A consultenos.

Nota: Todas las dimensiones se muestran en milímetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331