

# ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

**PX** Long Life Assurance  
series




- Load life of 20000 hours at 105°C.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU).



## Specifications

Item	Performance Characteristics						
Category Temperature Range	-55 to +105°C						
Rated Voltage Range	10 to 35V						
Rated Capacitance Range	1 to 4700µF						
Capacitance Tolerance	±20% (120Hz, 20°C)						
Leakage Current	After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV or 4 (µA), whichever is greater.						
Tangent of loss angle (tan δ)	Rated voltage (V)	10	16	25	35	Measurement frequency : 120Hz Temperature : 20°C	
	tan δ (MAX)	0.20	0.16	0.14	0.12		
	For capacitance of more than 1000µF, add 0.02 for every increase of 1000µF.						
Stability at Low Temperature	Impedance ratio (MAX.)	Rated voltage (V)	10	16	25	35	Measurement frequency : 120Hz
		Z-25°C / Z+20°C	3	2	2	2	
	Z-40°C / Z+20°C	4	4	4	4		
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after D.C. bias plus rated ripple current is applied for 20000 hours at 105°C, the peak voltage shall not exceed the rated voltage.					Capacitance change	Within ±30% of the initial capacitance value
						tan δ	300% or less than the initial specified value
						Leakage current	Less than or equal to the initial specified value
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.						
Marking	Printed with white color letter on dark brown sleeve.						

## Radial Lead Type

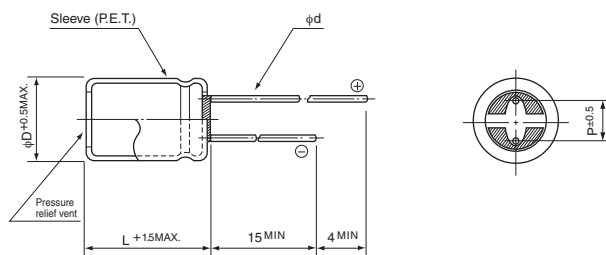

	(mm)			
φD	10	12.5	16	18
P	5.0	5.0	7.5	7.5
φd	0.6	0.6	0.8	0.8

## Type numbering system (Example : 16V 220µF)



※ Configuration	
φ D	Pb-free leadwire Pb-free PET sleeve
10	PD
12.5 to 18	HD

- Please refer to page 20 about the end seal configuration.

Please refer to page 20, 21, 22 about the formed or taped product spec.  
Please refer to page 4 for the minimum order quantity.

- Dimension table in next page.



## ■ Dimensions

Cap. ( $\mu$ F)	V (Code) Item Code	10 (1A)		16 (1C)		25 (1E)		35 (1V)	
		Case size $\phi$ D $\times$ L (mm)	Rated ripple (mArms) 105°C / 100kHz	Case size $\phi$ D $\times$ L (mm)	Rated ripple (mArms) 105°C / 100kHz	Case size $\phi$ D $\times$ L (mm)	Rated ripple (mArms) 105°C / 100kHz	Case size $\phi$ D $\times$ L (mm)	Rated ripple (mArms) 105°C / 100kHz
1	010							10 $\times$ 12.5	59
2.2	2R2							10 $\times$ 12.5	84
3.3	3R3							10 $\times$ 12.5	101
4.7	4R7							10 $\times$ 12.5	143
10	100							10 $\times$ 12.5	294
22	220							10 $\times$ 12.5	336
33	330							10 $\times$ 12.5	378
47	470							10 $\times$ 12.5	420
100	101					10 $\times$ 12.5	420	10 $\times$ 20	672
220	221			10 $\times$ 16	504	12.5 $\times$ 20	840	12.5 $\times$ 25	1008
330	331	10 $\times$ 16	504	10 $\times$ 20	672	12.5 $\times$ 25	1008	16 $\times$ 25	1344
470	471	10 $\times$ 20	672	12.5 $\times$ 20	1008	16 $\times$ 25	1344	16 $\times$ 31.5	1680
1000	102	12.5 $\times$ 25	1008	16 $\times$ 25	1344	16 $\times$ 31.5	1680	18 $\times$ 40	2184
2200	222	16 $\times$ 31.5	1680	18 $\times$ 35.5	2016				
3300	332	18 $\times$ 35.5	2016	18 $\times$ 40	2184				
4700	472	18 $\times$ 40	2184						

### • Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	120Hz	1kHz	10kHz	100kHz or more
Coefficient	0.75	0.80	0.90	1.00



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331