


ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

PX Long Life Assurance
series




- Load life of 20000 hours at 105°C.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU).

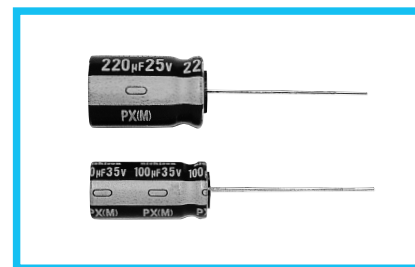

Specifications

Item	Performance Characteristics											
Category Temperature Range	-55 to +105°C											
Rated Voltage Range	10 to 35V											
Rated Capacitance Range	1 to 4700µF											
Capacitance Tolerance	±20% (120Hz, 20°C)											
Leakage Current	After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV or 4 (µA), whichever is greater.											
Tangent of loss angle (tan δ)	Rated voltage (V)	10	16	25	35	Measurement frequency : 120Hz Temperature : 20°C						
	tan δ (MAX)	0.20	0.16	0.14	0.12							
	For capacitance of more than 1000µF, add 0.02 for every increase of 1000µF.											
Stability at Low Temperature	Rated voltage (V)	10	16	25	35	Measurement frequency : 120Hz						
	Impedance ratio (MAX.)	Z-25°C / Z+20°C	3	2	2		2					
		Z-40°C / Z+20°C	4	4	4		4					
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after D.C. bias plus rated ripple current is applied for 20000 hours at 105°C, the peak voltage shall not exceed the rated voltage.				<table border="1"> <tr> <td>Capacitance change</td> <td>Within ±30% of the initial capacitance value</td> </tr> <tr> <td>tan δ</td> <td>300% or less than the initial specified value</td> </tr> <tr> <td>Leakage current</td> <td>Less than or equal to the initial specified value</td> </tr> </table>		Capacitance change	Within ±30% of the initial capacitance value	tan δ	300% or less than the initial specified value	Leakage current	Less than or equal to the initial specified value
Capacitance change	Within ±30% of the initial capacitance value											
tan δ	300% or less than the initial specified value											
Leakage current	Less than or equal to the initial specified value											
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.											
Marking	Printed with white color letter on dark brown sleeve.											

Radial Lead Type

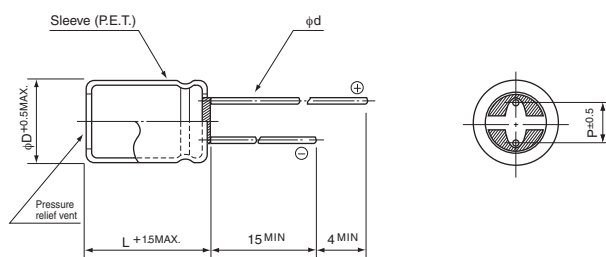

	(mm)			
φD	10	12.5	16	18
P	5.0	5.0	7.5	7.5
φd	0.6	0.6	0.8	0.8

Type numbering system (Example : 16V 220µF)



※ Configuration

φ D	Pb-free leadwire Pb-free PET sleeve
10	PD
12.5 to 18	HD

- Please refer to page 20 about the end seal configuration.

Please refer to page 20, 21, 22 about the formed or taped product spec.
Please refer to page 4 for the minimum order quantity.

- Dimension table in next page.



■ Dimensions

Cap. (μ F)	V (Code) Item Code	10 (1A)		16 (1C)		25 (1E)		35 (1V)	
		Case size ϕ D \times L (mm)	Rated ripple (mArms) 105°C / 100kHz	Case size ϕ D \times L (mm)	Rated ripple (mArms) 105°C / 100kHz	Case size ϕ D \times L (mm)	Rated ripple (mArms) 105°C / 100kHz	Case size ϕ D \times L (mm)	Rated ripple (mArms) 105°C / 100kHz
1	010							10 \times 12.5	59
2.2	2R2							10 \times 12.5	84
3.3	3R3							10 \times 12.5	101
4.7	4R7							10 \times 12.5	143
10	100							10 \times 12.5	294
22	220							10 \times 12.5	336
33	330							10 \times 12.5	378
47	470							10 \times 12.5	420
100	101					10 \times 12.5	420	10 \times 20	672
220	221			10 \times 16	504	12.5 \times 20	840	12.5 \times 25	1008
330	331	10 \times 16	504	10 \times 20	672	12.5 \times 25	1008	16 \times 25	1344
470	471	10 \times 20	672	12.5 \times 20	1008	16 \times 25	1344	16 \times 31.5	1680
1000	102	12.5 \times 25	1008	16 \times 25	1344	16 \times 31.5	1680	18 \times 40	2184
2200	222	16 \times 31.5	1680	18 \times 35.5	2016				
3300	332	18 \times 35.5	2016	18 \times 40	2184				
4700	472	18 \times 40	2184						

• Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	120Hz	1kHz	10kHz	100kHz or more
Coefficient	0.75	0.80	0.90	1.00



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331