



For 597-3001-2xx, 597-3301-2xx & 597-3401-2xx

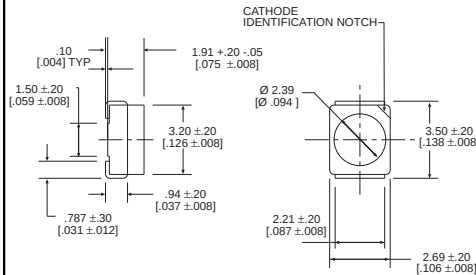


**RECOMMENDED
SOLDER PAD
LAYOUT**



Dimensions in mm [inches]

For 597-3001-2xx, 597-3301-2xx & 597-3401-2xx

**TAPING SPECIFICATIONS
(rear side of tape)**

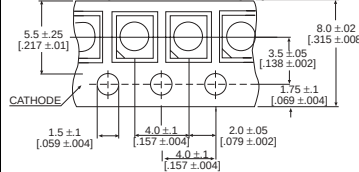

PART NO.*


COLOR

597-3001-2xx	Red
597-3121-2xx	AlGaAs Red
597-3211-2xx	Orange
597-3301-2xx	Green
597-3401-2xx	Yellow


Features

- Compatible with automatic placement equipment
- Compatible with infrared reflow processes
- Packaged on 8mm tape, 7" reels (meets EIA-481-1 standard)
- Helps to eliminate mixed technology PC board processing
- Compatible with Dialight's Optopipe™ Series light pipes

For 597-3121-2xx & 597-3211-2xx

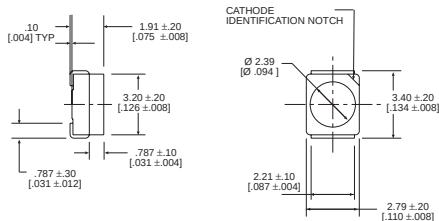


**RECOMMENDED
SOLDER PAD
LAYOUT**



Dimensions in mm [inches]

For 597-3121-2xx & 597-3211-2xx

**TAPING SPECIFICATIONS
(rear side of tape)**

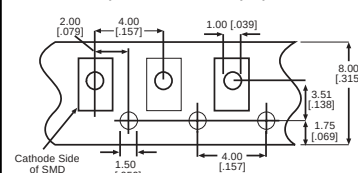

***ORDERING INFORMATION**

597-3xx1-2xx

packaging option

02	20 pieces on tape
07	7" reel, 2000 pcs/reel

597-3xx1-2xx

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	Red -3001	AlGaAs Red -3121	Green -3301	Orange -3211	Yellow -3401
Power Dissipation (mW)	100	100	100	100	60
Forward Current (mA)	30	30	30	30	20
Derating (mA/ $^{\circ}\text{C}$) <i>From 25$^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}$From 55$^{\circ}\text{C}$</i>	.4	.66*	.4	.66*	.25
Peak Current (mA) <i>Pulse width = 100 μs *Pulse width = 10 μs</i>	120	500*	120	500*	80
Operating Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	-55/+85	-55/+100	-55/+85	-55/+100	-55/+85
Storage Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Soldering Profile	235 $^{\circ}\text{C}$ peak 15 seconds, 185 $^{\circ}$ for 90 seconds				

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

OPERATING CHARACTERISTICS ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)		Red -3001	AlGaAs Red -3121	Green -3301	Orange -3211	Yellow -3401
Luminous Intensity (mcd)	Min.	4	10	4	6.3	4
$I_F=10\text{mA}$	Typical	10	20	10		7
Peak Wavelength (nm)	Typical	630	660	565	610	585
λ_{Peak}						
Viewing Angle ($2\Theta_{1/2}$)	Typical	120 $^{\circ}$	120 $^{\circ}$	120 $^{\circ}$	120 $^{\circ}$	120 $^{\circ}$
Forward Voltage (V)	Typical	2	1.75*	2.1	2*	2.1
$I_F=20\text{mA}$ * $I_F=10\text{mA}$	Max.	2.8	2.6*	2.8	2.6*	2.8
Reverse Voltage (V), $I_R=10\mu\text{A}$	Min.	5	5	5	5	5

$\Theta_{1/2}$ is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331