

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	PACKAGING CHANGED FROM BLACK POLYURETHANE SPONGE TO TRAY	29MAR2018	RK	PS

D

D

C



C

B



B

A

A

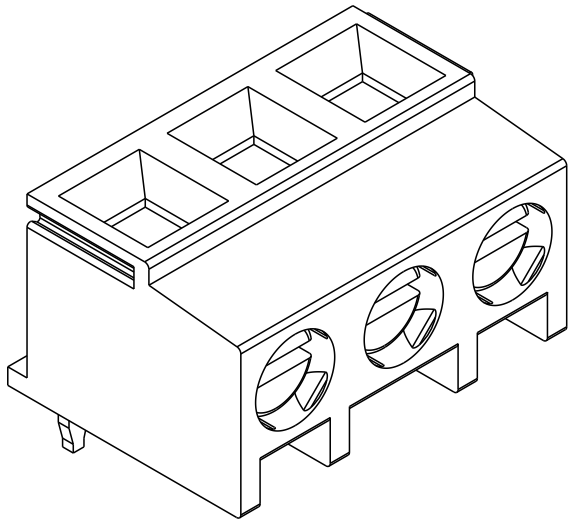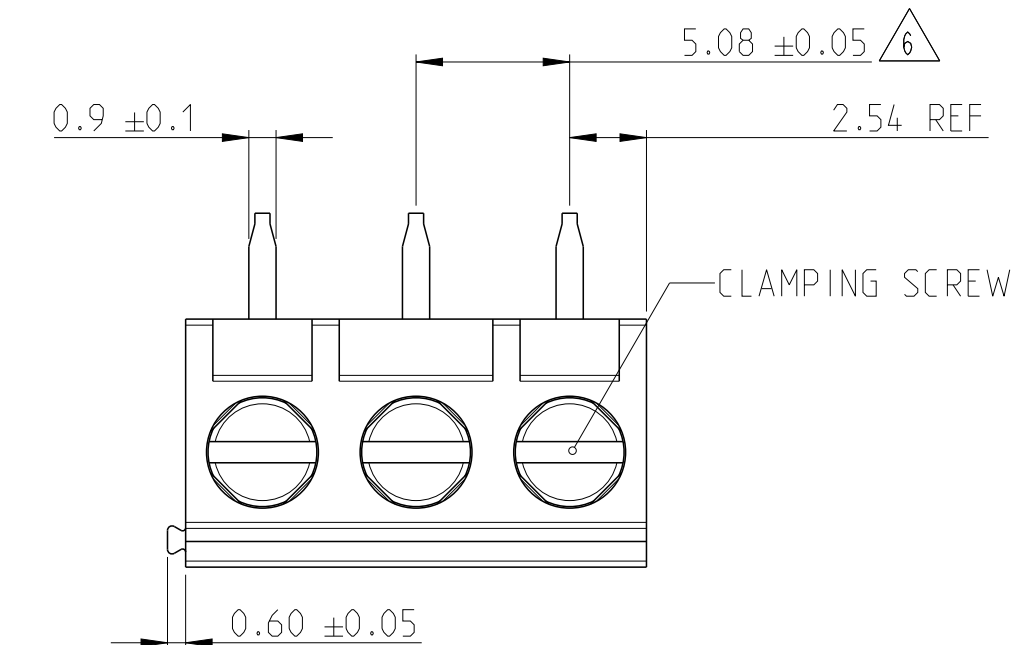



284094-3 AS SHOWN

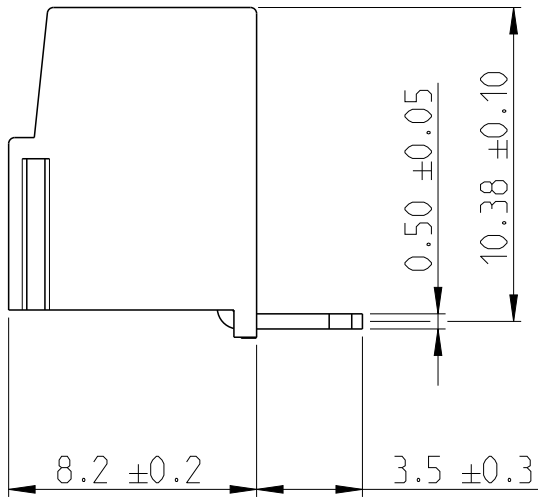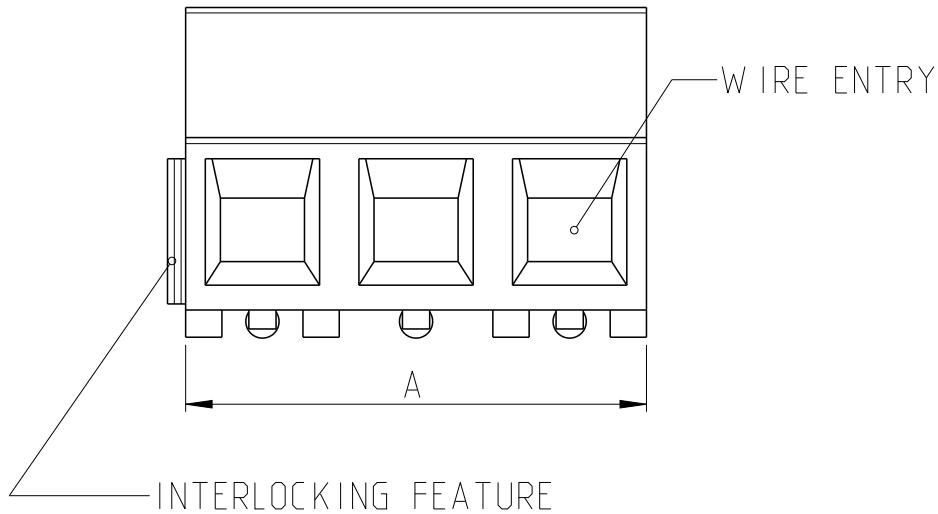

OBSOLETE	127.00	25	2-284094-5
	121.92	24	2-284094-4
	116.76	23	2-284094-3
	111.76	22	2-284094-2
	106.68	21	2-284094-1
	101.68	20	2-284094-0
	96.52	19	1-284094-9
	91.44	18	1-284094-8
	86.36	17	1-284094-7
	81.28	16	1-284094-6
	76.20	15	1-284094-5
	71.12	14	1-284094-4
	66.04	13	1-284094-3
	60.96	12	1-284094-2
	55.88	11	1-284094-1
	50.80	10	1-284094-0
	45.72	9	284094-9
	40.64	8	284094-8
	35.56	7	284094-7
	30.48	6	284094-6
	25.40	5	284094-5
	20.32	4	284094-4
	15.24	3	284094-3
	10.16	2	284094-2
DIM. A			NO OF POS.
			PART NUMBER

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(DIMA DI FORATURA CONSIGLIATA)

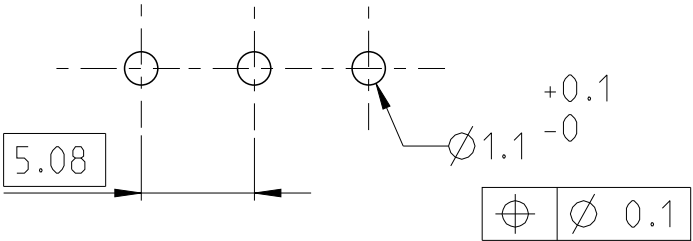

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E. ZANOLINI 26APR2001	TE Connectivity				
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK D. BIEVENOUR 26APR2001					
		APVD D. BIEVENOUR 26APR2001					
		PRODUCT SPEC 108-20166					
	0 PLC ± 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±2°	APPLICATION SPEC 114-20079	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
	MATERIAL SEE NOTES	FINISH SEE NOTES	WEIGHT -	A3	00779		C=284094
CUSTOMER DRAWING			SCALE	4:1	SHEET	1 OF 2	REV E

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		20
© COPYRIGHT 20		BY -		ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

NOTES:

1. MATERIALS AND FINISH
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR GREEN.
CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.
TERMINAL: BRASS, TIN PLATED.
CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.
2. MECHANICAL
WIRE STRIPPING LENGTH : 5.0-6.0 mm
MIN. PC BOARD HOLES DIAMETER : 1.1 mm
MAX. PC BOARD THICKNESS : 2.4 mm
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE FOR SCREW : 0.5 Nm.
3. ELECTRICAL
WIRE RANGE : 16-30 AWG
MAX. VOLTAGE : 300 V
MAX CURRENT : 13.5 A
CONTACT RESISTANCE : <15 m Ohm
INSULATION RESISTANCE : >1000 M Ohm (500V DC)
4. RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF
UNDERWRITERS LABORATORIES INC., FILE NO E60677.
5. OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +110°C

6 NOT CUMULATIVE TOLERANCE.

7. PACKED IN TRAY.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E. ZANOLINI 26APR2001		 TE Connectivity									
DIMENSIONS: mm		CHK D. BIEVENOUR 26APR2001											
		APVD D. BIEVENOUR 26APR2001		NAME TERMINAL BLOCK, PCB MOUNT TOP ENTRY WIRE, STACKING W/INTERLOCK, 5.08mm PITCH									
		PRODUCT SPEC 108-20166											
		APPLICATION SPEC 114-20079		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO			
		WEIGHT -		A 3		00779		C-284094					
MATERIAL SEE NOTES		FINISH SEE NOTES		CUSTOMER DRAWING				SCALE 1:1		SHEET 2 OF 2		REV E	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331