


CUSTOMER DRAWING

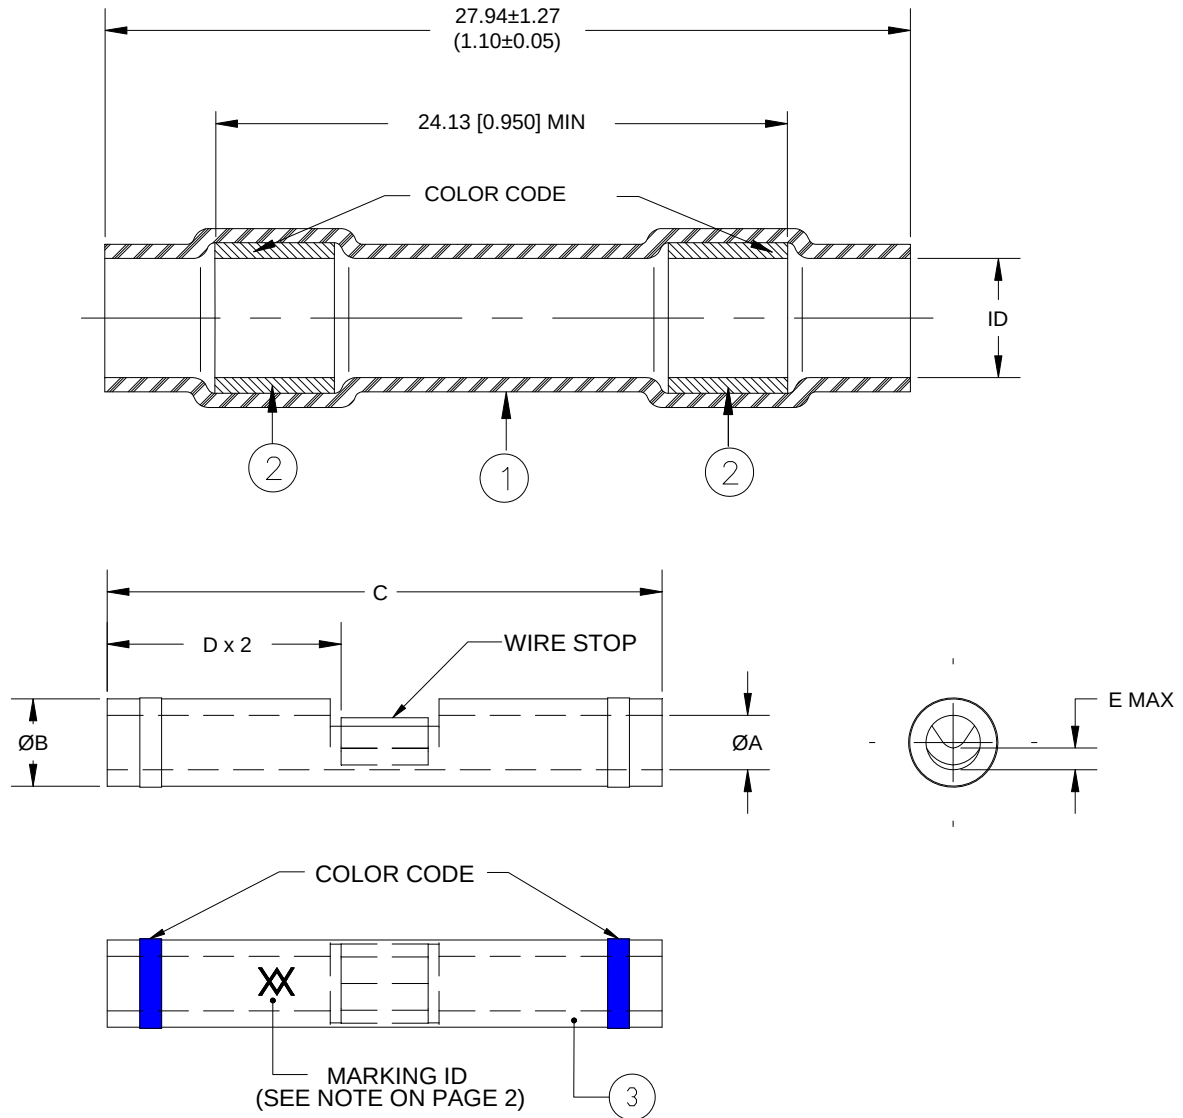

MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
2. MELTABLE RINGS: Immersion resistant thermoplastic; one clear, one color coded per table.
3. CRIMP SPLICER: Base Metal: Copper Alloy 101 or 102 per ASTM B-75.
Plating: Nickel per QQ-N-290.
Color Code: See table below.
Stamp marking XX approximately as shown on the back of inspection window.

 TE Connectivity			Raychem Devices		TITLE : (NICKEL PLATED CRIMPS) IN-LINE SPLICE SEALING SYSTEM, 1 TO 1		
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. Inches dimensions are in between brackets.				DOCUMENT NO.: D-436-82/-84			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: February 21, 2014		REV. D	
DRAWN BY: tnguyen	CAGE CODE: 06090	ECO NUMBER: ECO-14-002613		PROD. REV. SEE TABLE	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 2

© 2014 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

CUSTOMER DRAWING

Dimensions:

Part Name	I.D.* a <u>min</u> b max	Crimp Splicer					
		øA	øB	C	D	E max	Color Code
D-436-82	<u>2.16 (0.085)</u> 0.64 (0.025)	<u>1.27 (0.050)</u> 1.14 (0.045)	<u>2.03 (0.080)</u> 1.91 (0.075)	<u>12.95 (0.510)</u> 12.45 (0.490)	<u>6.22 (0.245)</u> 5.72 (0.225)	0.38 (0.015)	Red
D-436-83	<u>2.79 (0.110)</u> 0.64 (0.025)	<u>1.75 (0.069)</u> 1.63 (0.064)	<u>2.70 (0.106)</u> 2.57 (0.101)	<u>14.86 (0.585)</u> 14.35 (0.565)	<u>7.11 (0.280)</u> 6.60 (0.260)	0.51 (0.020)	Blue
D-436-84	<u>4.32 (0.170)</u> 0.64 (0.025)	<u>2.60 (0.102)</u> 2.46 (0.097)	<u>3.89 (0.153)</u> 3.73 (0.147)	<u>14.86 (0.585)</u> 14.35 (0.565)	<u>7.11 (0.280)</u> 6.60 (0.260)	1.27 (0.050)	Yellow

* I.D: a- As received; b- After unrestricted recovery thru meltable insert.

Part Name	Prod Rev.	MIL Spec Equivalent Size	Wire Range	Wgt. Lbs/Mpc max
D-436-82	C	M81824/1-1	26-20	1.02
D-436-83	C	M81824/1-2	20-16	1.61
D-436-84	C	M81824/1-3	16-12	2.72

APPLICATION

1. These parts are designed to provide an immersion resistant in-line splices of 1 to 1 wires falling within the size range listed on sheet 1, and having nickel plated conductors and insulations rated for at least 135°C.
2. Parts will meet all performance requirements of MIL-S-81824/1, EN 3373-001 and EN 3373-012 when installed as outlined below.
3. Acceptance sampling shall be in accordance with Paragraph 4.6.1 of MIL-S-81824.
4. Packing and packaging shall be in accordance with Section 5, Level C, of MIL-S-81824.
5. This document takes precedence over documents referenced herein.

ASSEMBLY PROCEDURE:

- a. Slide sealing sleeve onto one of the wires to be spliced.
- b. Strip wires 5/16" to 11/32".
- c. Insert one wire into barrel of crimp splicer and crimp using a Raychem AD-1377 crimp tool. Repeat for the other wire.
- d. Center sealing sleeve over the splice.
- e. Apply heat, using an approved heat source, first to one of the inserts and then the other. Heat should be applied until insert melts and flows axially along the wire.

 TE Connectivity			Raychem Devices		TITLE : (NICKEL PLATED CRIMPS) IN-LINE SPLICE SEALING SYSTEM, 1 TO 1		
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. Inches dimensions are in between brackets.				DOCUMENT NO.: D-436-82/-84			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: February 21, 2014		REV. D	
DRAWN BY: tnguyen	CAGE CODE: 06090	ECO NUMBER: ECO-14-002613		PROD. REV. SEE TABLE	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 2 of 2

© 2014 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331