

Device Specification

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Part Number	I_{hold} (A)	I_{trip} (A)	V_{max} (Vdc)	I_{max} (A)	Pd_{max} (W)	Maximum Time-to-Trip		Resistance	
						Current (A)	Time (Sec.)	R_{min} (Ω)	R_{1max} (Ω)
1812L750SL	7.5	15.0	6	50	1.5	37.5	2.0	0.001	0.006

Note: I_{hold} = Hold current: maximum current device will pass without tripping in 20°C still air.

I_{trip} = Trip Current: minimum current at which the device will trip in 20°C still air.

V_{max} = Maximum voltage device can withstand without damage at rated current (I_{max})

I_{max} = Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage (V_{max})


Pd = Power dissipated from device when in the tripped state at 20°C still air.

R_{min} = Minimum resistance of device in initial (un-soldered) state.


R_{1max} = Maximum resistance of device at 20°C measured one hour after tripping or reflow soldering of 260°C for 20 sec.

Caution :Operation beyond the specified rating may result in damage and possible arcing and flame.

Figure

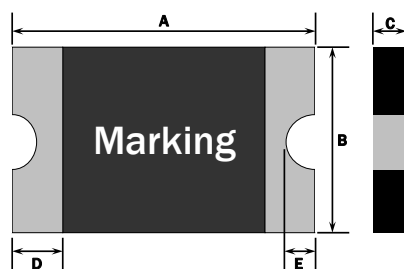

Solder Pad Layout (mm)

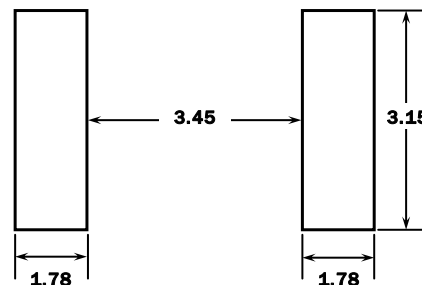

PHYSICAL DIMENSIONS (mm)

Part Number	A		B		C		D		E	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1812L750SL	4.37	4.73	3.07	3.41	0.50	0.70	0.30	1.20	0.15	0.65

THERMAL DERATING CHART – I_{hold}/I_{trip} (Amps)**Recommended Data**

Part Number		Ambient Operation Temperature								
		-40 °C	-20 °C	0 °C	23 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	85 °C
1812L750SL	I _{hold}	11.65	10.40	9.00	7.50	6.00	5.00	4.00	3.40	2.80
	I _{trip}	23.30	20.80	18.00	15.00	12.00	10.00	8.00	6.80	5.60



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331