

SPECIFICATIONS

Electrical Ratings	50mA @ 48VDC
Electrical Life	100,000 cycles typical
Contact Resistance	< 50 mΩ initial
Actuation Force	160 +/- 50gF
Actuator Travel	.25 +/- .1mm
Dielectric Strength	500Vrms min
Insulation Resistance	> 100MΩ min
Operating Temperature	-40°C to 85°C
Storage Temperature	-40°C to 85°C



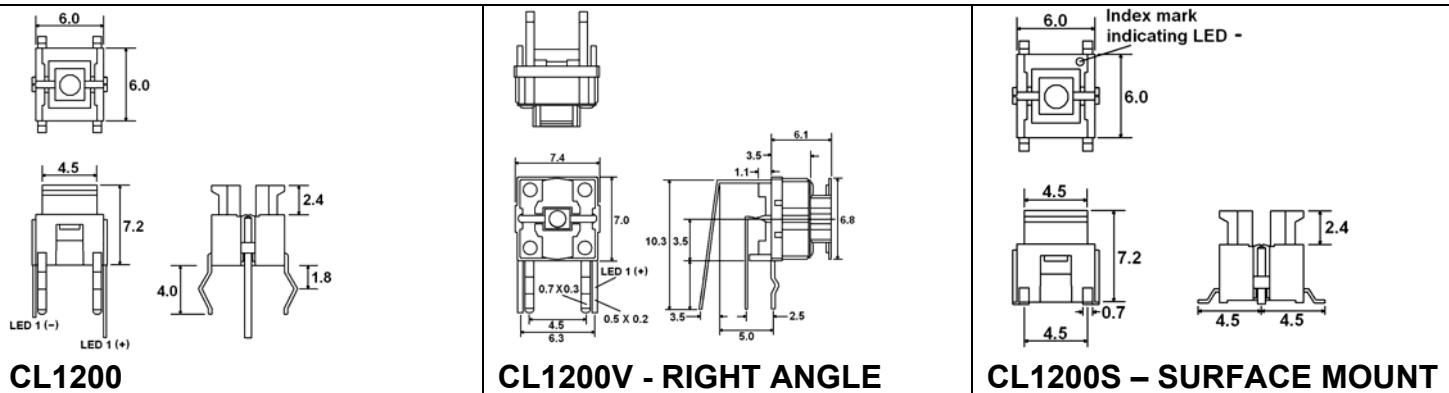
MATERIALS ←RoHS COMPLIANT

Actuator	6/6 Nylon (Through Hole); 9T Nylon (SMD)
Housing	6/6 Nylon (Through Hole); 6T Nylon (SMD)
Cap	6/6 Nylon (Through Hole); 6/6 Nylon 33% GF(SMD)
Frame	6/6 Nylon (Through Hole); 6/6 Nylon 33% GF(SMD)
Contacts	Stainless Steel, Silver Plated
Terminals	Brass, Silver Plated

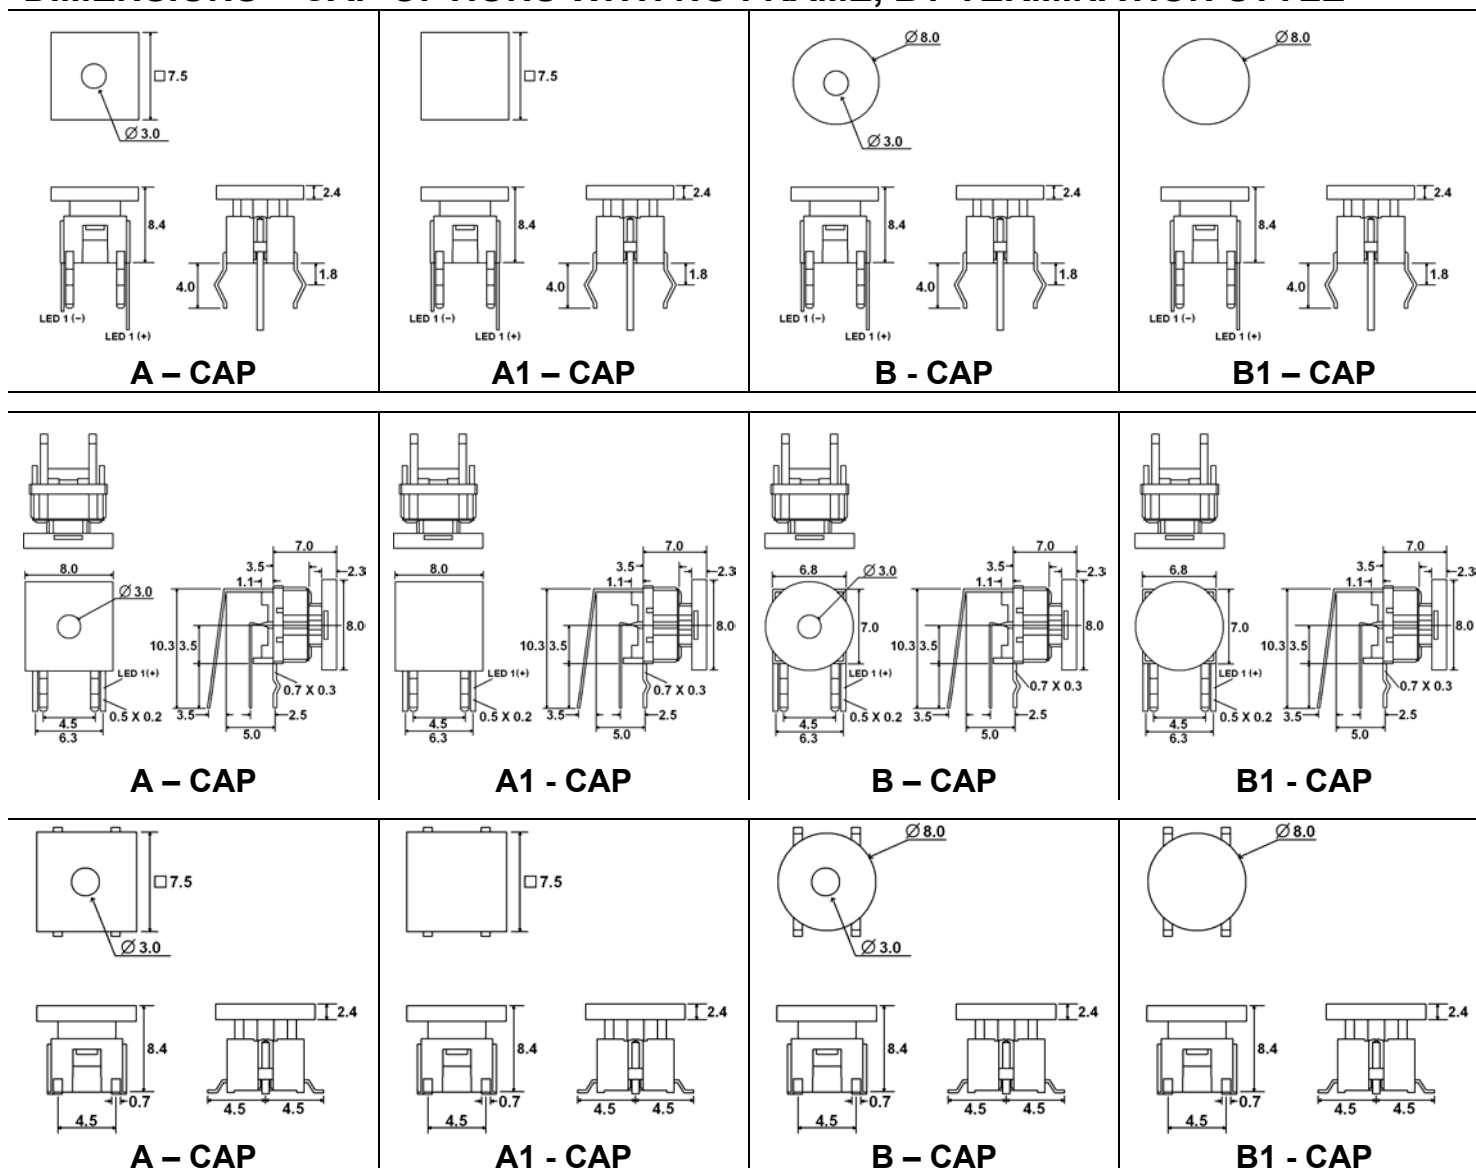
ORDERING INFORMATION

1. Series:	CL1200	A	2	2	R	G
CL1200						
CL1200V (Right angle)						
CL1200S (Surface Mount)						
2. Cap Style:						
Blank = No Cap						
A = Square Cap						
A1 = Square Cap without LED hole						
B = Round Cap						
B1 = Round Cap without LED hole						
3. Frame Color: **Frame not available with CL1200V						
C = No Frame						
2 = Black						
9 = Gray						
4. Cap Color:						
Blank = No Cap						
2 = Black						
3 = Red						
4 = Yellow						
5 = Green						
9 = Gray						
5. First LED Color:						
N = No LED	**Super Bright LEDs Not Available in Bi-color					
R = Red	RS = Super Bright Red					
G = Green	GS = Super Bright Green					
Y = Yellow	YS = Super Bright Yellow					
B = Blue						
W = White						
O = Orange						
						6. Second LED Color: **For Bi-color LED Option
						Blank = No Second LED
						R = Red
						G = Green
						Y = Yellow
						B = Blue
						**White & Orange not available in bi-color









DIMENSIONS – NO FRAME & NO CAP







DIMENSIONS – CAP OPTIONS WITH NO FRAME, BY TERMINATION STYLE



DIMENSIONS – CAP OPTIONS WITH FRAME, BY TERMINATION STYLE

 A – CAP	 A1 – CAP	 B – CAP	 B1 – CAP
 A – CAP	 A1 – CAP	 B – CAP	 B1 – CAP

SCHEMATICS & PC LAYOUTS

 SINGLE / DUAL COLOR LED	 THROUGH HOLE	 RIGHT ANGLE	 SMT
---	--	--	---

LED SPECIFICATIONS

LED Ratings		Value									Units
		R	G	Y	B	W	O	RS	GS	YS	
Reverse Voltage	V _R	5	5	5	5	5	5	5	5	5	V
Forward Current (avg)	I _F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	mA
Forward Current (peak)	I _{FS}	125	125	125	125	125	125	125	125	125	mA
Reverse Current V _R = 5V	I _R	10	10	10	10	10	10	10	10	10	μA
Power Dissipation	P _T	69	81	78	120	120	75	75	75	75	mW
Operating & Storage Temperature	T _A	-40~ +85									°C
Forward Voltage (typ.), I _F = 20mA	V _F	1.8	2.2	2.1	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	V
Forward Voltage (max.), I _F = 20mA	V _F	2.3	2.7	2.6	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5	2.5	V
Wavelength at Peak Emmission, I _F = 20mA	λ _P	660	565	585	460	N/A	610	630	572	590	nm
Spectral Line Half-Width, I _F = 20mA	Δλ	24	32	37	40	N/A	35	20	20	20	nm
Luminous Intensity, I _F = 20mA	LI	130	65	45	200	60	50	1120	525	1550	mcd
Viewing Angle	Θ	20	20	20	20	165	20	20	20	20	Deg



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331