


Polar™ Power MOSFET
HiperFET™

IXFA12N50P
IXFP12N50P


$V_{DSS} = 500V$
 $I_{D25} = 12A$
 $R_{DS(on)} \leq 500m\Omega$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated




| Symbol | Test Conditions | Maximum Ratings | |
|---------------|--|-----------------|------------|
| V_{DSS} | $T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$ | 500 | V |
| V_{DGR} | $T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$ | 500 | V |
| V_{GSS} | Continuous | ± 30 | V |
| V_{GSM} | Transient | ± 40 | V |
| I_{D25} | $T_C = 25^\circ C$ | 12 | A |
| I_{DM} | $T_C = 25^\circ C$, pulse width limited by T_{JM} | 30 | A |
| I_A | $T_C = 25^\circ C$ | 12 | A |
| E_{AS} | $T_C = 25^\circ C$ | 600 | mJ |
| dV/dt | $I_S \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ C$ | 20 | V/ns |
| P_D | $T_C = 25^\circ C$ | 200 | W |
| T_J | | -55 ... +150 | $^\circ C$ |
| T_{JM} | | 150 | $^\circ C$ |
| T_{stg} | | -55 ... +150 | $^\circ C$ |
| T_L | 1.6mm (0.062) from case for 10s | 300 | $^\circ C$ |
| T_{SOLD} | Plastic body for 10s | 260 | $^\circ C$ |
| M_d | Mounting torque (TO-220) | 1.13 / 10 | Nm/lb.in. |
| Weight | TO-263 | 2.5 | g |
| | TO-220 | 3.0 | g |

TO-263 (IXFA)



TO-220 (IXFP)

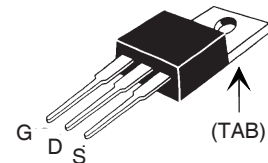

G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
- easy to drive and to protect

Advantages


- Easy to mount
- Space savings
- High power density

| Symbol | Test Conditions | Characteristic Values | | |
|--------------|---|-----------------------|------|----------------|
| | | Min. | Typ. | Max. |
| BV_{DSS} | $V_{GS} = 0V$, $I_D = 250\mu A$ | 500 | | V |
| $V_{GS(th)}$ | $V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 1mA$ | 3.0 | | 5.5 V |
| I_{GSS} | $V_{GS} = \pm 30V$, $V_{DS} = 0V$ | | | ± 100 nA |
| I_{DSS} | $V_{DS} = V_{DSS}$ | | | 5 μA |
| | $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$ | | | 250 μA |
| $R_{DS(on)}$ | $V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1 | | | 500 m Ω |

| Symbol | Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified) | Characteristic Values | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Min. | Typ. | Max. |
| g_{fs} | $V_{DS} = 20\text{V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1 | 7.5 | 13 | S |
| C_{iss} C_{oss} C_{rss} | $V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$ | | 1830 | pF |
| | | | 182 | pF |
| | | | 16 | pF |
| $t_{d(on)}$ t_r $t_{d(off)}$ t_f | Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 50\Omega$ (External) | | 22 | ns |
| | | | 27 | ns |
| | | | 65 | ns |
| | | | 20 | ns |
| $Q_{g(on)}$ Q_{gs} Q_{gd} | $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ | | 29 | nC |
| | | | 11 | nC |
| | | | 10 | nC |
| R_{thJC} R_{thCS} | (TO-220) | 0.50 | 0.62 $^\circ\text{C/W}$ | $^\circ\text{C/W}$ |


| Symbol | Test Conditions | Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified) | | |
|----------------------------------|--|---|------|---------------|
| | | Min. | Typ. | Max. |
| I_s | $V_{GS} = 0\text{V}$ | | | 12 A |
| I_{SM} | Repetitive, pulse width limited by T_{JM} | | | 48 A |
| V_{SD} | $I_F = I_s$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1 | | | 1.5 V |
| t_{rr} Q_{RM} I_{RM} | $I_F = 6\text{A}$, $-di/dt = 150\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$ | | 2.8 | 300 ns |
| | | | 18.2 | μC |
| | | | | A |

Note 1: Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$; duty cycle, $d \leq 2\%$.

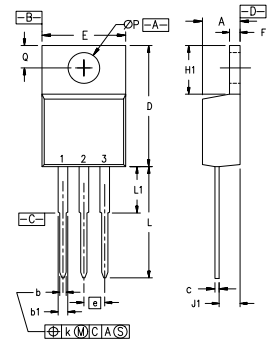TO-220 (IXFP) Outline


Pins: 1 - Gate 2 - Drain

| SYM | INCHES | | MILLIMETERS | |
|-----|----------|------|-------------|-------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | .170 | .190 | 4.32 | 4.83 |
| b | .025 | .040 | 0.64 | 1.02 |
| b1 | .045 | .065 | 1.15 | 1.65 |
| c | .014 | .022 | 0.35 | 0.56 |
| D | .580 | .630 | 14.73 | 16.00 |
| E | .390 | .420 | 9.91 | 10.66 |
| e | .100 BSC | | 2.54 BSC | |
| F | .045 | .055 | 1.14 | 1.40 |
| H1 | .230 | .270 | 5.85 | 6.85 |
| J1 | .090 | .110 | 2.29 | 2.79 |
| k | 0 | .015 | 0 | 0.38 |
| L | .500 | .550 | 12.70 | 13.97 |
| L1 | .110 | .230 | 2.79 | 5.84 |
| ØP | .139 | .161 | 3.53 | 4.08 |
| Q | .100 | .125 | 2.54 | 3.18 |

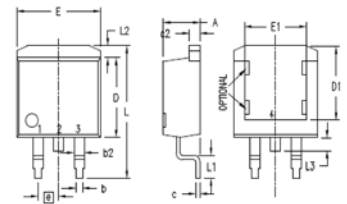TO-263 (IXFA) Outline


| SYM | INCHES | | MILLIMETERS | |
|-----|----------|------|-------------|-------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | .160 | .190 | 4.06 | 4.83 |
| A1 | .080 | .110 | 2.03 | 2.79 |
| b | .020 | .039 | 0.51 | 0.99 |
| b2 | .045 | .055 | 1.14 | 1.40 |
| c | .016 | .029 | 0.40 | 0.74 |
| c2 | .045 | .055 | 1.14 | 1.40 |
| D | .340 | .380 | 8.64 | 9.65 |
| D1 | .315 | .350 | 8.00 | 8.89 |
| E | .380 | .410 | 9.65 | 10.41 |
| E1 | .245 | .320 | 6.22 | 8.13 |
| e | .100 BSC | | 2.54 BSC | |
| L | .575 | .625 | 14.61 | 15.88 |
| L1 | .090 | .110 | 2.29 | 2.79 |
| L2 | .040 | .055 | 1.02 | 1.40 |
| L3 | .050 | .070 | 1.27 | 1.78 |
| L4 | 0 | .005 | 0 | 0.13 |

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: | 4,835,592 | 4,931,844 | 5,049,961 | 5,237,481 | 6,162,665 | 6,404,065 B1 | 6,683,344 | 6,727,585 | 7,005,734 B2 | 7,157,338B2 |
| | 4,850,072 | 5,017,508 | 5,063,307 | 5,381,025 | 6,259,123 B1 | 6,534,343 | 6,710,405 B2 | 6,759,692 | 7,063,975 B2 | |
| | 4,881,106 | 5,034,796 | 5,187,117 | 5,486,715 | 6,306,728 B1 | 6,583,505 | 6,710,463 | 6,771,478 B2 | 7,071,537 | |

Fig. 1. Output Characteristics @ 25°C

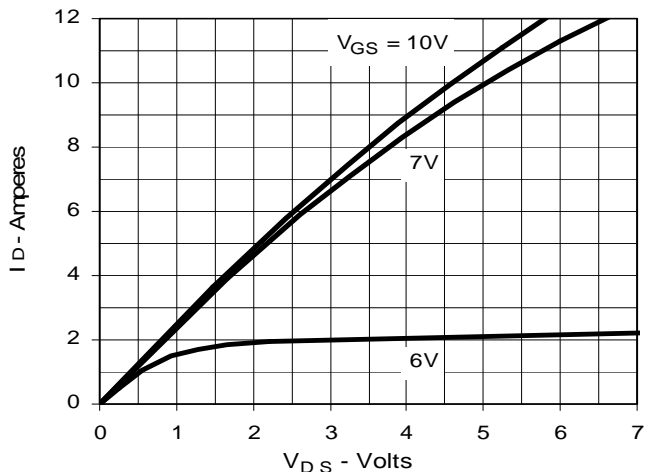


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ 25°C

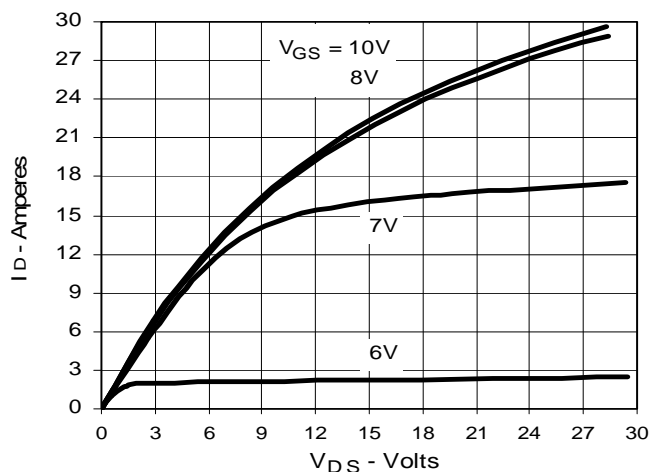


Fig. 3. Output Characteristics @ 125°C

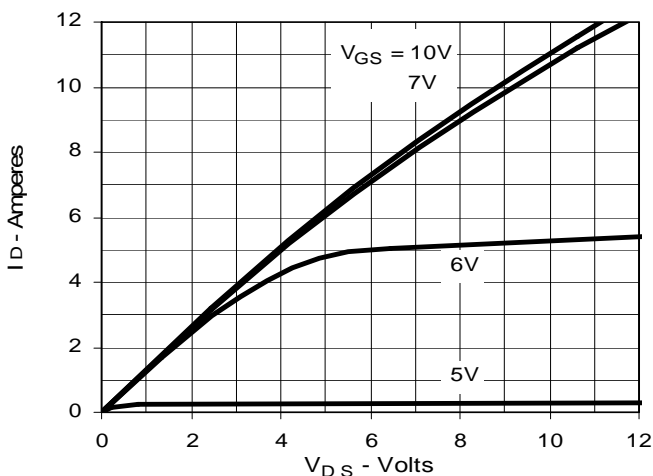


Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 6A$ Value vs. Junction Temperature

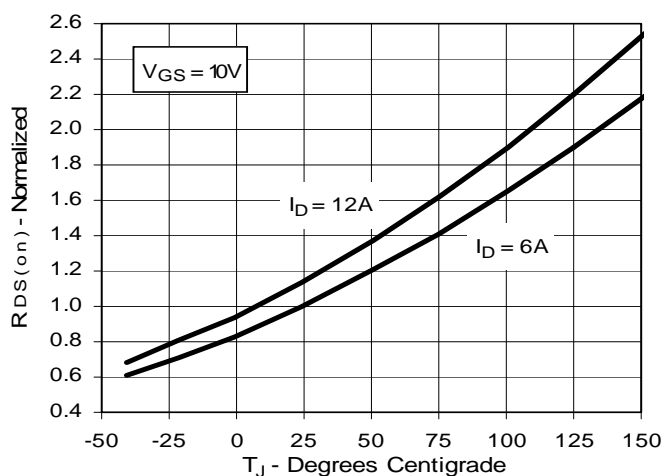


Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 6A$ Value vs. Drain Current

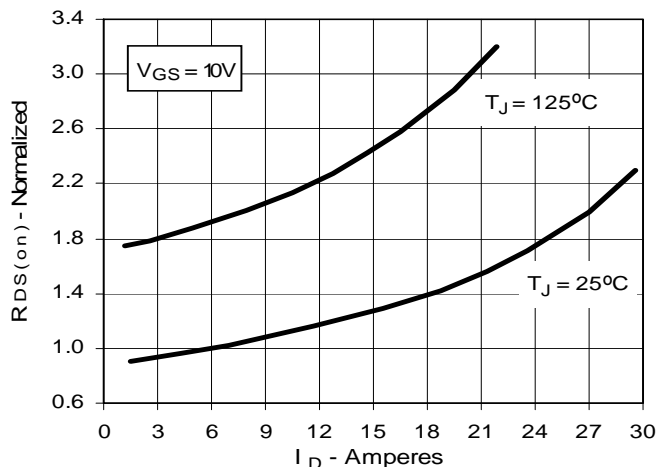


Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature

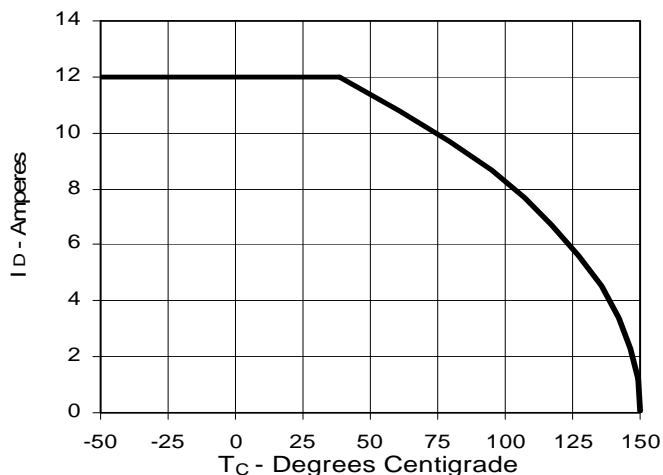


Fig. 7. Input Admittance

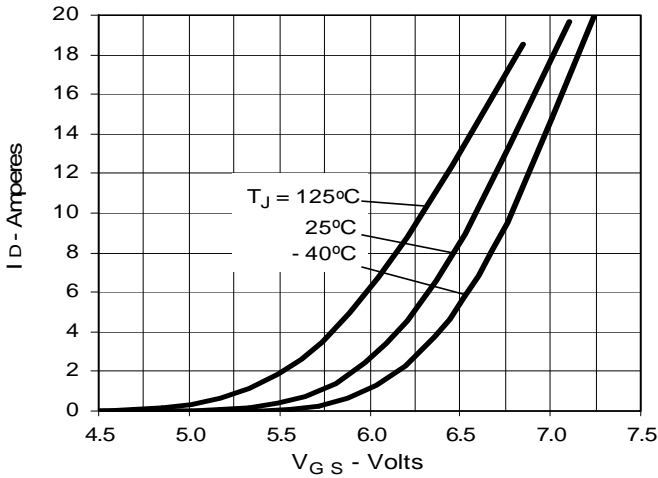


Fig. 8. Transconductance

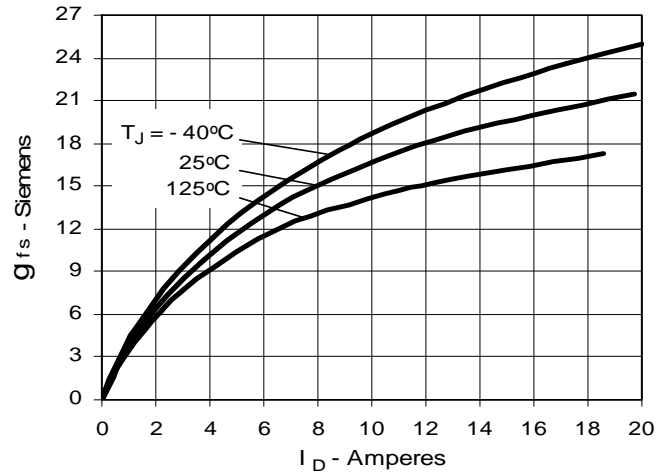


Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

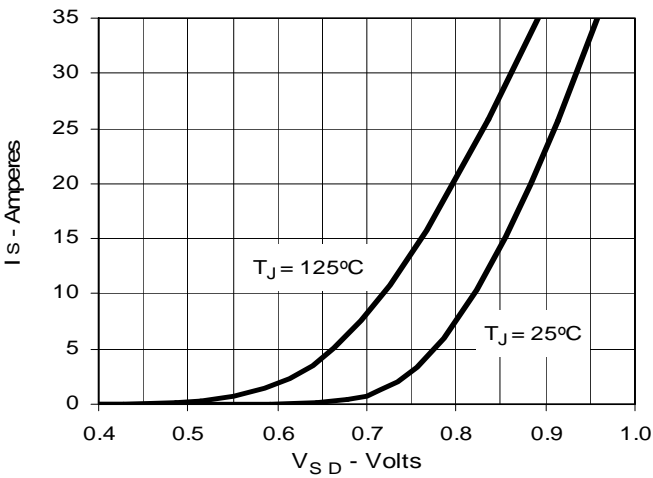


Fig. 10. Gate Charge

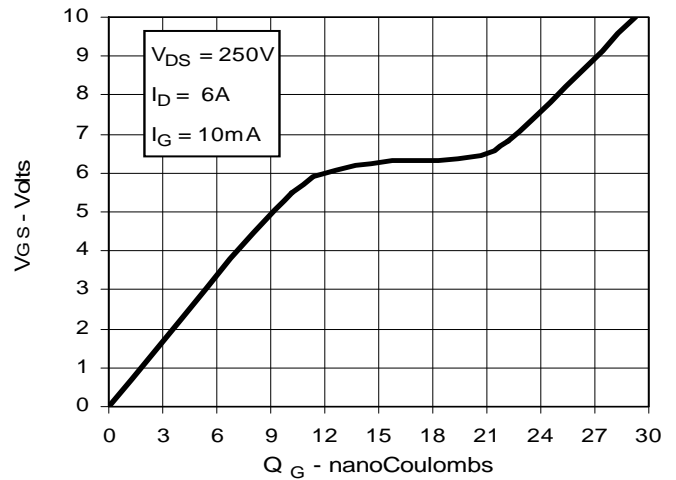


Fig. 11. Capacitance

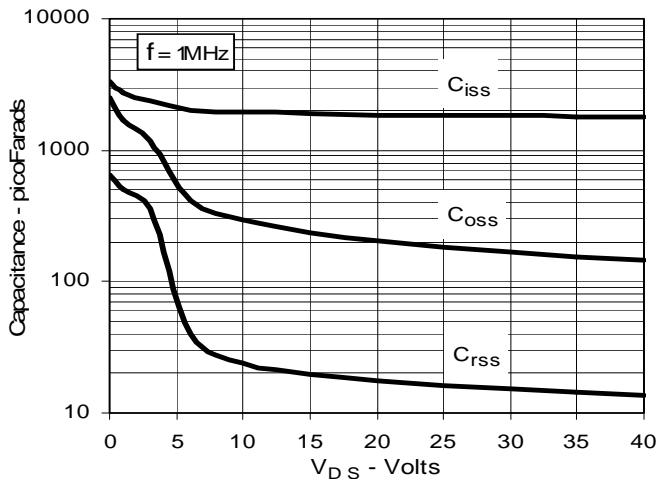


Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area


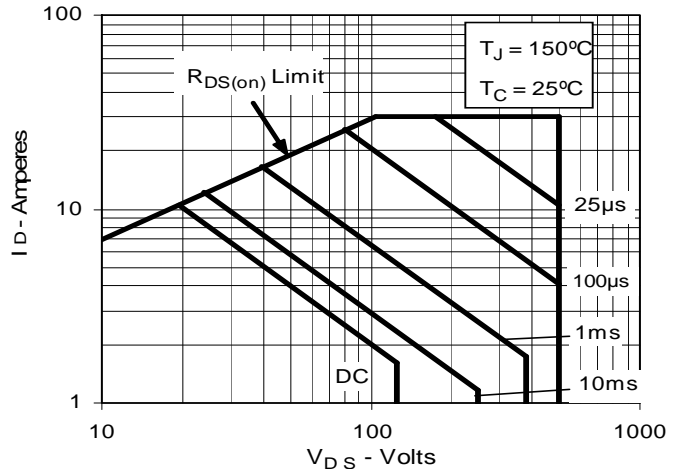


Fig. 13. Maximum Transient Thermal Impedance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

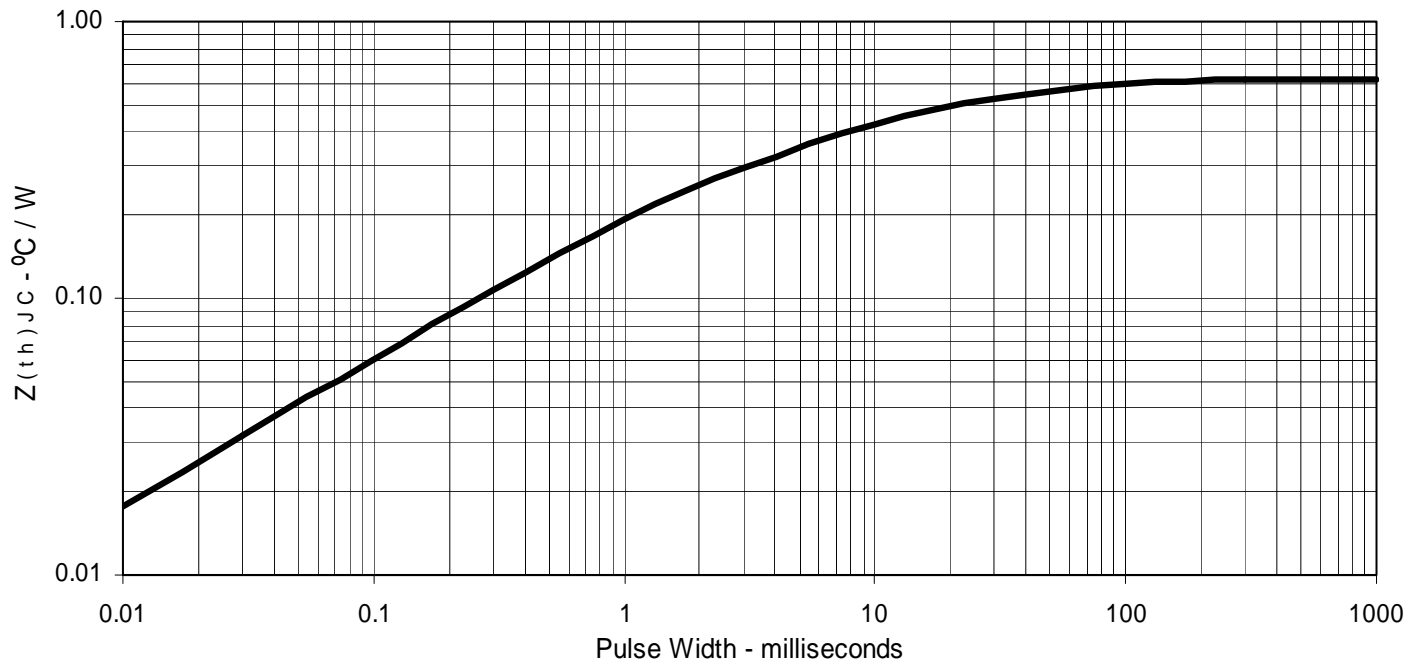

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331