

7334L2622F01LF

Catalogue Part Number Key

Lead Free Version (Optional)

Durability
0: 2500 Mating Cycles
2: 10000 Mating Cycles
5: 100000 Mating Cycles

Number of contacts :
2: 8 contacts ISO
3: 16 contacts ISO + AFNOR

GENERAL:
This L26 connector uses a "sliding" contact technology suitable for most applications.
It has been designed for easy mounting on the PCB.

ELECTRICAL PROPERTIES:
Insulation resistance : 5000 M Ω min
Dielectric withstanding : 750 Vrms min
Current carrying capacity : 10 μ A min. 1A max
Contact resistance : 100m Ω max
Card sensor type : Normally closed

SWITCH:
Contact Closed Resistance : 100m Ω max
Open Contact Voltage Proof : 250 Vrms min.

MECHANICAL PROPERTIES:
Contact Normal force : 0.6 N max (EMV Standard)
Insertion force : 10 N max
Extraction force : 1 N min

MATERIAL:
Housing : Thermoplastic, Colour Black, Rated UL94V0
Contacts and switch : Copper Alloy
Plating : Gold over Nickel on contact area
Matte Tin over Nickel on solder tails
Bare edge allowed

ENVIRONMENT:
Operating temperature: -20°C / +70°C
Storage temperature: -40°C / +85°C
Printed Circuit Board thickness : 1.6mm

REFERENCE DOCUMENTS:
Product specification VGN 11596
Packaging Specification VGN 11619

LEAD FREE VERSION:

"This product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-22-008"

The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 10seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.
Use protective adhesive tape (Kapton or Teflon) or protective metallic devices on the areas which are directly exposed to wave soldering as it is used in classical leaded wave soldering


General Tolerances: ± 0.2 mm

www.fciconnect.com			surface  ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 					
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									
Dr	N. TWINCY	2002/04/30	ANGULAR	LINEAR	0.X		±		size A3	Scale 3:2		
Eng	F TISSERAND	2002/04/30			0.XX		±					
Chr	RAMESH.P.K	2009/04/15			0.XXX		±					
Appr		S.S.CHERIAN	2009/04/15	Product family SMART CARDS				Spec ref		SEE NOTES		
			title L26 TYPE F01					dwg no VJW_54701			Rev. G	
			--									
			catalog no SEE TABLE					-		sheet 1 of 2		


l tr	ecn no	dr	date
A	F20307	DLE	2002/04/30
B	LS 3053	JTA	2003/05/13
C	105-0071	DTK	2005/06/25
D	106-0084	SSC	2006/06/21
E	106-0183	SSC	2006/10/05
F	109-0002	SSC	2009/01/02
G	109-0057	SSC	2009/04/15

RECOMMENDED PCB LAYOUT

CONTACT CONFIGURATION : ISO & AFNOR
(CONNECTOR SIDE)


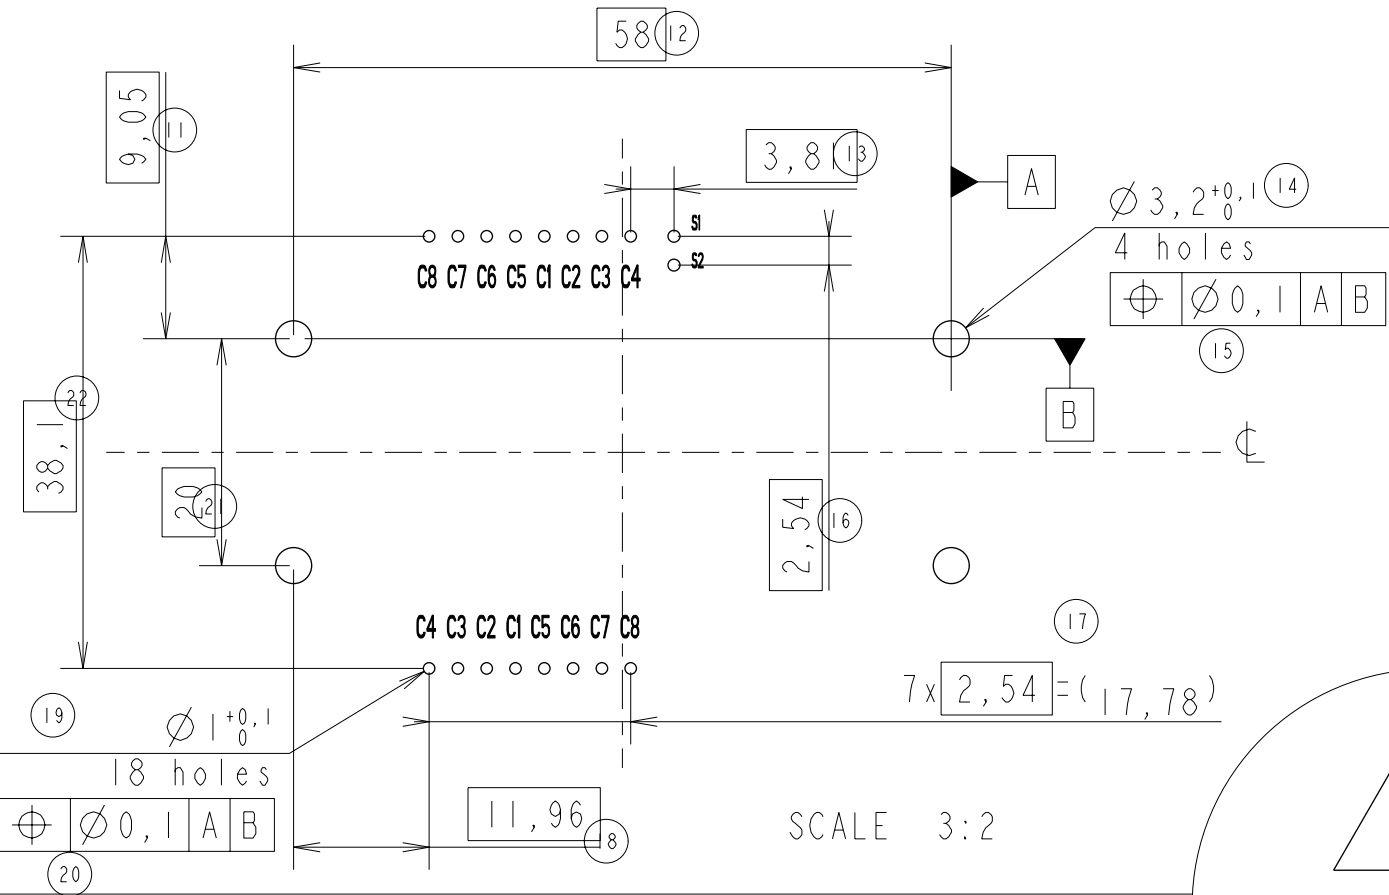


STANDARD LAYOUT FOR 'KEEP OUT ZONE' (Connector Side)

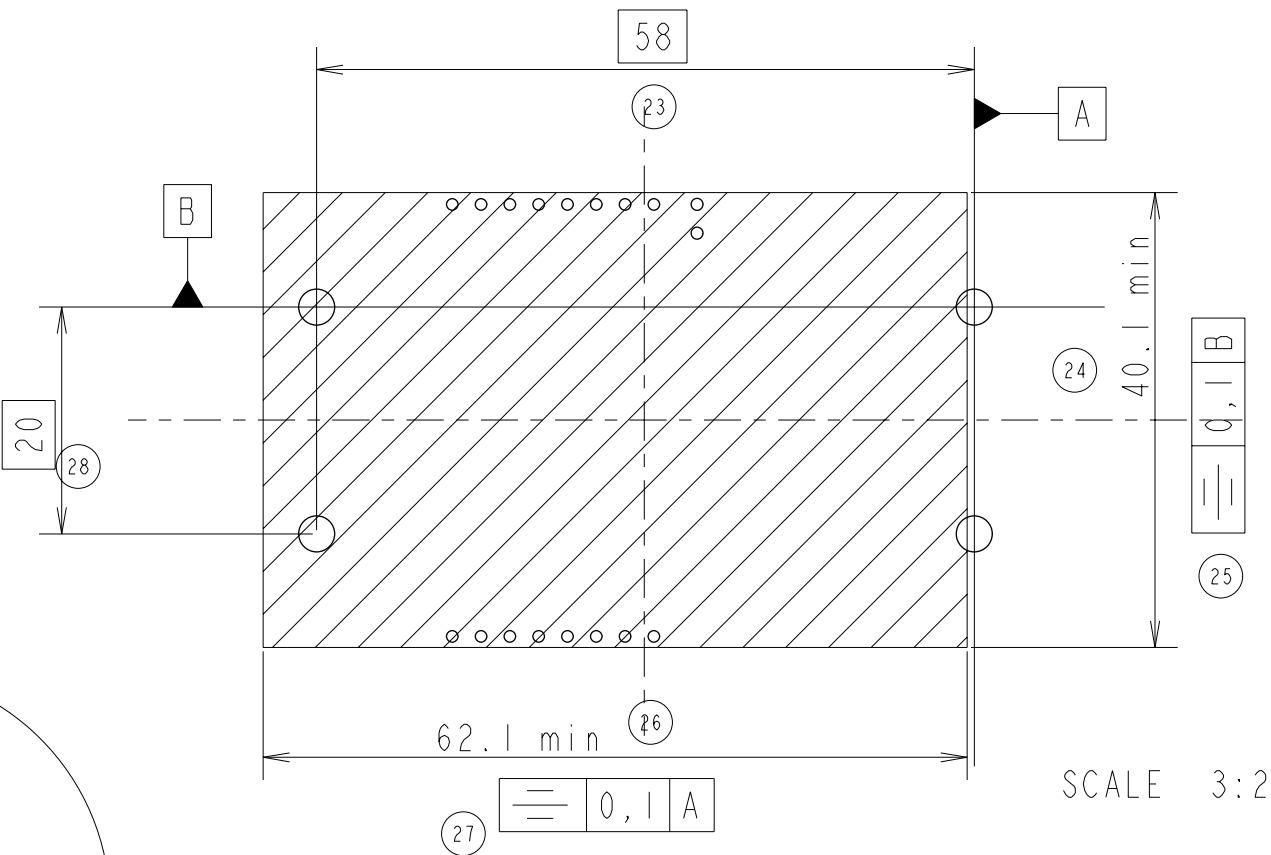

RECOMMENDED PCB LAYOUT

CONTACT CONFIGURATION : ISO
(CONNECTOR SIDE)

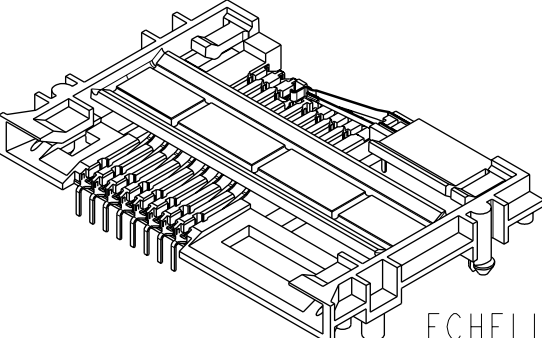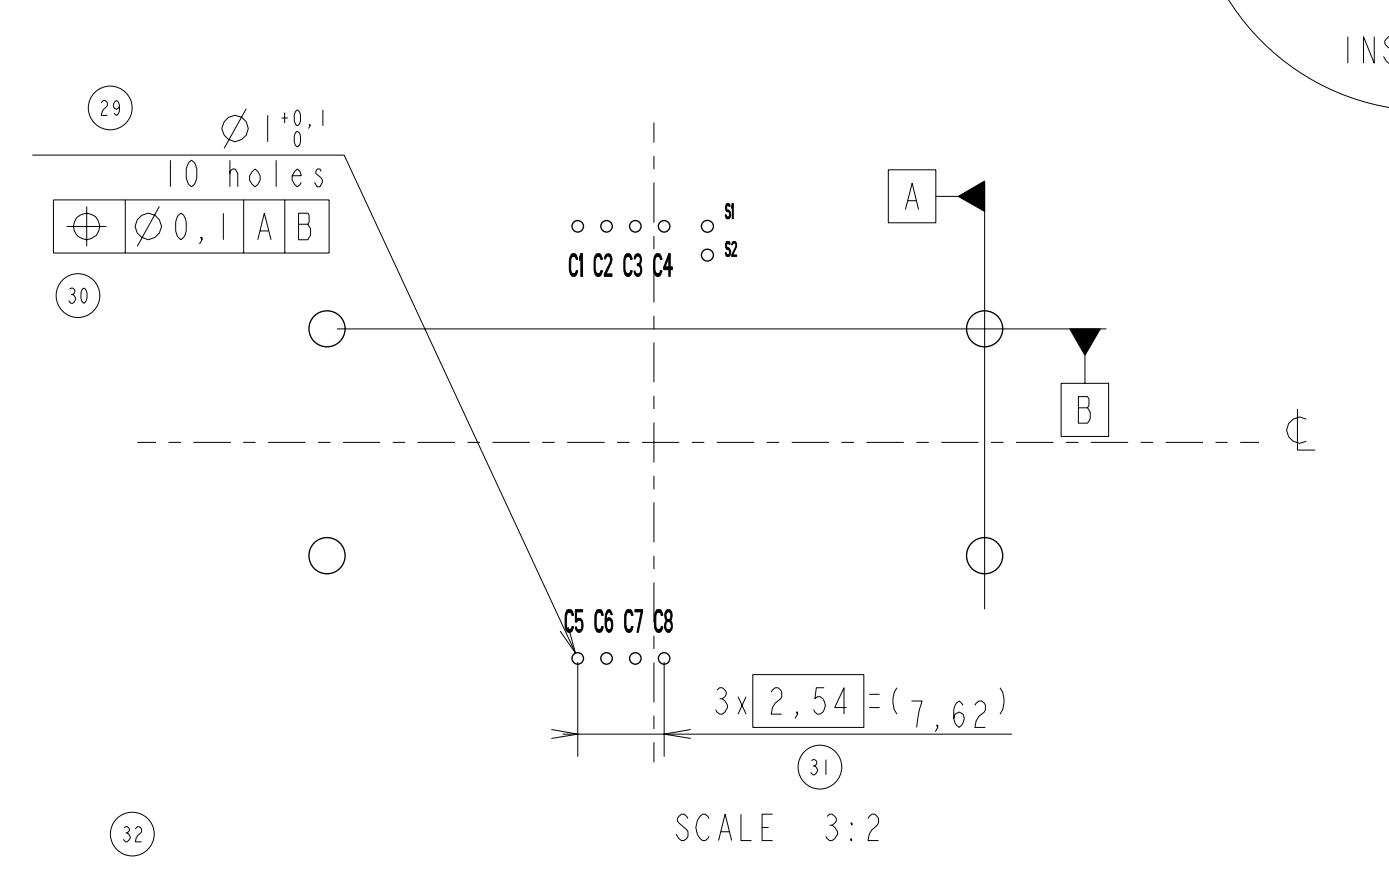

EUROPEAN PROJECTION

www.fciconnect.com			surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection	mm
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	N.TWENCY	2002/04/30	ANGULAR	LINEAR	0.X	±
Eng	F TISSERAND	2002/04/30			0.XX	±
Chr	RAMESH.P.K	2009/04/15	0°	±°	0.XXX	±
Appr	S.S.CHERIAN	2009/04/15	Product family		SMART CARDS	Spec ref
					ECN	109-0057
					SEE NOTES	
FCi			L26 TYPE F01		dwg no	Rev.
					VJW_54701	G
			catalog no		SEE TABLE	sheet 2 of 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331