



# Series 625 DIP Header w/Screw Machine Contacts

## FEATURES

- Available in either Screw Machine or Coined Contacts in a Variety of Styles


## GENERAL SPECIFICATIONS

- BODY MATERIAL:** Black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon
- FORK & POST CONTACTS:** Brass 360 1/2-hard per UNS C36000 ASTM B16/B16M-05
- SOLDER CUP CONTACTS:** Phosphor Bronze per 544 UNS C54400 ASTM B139-01
- CONTACT PLATING:** 10 $\mu$  [0.25 $\mu$ ] min. Au per MIL-G-45204 –OR– 200 $\mu$  [5.08 $\mu$ ] min. 93/7 Sn/Pb per ASTM B545 or 200 $\mu$  [5.08 $\mu$ ] min. Sn per ASTM B545 Type 1 over 100 $\mu$  [2.54 $\mu$ ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- CONTACT CURRENT RATING:** 2 amps (3 amps for Pin Style 5)
- OPERATING TEMPERATURE:** -67°F to 221°F [-55°C to 105°C] for Sn & Sn/Pb plating; -67°F to 257°F [-55°C to 125°C] for Au plating
- ACCEPTS LEADS:** up to 0.035 [0.89] dia.

## MOUNTING CONSIDERATIONS

- SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.028  $\pm$  0.002 [0.71  $\pm$  0.05] dia.

Centers "Y"	Dim. "Z"	Body Style	Available Sizes
0.200 [5.08]	0.300 [7.62]	A <sup>1</sup>	2 thru 10
0.300 [7.62]	0.400 [10.16]	CB	2 thru 20 22 thru 40
0.400 [10.16]	0.500 [12.70]	C	2 thru 22
0.600 [15.24]	0.700 [17.78]	CB	2 thru 40 42 thru 48
0.800 [20.32]	0.900 [22.86]	D <sup>2</sup>	14 and 16
0.900 [22.86]	1.000 [25.40]	B	2 thru 64

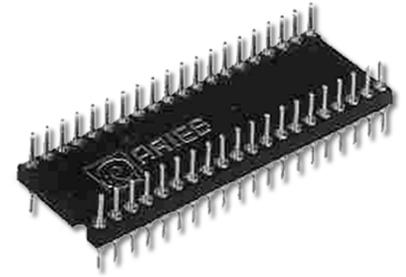

## ORDERING INFORMATION

**XX-X 625-X XXX**

Plating

- 0 = Sn
- OTL = Sn/Pb
- 1 = Au


Pin Style  
(See Drawing)

Series

Row-to-Row Spacing, Dim. "Y"

- 2 = 0.200 [5.08]
- 3 = 0.300 [7.62]
- 4 = 0.400 [10.16]
- 6 = 0.600 [15.24]
- 8 = 0.800 [20.32]
- 9 = 0.900 [22.86]

No. of Pins  
(See Table)

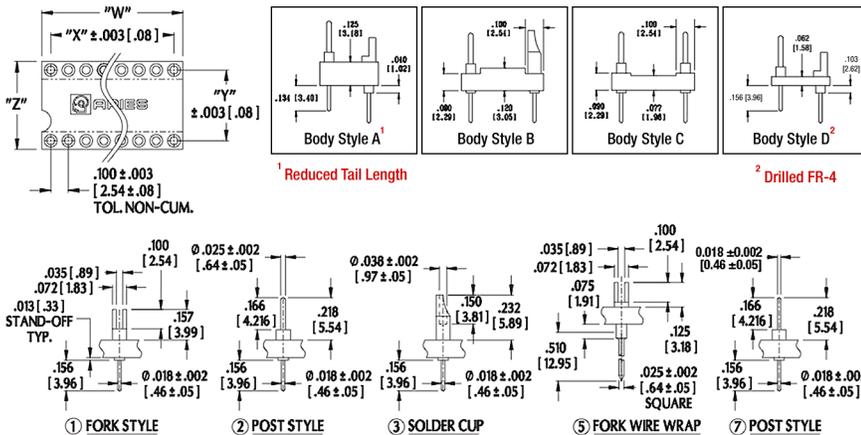

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]  
 ALL TOLERANCES:  $\pm$ 0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
 CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.  
 ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE  
 PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331