

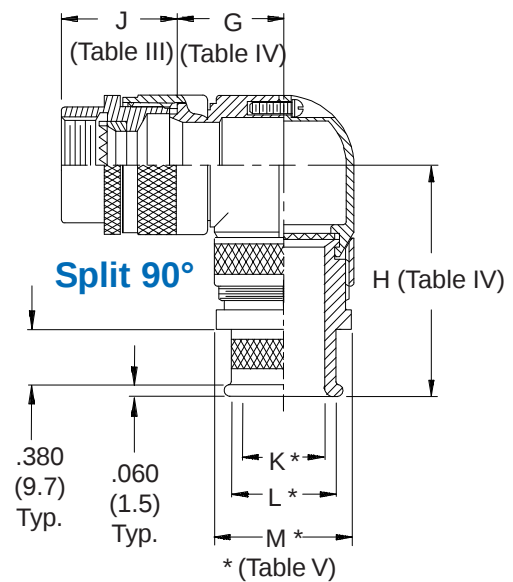
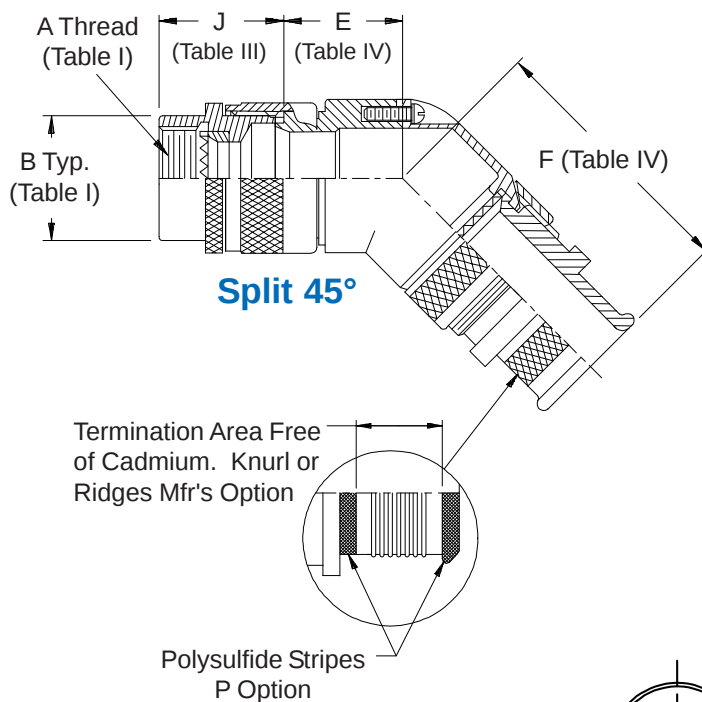


### CONNECTOR DESIGNATORS

## A-B\*-C-D-E-F

## G-H-J-K-L-S

\* Conn. Design. B See Note 3  
**DIRECT COUPLING**

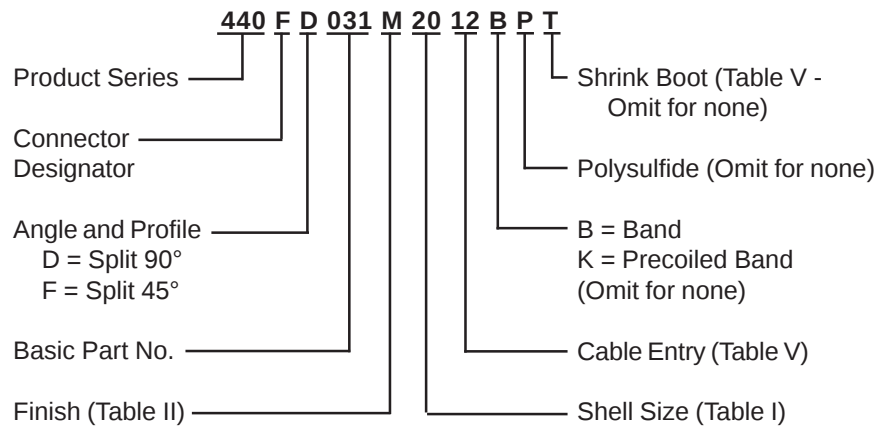

**440-031**  
**EMI/RFI Banding and Shrink Boot Adapter**  
**Direct Coupling - Split Shell**



440

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for Tables I and II.

| TABLE III: FRONT ADAPTER |                          |              |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Shell<br>Size            | J Max - Conn. Designator |              |              |
|                          | A-E-F<br>J-H-L-S         | D-B-G-K      | C            |
| 08/09                    | 1.180 (30.0)             | 1.250 (31.8) |              |
| 10/11                    | 1.180 (30.0)             | 1.250 (31.8) |              |
| 12/13                    | 1.180 (30.0)             | 1.250 (31.8) | 1.735 (44.1) |
| 14/15                    | 1.180 (30.0)             | 1.250 (31.8) | 1.915 (48.6) |
| 16/17                    | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 18/19                    | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 20/21                    | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 22/23                    | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 24/25                    | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 28/29                    | 1.610 (40.9)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 32/33                    | 1.610 (40.9)             | 1.750 (44.5) | 1.915 (48.6) |
| 36                       | 1.610 (40.9)             | 1.750 (44.5) | 1.915 (48.6) |
| 40                       | 1.610 (40.9)             | 2.190 (55.6) | 1.915 (48.6) |

| TABLE IV: ELBOW DIMENSIONS |             |              |              |              |  |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Dash<br>No.                | E<br>Max    | F<br>Max     | G<br>Max     | H<br>Max     |  |
| 01                         | .440 (11.2) | 1.635 (41.5) | .680 (17.3)  | 1.575 (40.0) |  |
| 02                         | .440 (11.2) | 1.635 (41.5) | .680 (17.3)  | 1.575 (40.0) |  |
| 03                         | .440 (11.2) | 1.635 (41.5) | .680 (17.3)  | 1.575 (40.0) |  |
| 04                         | .440 (11.2) | 1.635 (41.5) | .680 (17.3)  | 1.575 (40.0) |  |
| 05                         | .500 (12.7) | 1.695 (43.1) | .750 (19.1)  | 1.635 (41.5) |  |
| 06                         | .500 (12.7) | 1.695 (43.1) | .750 (19.1)  | 1.635 (41.5) |  |
| 07                         | .560 (14.2) | 1.765 (44.8) | .810 (20.6)  | 1.705 (43.3) |  |
| 08                         | .560 (14.2) | 1.765 (44.8) | .810 (20.6)  | 1.705 (43.3) |  |
| 09                         | .620 (15.7) | 1.795 (45.6) | .870 (22.1)  | 1.735 (44.1) |  |
| 10                         | .680 (17.3) | 1.895 (48.1) | .930 (23.6)  | 1.835 (46.6) |  |
| 11                         | .680 (17.3) | 1.895 (48.1) | .930 (23.6)  | 1.835 (46.6) |  |
| 12                         | .750 (19.1) | 1.955 (49.7) | 1.000 (25.4) | 1.895 (48.1) |  |
| 13                         | .820 (20.8) | 2.015 (51.2) | 1.060 (26.9) | 1.955 (49.7) |  |
| 14                         | .820 (20.8) | 2.015 (51.2) | 1.060 (26.9) | 1.955 (49.7) |  |
| 15                         | .880 (22.4) | 2.075 (52.7) | 1.120 (28.4) | 2.015 (51.2) |  |
| 16                         | .880 (22.4) | 2.075 (52.7) | 1.120 (28.4) | 2.015 (51.2) |  |

| TABLE V: CABLE ENTRY |       |        |       |        |       |        |
|----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Dash<br>No.          | K     |        | L     |        | M     |        |
| 01                   | .125  | (3.2)  | .250  | (6.4)  | .312  | (7.9)  |
| 31                   | .188  | (4.8)  | .312  | (7.9)  | .374  | (9.5)  |
| 02                   | .250  | (6.4)  | .375  | (9.5)  | .437  | (11.1) |
| 32                   | .312  | (7.9)  | .438  | (11.1) | .500  | (12.7) |
| 03                   | .375  | (9.5)  | .500  | (12.7) | .562  | (14.3) |
| 33                   | .438  | (11.1) | .562  | (14.3) | .624  | (15.8) |
| 04                   | .500  | (12.7) | .625  | (15.9) | .687  | (17.4) |
| 34                   | .562  | (14.3) | .688  | (17.5) | .750  | (19.1) |
| 05                   | .625  | (15.9) | .750  | (19.1) | .812  | (20.6) |
| 35                   | .688  | (17.5) | .812  | (20.6) | .874  | (22.2) |
| 06                   | .750  | (19.1) | .875  | (22.2) | .937  | (23.8) |
| 36                   | .812  | (20.6) | .938  | (23.8) | 1.000 | (25.4) |
| 07                   | .875  | (22.2) | 1.000 | (25.4) | 1.062 | (27.0) |
| 37                   | .938  | (23.8) | 1.062 | (27.0) | 1.124 | (28.5) |
| 08                   | 1.000 | (25.4) | 1.125 | (28.6) | 1.187 | (30.1) |
| 38                   | 1.062 | (27.0) | 1.188 | (30.2) | 1.250 | (31.8) |
| 09                   | 1.125 | (28.6) | 1.250 | (31.8) | 1.312 | (33.3) |
| 10                   | 1.250 | (31.8) | 1.375 | (34.9) | 1.437 | (36.5) |
| 11                   | 1.375 | (34.9) | 1.500 | (38.1) | 1.562 | (39.7) |
| 12                   | 1.500 | (38.1) | 1.625 | (41.3) | 1.687 | (42.8) |
| 13                   | 1.625 | (41.3) | 1.750 | (44.5) | 1.812 | (46.0) |
| 14                   | 1.750 | (44.5) | 1.875 | (47.6) | 1.937 | (49.2) |
| 15                   | 1.875 | (47.6) | 2.000 | (50.8) | 2.062 | (52.4) |
| 16                   | 2.000 | (50.8) | 2.125 | (54.0) | 2.187 | (55.5) |

\*Equivalent boot may be supplied in lieu of stated part number.

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. See page 40 for Shrink Boot Reference Information.
3. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.
4. Backshells supplied with 600-052-\* band, see Glenair Series 600 Tool Catalog for installation.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331