



2731-20

20Watts, 36 Volts, 100us, 10%
Radar 2700-3100 MHz

GENERAL DESCRIPTION

The 2731-20 is an internally matched, COMMON BASE bipolar transistor capable of providing 20Watts of pulsed RF output power at 100 pulse width, 10% duty factor across the 2700 to 3100 MHz band. The transistor prematch and test fixture has been optimized through the use of 10 Ohm TRL Analysis. This ceramic sealed transistor is specifically designed for S-band radar applications. It utilizes gold metallization and emitter ballasting to provide high reliability and supreme ruggedness.

CASE OUTLINE

55KCR-1
Common Base

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Maximum Power Dissipation

Device Dissipation @ 25°C¹ 70 W

Maximum Voltage and Current

Collector to Base Voltage (BV_{ces}) 65 V

Emitter to Base Voltage (BV_{ebo}) 3.0 V

Peak Collector Current (I_c) 1.85 A

Maximum Temperatures

Storage Temperature -65 to +200 °C

Operating Junction Temperature +200 °C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C



SYMBOL	CHARACTERISTICS	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
P _{out}	Power Output	F=2700-3100 MHz	20			W
P _g	Power Gain	Pulse Width = 100s	8.2			dB
η _c	Collector Efficiency	Duty Factor = 10 %	45			%
R _l	Return Loss	Power Input = 3W	-7			dB
VSWR-S	Load Mismatch Stability	V _{cc} = +36V			1.5:1	
VSWR-T	Load Mismatch Tolerance	F = 2700, 2900, 3100 MHz			3:1	

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS @ 25°C


I _{ces}	Collector to Emitter Leakage	V _{ce} =40V			1.5	mA
BV _{ces}	Collector to Emitter Breakdown	I _c = 10 mA	65			V
θ _{jc} ¹	Thermal Resistance				2.5	°C/W



2731-20

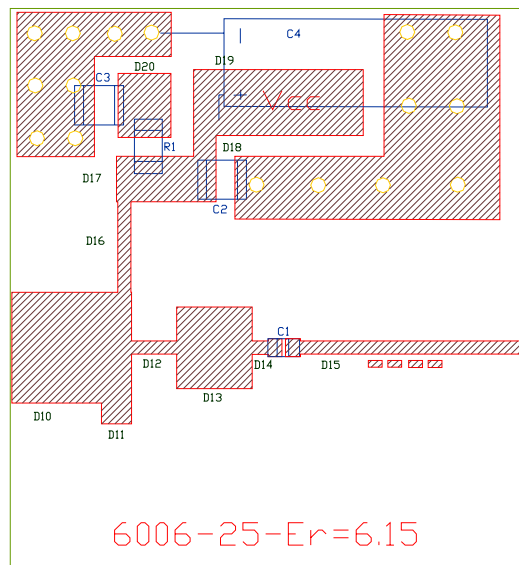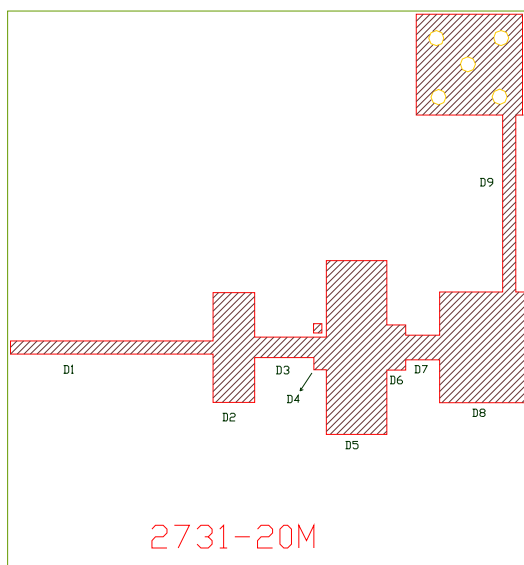

Item	Description	Value				
C1	Chip cap A-size	9.1pF				
C2	Chip cap B-size	100pF				
C3	Chip cap B-size	10,000pF				
C4	Electrolytic cap	470uF				
R1	Fix resistor	33 ohms				
Material	Roger Duroid	6006 @ 20 Mils, 1Oz Cu, Er=6.15				
Physical Circuit Dimension (mil)						
Item	L	W		Item	L	W
D1	540	35		D11	80	348
D2	110	290		D12	120	35
D3	190	54		D13	200	216
D4	32	32		D14	78	35
D5	160	460		D15	640	35
D6	50	120		D16	240	35
D7	90	65		D17	264	120
D8	230	293		D18	60	60
D9	469	35		D19	450	175
D10	293	237		D20	140	170

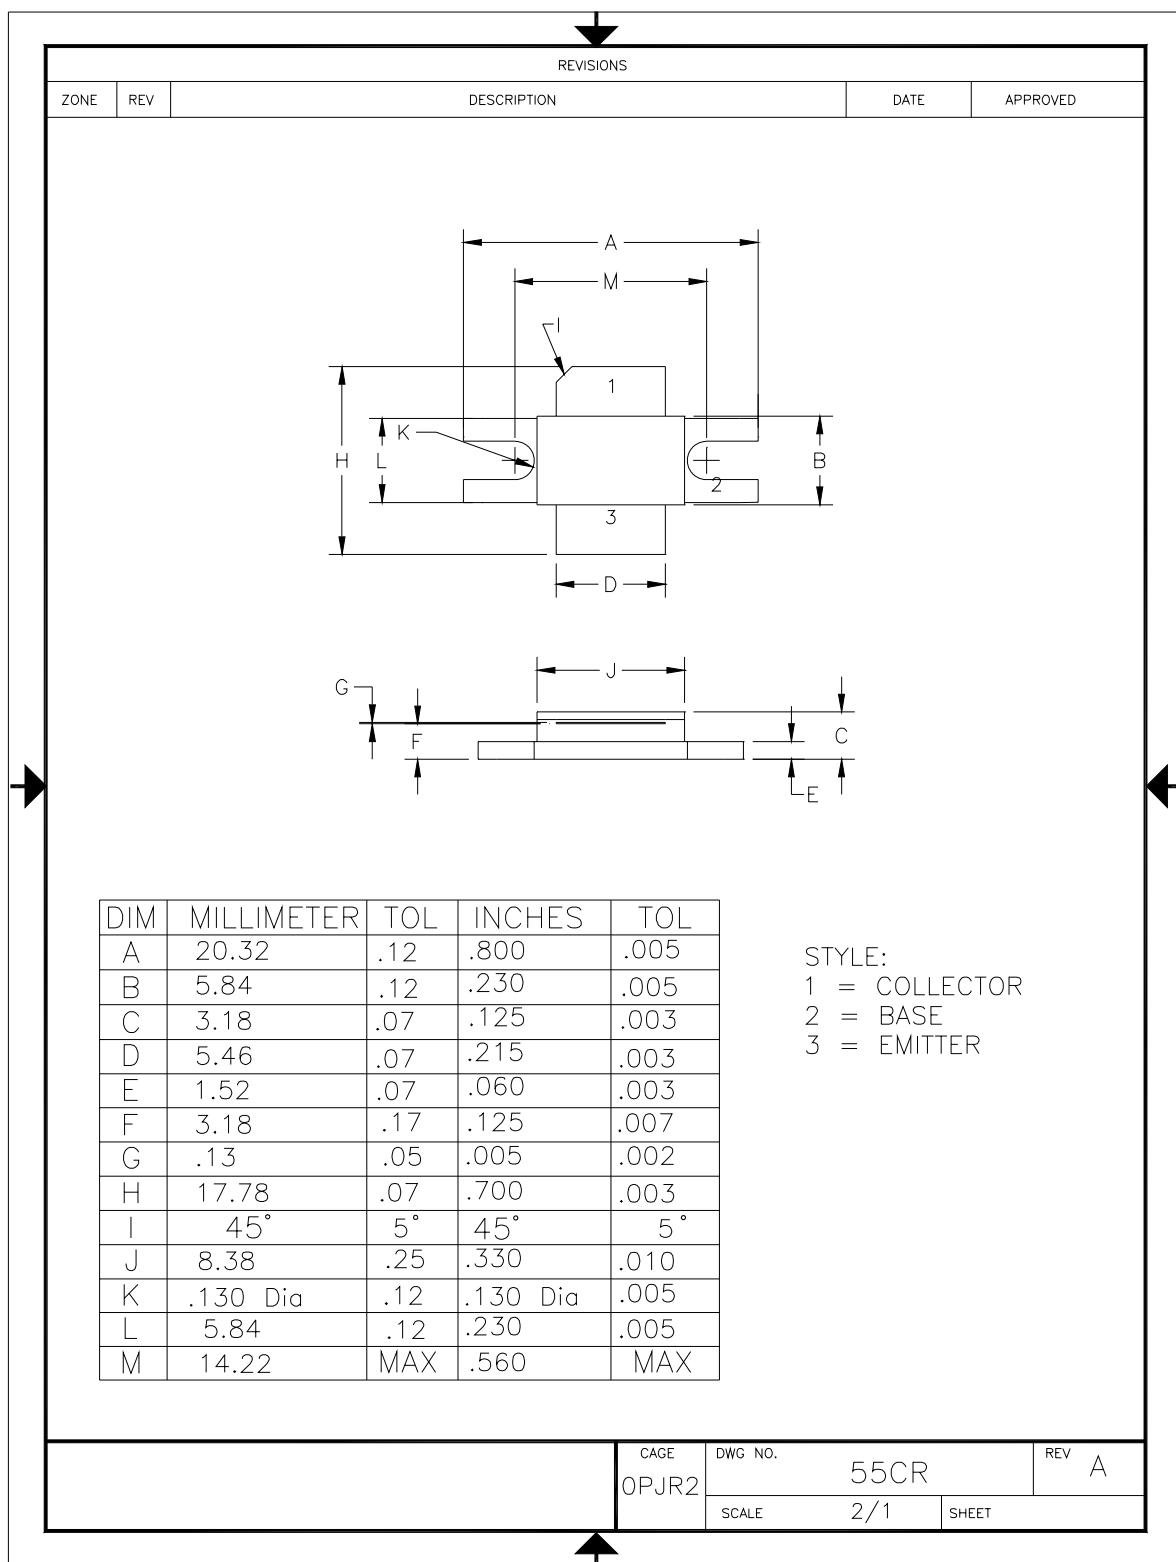



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331