

KBP2005G-G Thru. KBP210G-G

Reverse Voltage: 50 to 1000V

Forward Current: 2.0 Amp


RoHS Device

Features

- Surge overload rating -60 amperes peak.
- Ideal for printed circuit board.
- UL recognized file # E349301 

Mechanical Data

- Case: Molded plastic body over passivated junctions.
- Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant.
- Polarity: Polarity symbols marked on case.
- Mounting position: Any

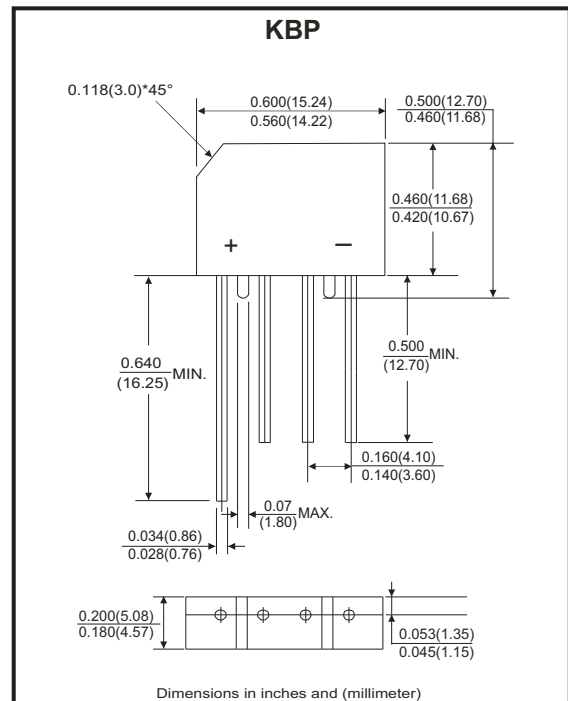

Maximum ratings and electrical characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
 Single phase, half wave ,60Hz, resistive or inductive load.
 For capacitive load, derate current by 20%

Parameter	Symbol	KBP 2005G-G	KBP 201G-G	KBP 202G-G	KBP 204G-G	KBP 206G-G	KBP 208G-G	KBP 210G-G	Unit
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Bridge Input Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Output Current @ $T_A=50^{\circ}C$	$I_{(AV)}$	2.0							A
Peak Forward Surge Current , 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed On Rated Load	I_{FSM}	60							A
Maximum Forward Voltage Drop Per Bridge Element at 2.0A Peak	V_F	1.1							V
Maximum Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage Per Element	I_R	10.0							μA
Maximum Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage Per Element @ $T_J=100^{\circ}C$	I_R	1.0							mA
Operating Temperature Range	T_J	-55 to +150							$^{\circ}C$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150							$^{\circ}C$

Rating and Characteristics Curves (KBP2005G-G Thru. KBP210G-G)

Fig.1 - Derating Curve Output Rectified Current

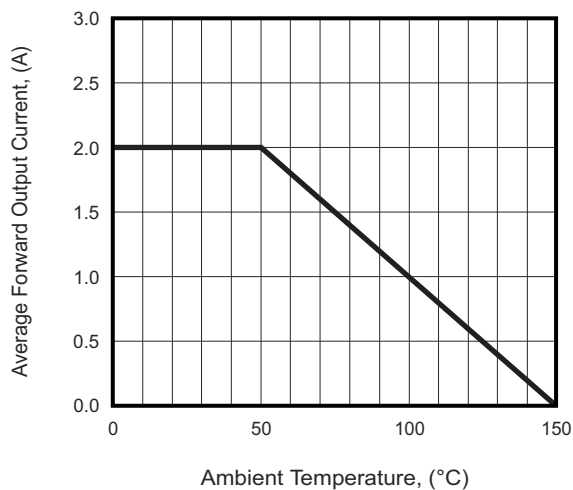


Fig.2 - Max. Forward Surge Current

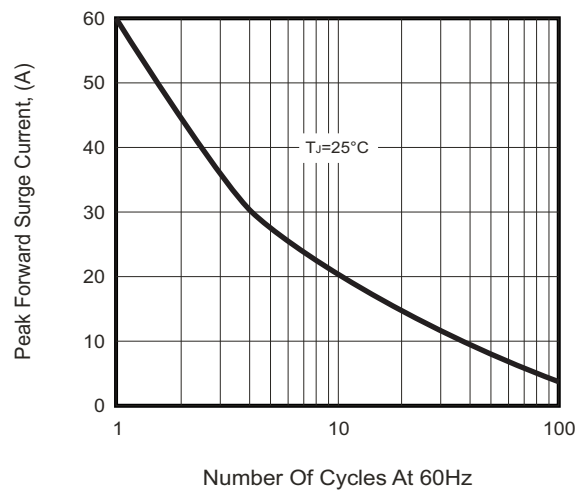


Fig.3 - Typical Forward Characteristics



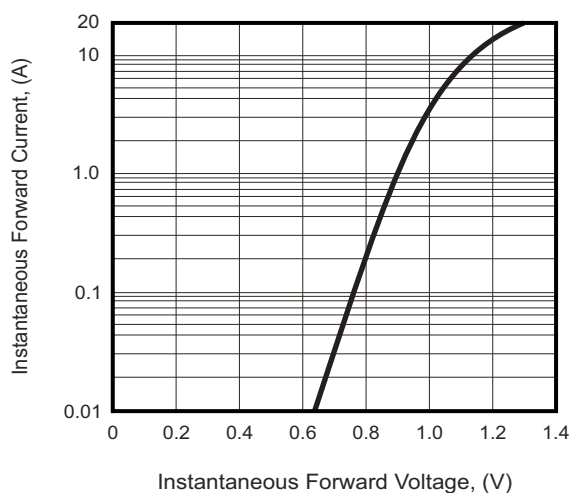


Fig.4 - Typical Reverse Characteristics

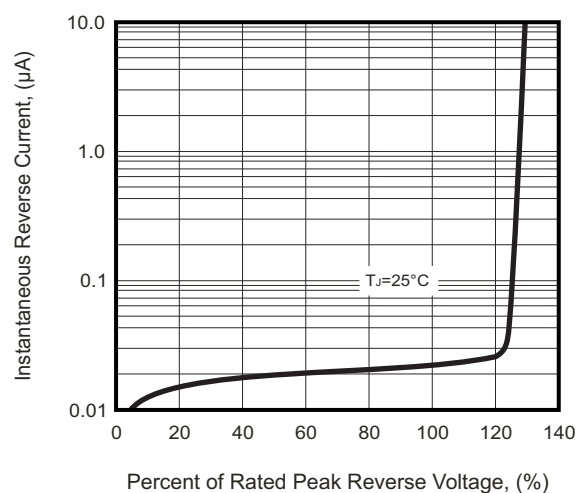

Marking Code

Part Number	Marking code
KBP2005G-G	KBP2005G
KBP201G-G	KBP201G
KBP202G-G	KBP202G
KBP204G-G	KBP204G
KBP206G-G	KBP206G
KBP208G-G	KBP208G
KBP210G-G	KBP210G



XXX / XXXX = Product type marking code

C = Comchip Logo

Standard Packaging

Case Type	BULK PACK	
	BOX (pcs)	CARTON (pcs)
KBP	500	5,000

Case Type	TUBE PACK	
	TUBE (pcs)	BOX (pcs)
KBP	30	1,200



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331