

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:


0670688100

Status:

Active

Description:

Universal Serial Bus (USB), Shielded I/O, Type B Receptacle, Right Angle with Kinked Pins, Color Black, Gold (Au) Flash Plating, Tube Pack, Lead Free

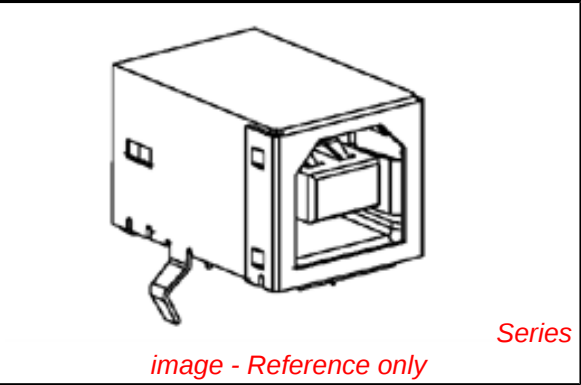

Documents:	
3D Model	Product Specification PS-67998-0000 (PDF)
Drawing (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General	
Product Family	I/O Connectors
Series	67068
Application	Wire-to-Board
Component Type	Receptacle
Product Name	USB
Type	B
Physical	
Boot Color	N/A
Circuits (Loaded)	4
Circuits (maximum)	4
Gender	Receptacle
Lock to Mating Part	Yes
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PC Tail Length (in)	0.110 In
PC Tail Length (mm)	2.80 mm
PCB Locator	No
PCB Retention	Yes
PCB Thickness Recommended (in)	0.063 In
PCB Thickness Recommended (mm)	1.60 mm
Packaging Type	Tube
Panel Mount	No
Pitch - Mating Interface (in)	0.098 In
Pitch - Mating Interface (mm)	2.50 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.098 In
Pitch - Term. Interface (mm)	2.50 mm
Plating min: Mating (µin)	2
Plating min: Mating (µm)	0.05
Plating min: Termination (µin)	75
Plating min: Termination (µm)	1.90
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Ports	1
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	0°C to +50°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Waterproof / Dustproof	No
Wire Size AWG	N/A
Electrical	
Current - Maximum per Contact	1.5A
Shield Type	Full Shield
Shielded	Yes

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

67068Series

Mates With

USB Type B Plug

Voltage - Maximum

30V (RMS)

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification

PS-67998-0000

Sales Drawing

SD-67068-003

This document was generated on 04/07/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

NOTES :

1. MATERIAL :

HOUSING : (a) HIGH TEMP. NYLON ,GLASS FIBER FILLED,UL94V-O, COLOR: BLACK,
(b) POLYESTER , GLASS FIBER FILLED,UL94V-O, COLOR: WHITE,

TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
METAL SHELL : COPPER ALLOY

2. PLATING :

TERMINAL :

CONTACT AREA : (a) GOLD FLASH.

(b) GLOD (Au), THICKNESS = 30 MICROINCH MINIMUM.
/0.76 MICROMETER MINIMUM.

SOLDER TAIL :

PURE TIN(Sn) THICKNESS= 75 MICROINCH MINIMUM .
/1.9 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.

METAL SHELL :

PURE TIN(Sn) , THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni) , THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.



/1.27 MICROMETER MINIMUM.

3 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER

RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.60±0.05

4 PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000

MOLEX ID OF MFG PLANT CODE

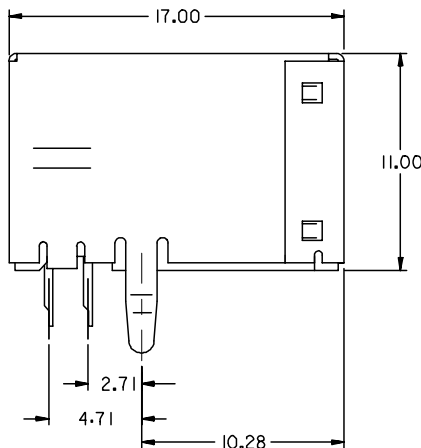

PART NUMBER LEGEND:

67068-

8 : BLACK HOUSING
9 : WHITE HOUSING

0 : TRAY PACKAGING
1 : TUBE PACKAGING

0

0 : GOLD FLASH
1 : 0.76 MICROMETER/30
MICROINCH GOLD

KINK TYPE BOARD LOCK

NEW RELEASE
EC NO: SH2005-0142
DRWN: DAVID HU 2004/11/5
CHKD:HARVEY 2004/11/25
APPR:YTYAP 2004/11/25
REV A

QUALITY SYMBOLS

▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± ---
2 PLACES	± 0.25	± ---
1 PLACE	± 0.25	± ---
ANGULAR ± 3 °		

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY	DATE
DAVID HU	2004/11/05
CHECKED BY	DATE
HARVEY	2004/11/05
APPROVED BY	DATE

MATERIAL NO.

SEE NOTES

SCALE
4:1

DESIGN UNITS
METRIC


THIRD ANGLE
PROJECTION

TITLE
USB B TYPE CONNECTOR
KINK TYPE BOARD LOCK
(LEAD-FREE)


MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.
SD-67068-003

SHEET NO.
1 OF 4

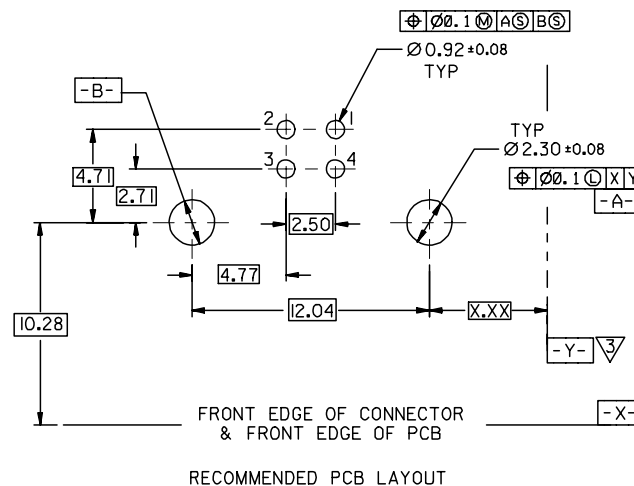

RECOMMENDED PCB LAYOUT

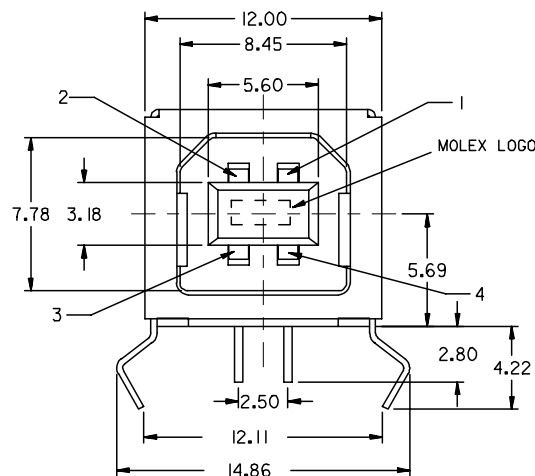

I. MATERIAL :
HOUSING : (a) HIGH TEMP. NYLON, GLASS FIBER FILLED,UL94V-0, COLOR: BLACK,
(b) POLYESTER , GLASS FIBER FILLED,UL94V-0, COLOR: WHITE,
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
METAL SHELL : COPPER ALLOY

TERMINAL :
CONTACT AREA : (a) GOLD FLASH.
(b) GL0D (Au), THICKNESS = 30 MICROINCH MINIMUM.
/0.76 MICROMETER MINIMUM.



UNDER PLATE : NICKEL (NI), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.60±0.05

4 PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000

A diagram of a rectangular box with a dashed rectangle inside, representing a fold-out section. An arrow points from the top-right corner of the dashed rectangle to the top-right corner of the outer box, indicating a fold line.

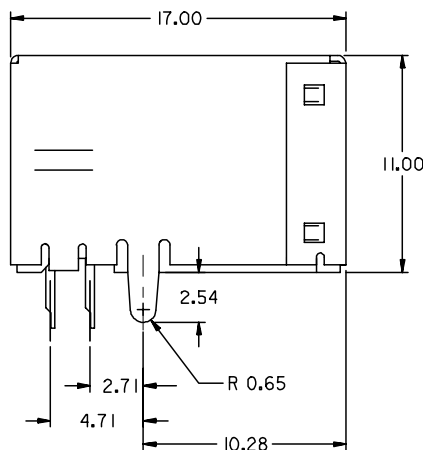

PART NUMBER LEGEND:

67068-

9 : WHITE HOUSING-

1 : TUBE PACKAGING

0 : GOLD FLASH
1 : 0.76 MICROMETER/30
MICROINCH GOLD



STRAIGHT TAB


NEW RELEASE	EC NO: SH2005-0142	DRWN: DAVID HU 2004/11/5	CHKD:HARVEY 2004/11/25	APPR:YIYAP 2004/11/25	QUALITY SYMBOLS  = 0  = 0
REV	DESCRIPTION				

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		
	mm	INCH
4 PLACES	± .005	± .0004
3 PLACES	± .005	± .0004
2 PLACES	± 0.25	± .010 200
1 PLACE	± 0.25	± .010
ANGULAR ± 3 °		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		

DIMENSION STYLE	
MM ONLY	
DRAWN BY	DATE
DAVID HU	2004/11/05
CHECKED BY	DATE
4/11/05	2004/11/05
APPROVED BY	DATE
MATERIAL NO.	
SEE NOTES	
SIZE	THIS DRAWING CONT
A3	INCORPORATED AND

SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
TITLE		
USB B TYPE CONNECTOR WITH STRAIGHT TAB (LEAD-FREE)		
 MOLEX INCORPORATED		
DOCUMENT NO. SD-67068-003		SHEET NO. 2
THIS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		

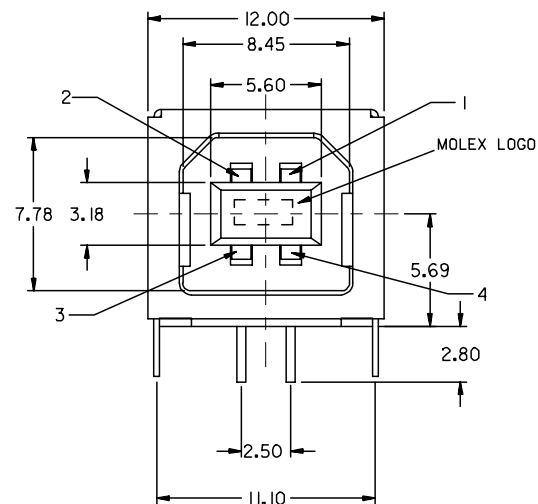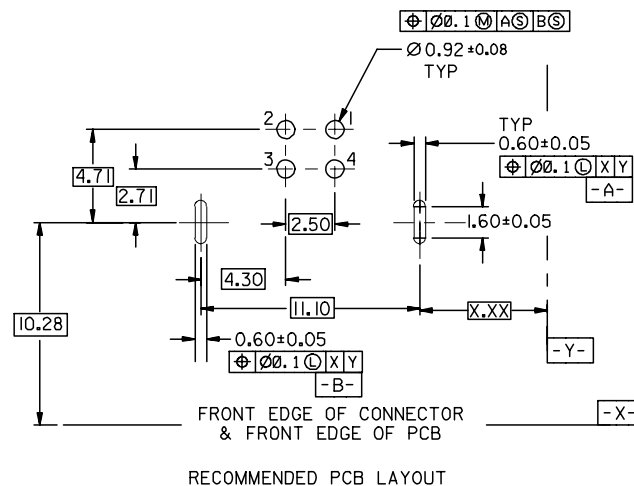

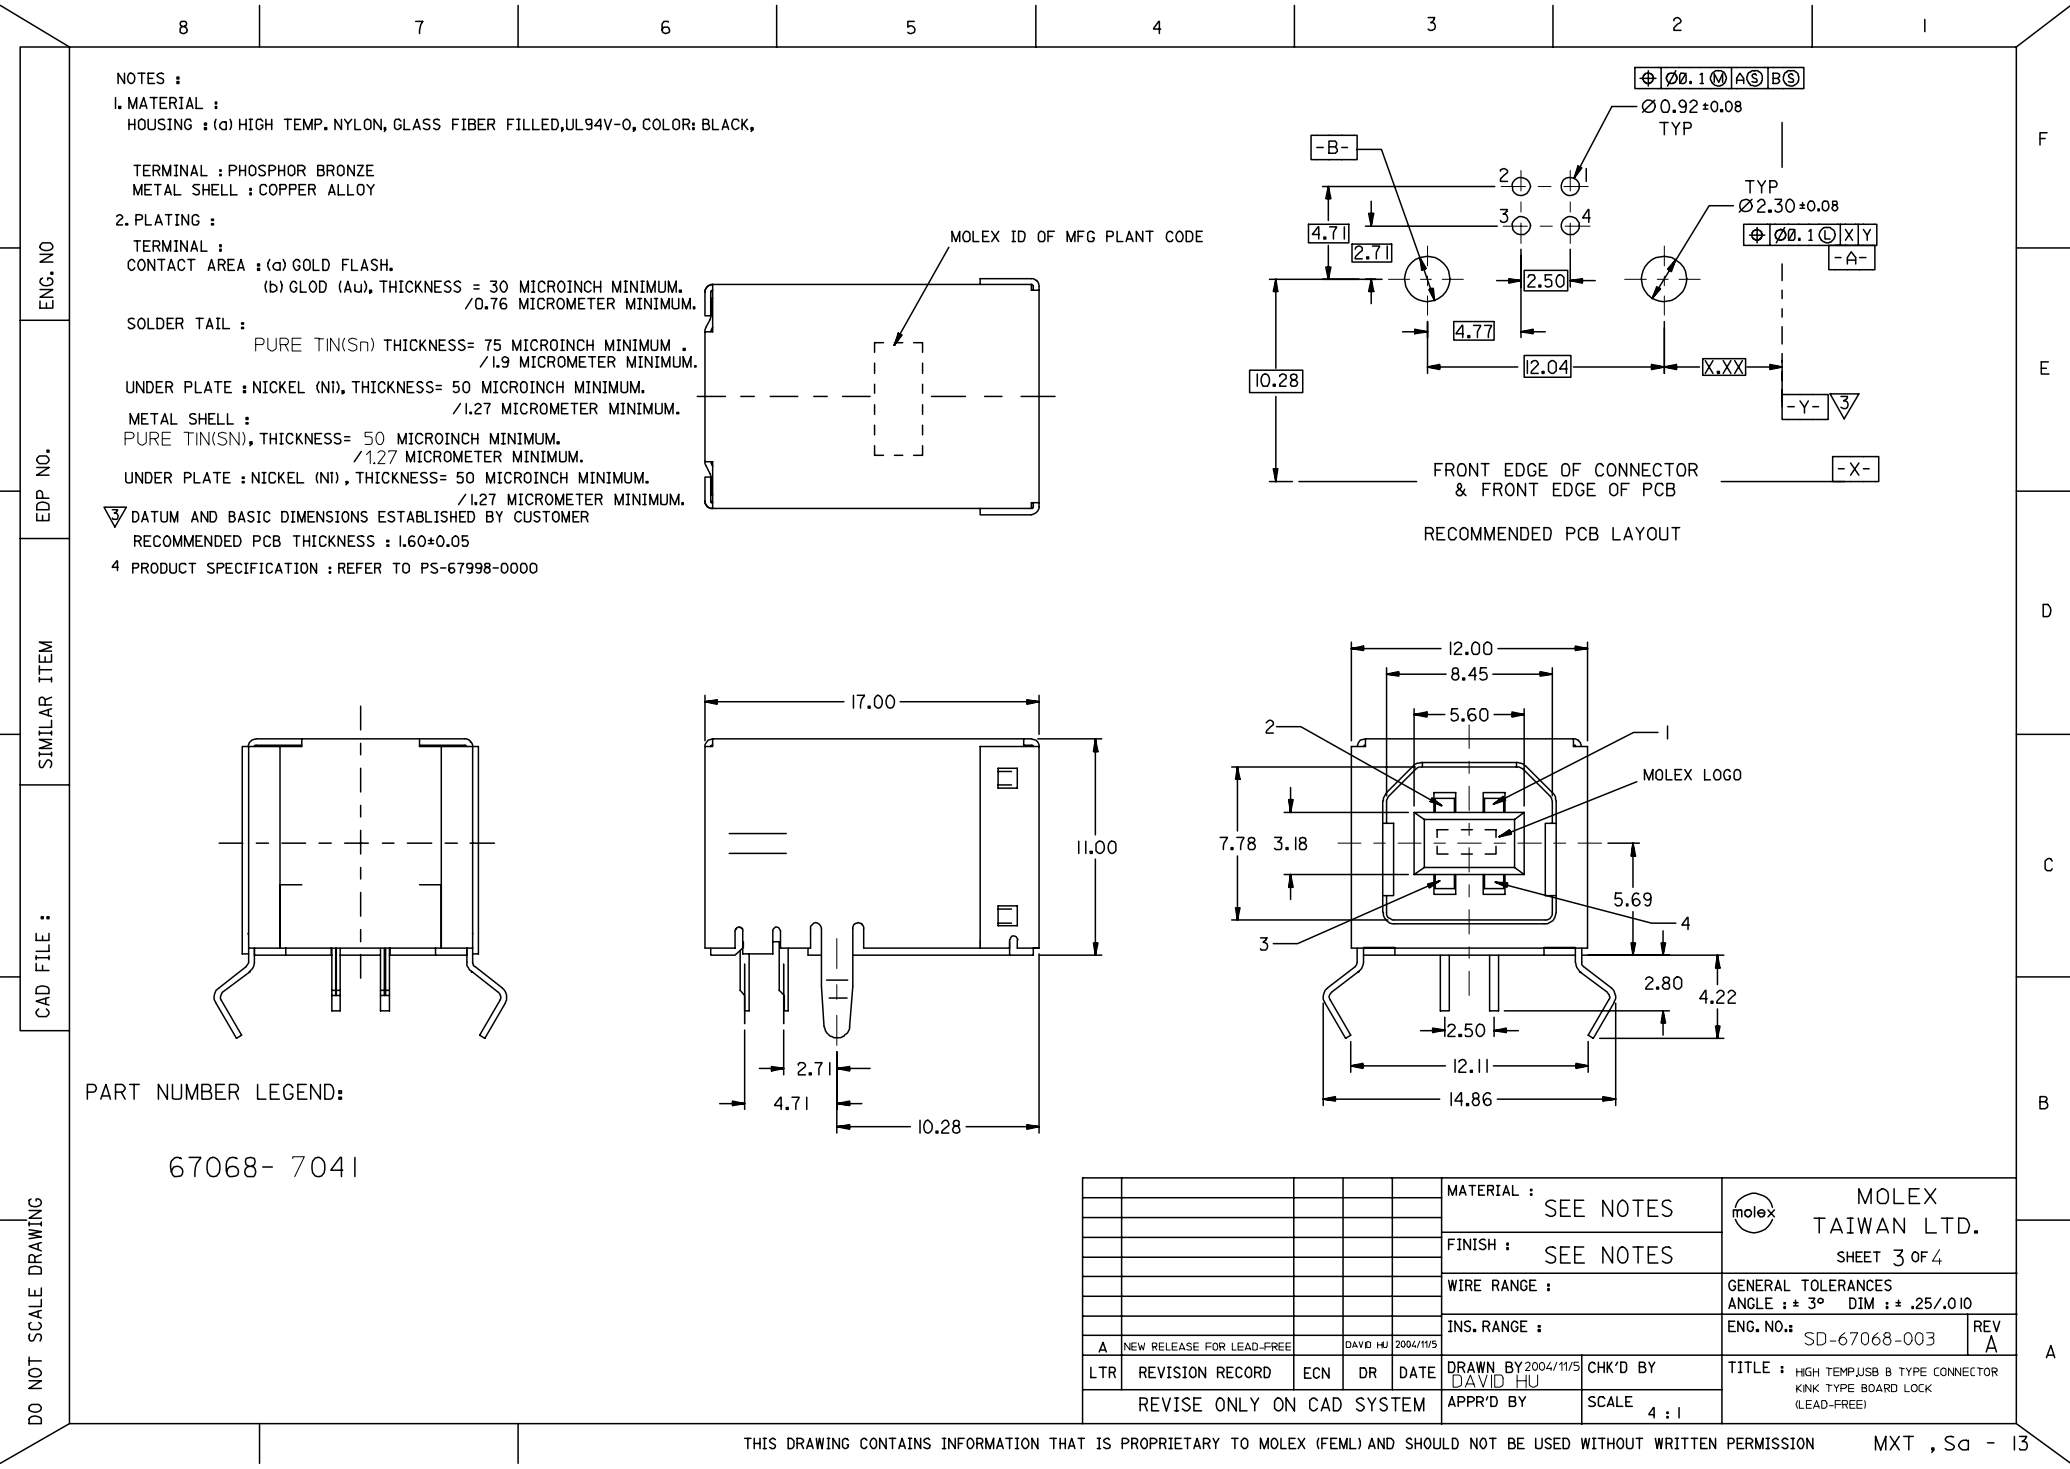

NOTES :
1. MATERIAL :
HOUSING : (a) HIGH TEMP. NYLON, GLASS FIBER FILLED, UL94V-0, COLOR: BLACK,

TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
METAL SHELL : COPPER ALLOY

2. PLATING :
TERMINAL :
CONTACT AREA : (a) GOLD FLASH.
(b) GLOD (Au), THICKNESS = 30 MICROINCH MINIMUM.
/0.76 MICROMETER MINIMUM.

SOLDER TAIL :
PURE TIN(Sn) THICKNESS= 75 MICROINCH MINIMUM .
/1.9 MICROMETER MINIMUM.
UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.



METAL SHELL :
PURE TIN(SN), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.
UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

3. DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER
RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.60±0.05

4. PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000

PART NUMBER LEGEND:


67068-7041

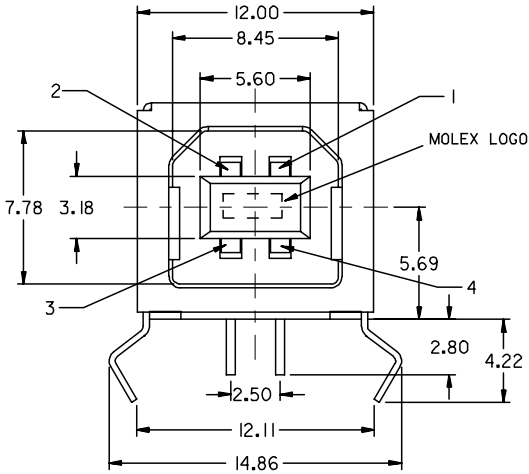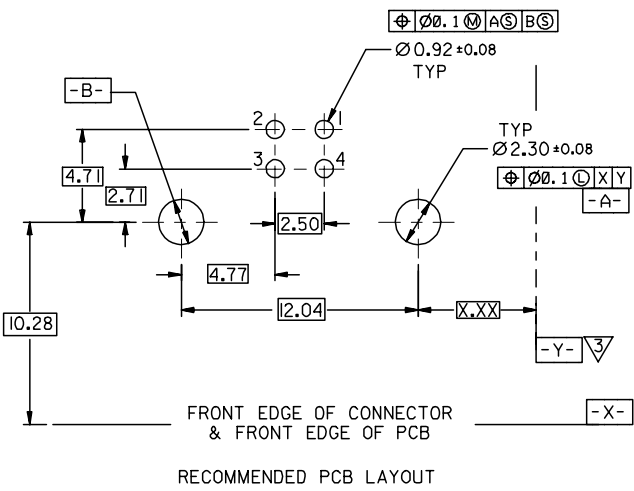




																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

DO NOT SCALE DRAWING

4 PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000



67068- 7051

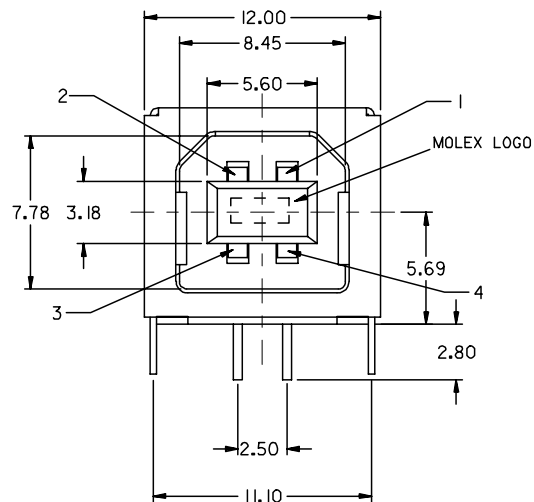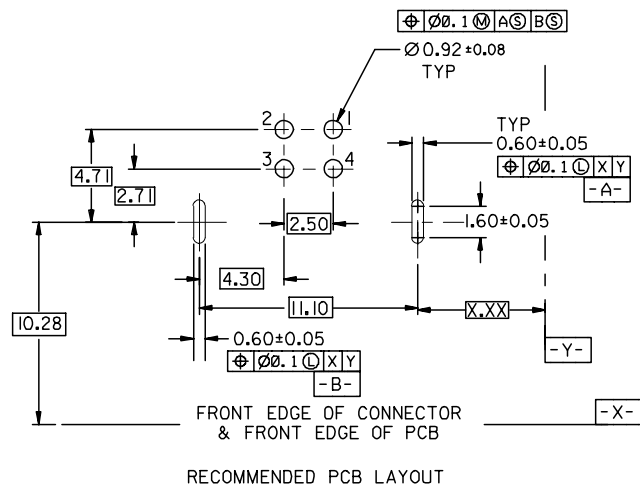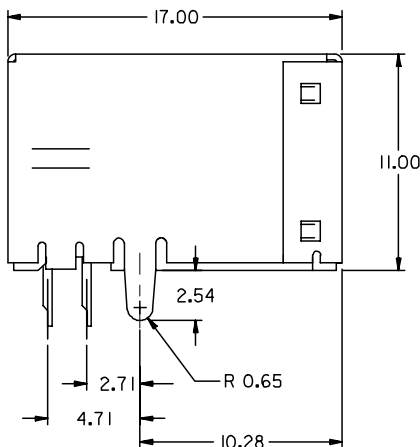

						MATERIAL :	SEE NOTES		 MOLEX TAIWAN LTD. SHEET 4 OF 4
						FINISH :	SEE NOTES		
						WIRE RANGE :			
						INS. RANGE :			
A	NEW RELEASE FOR LEAD-FREE			DAVID HU	2004/11/5	ENG. NO.:		SD-67068-003	REV A
LTR	REVISION RECORD		ECN	DR	DATE	DRAWN BY 2004/11/5 DAVID HU	CHK'D BY		TITLE : HIGH TEMP./USB B TYPE CONNECTOR WITH STRAIGHT TAB (LEAD-FREE)
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM						APPR'D BY	SCALE 4 : 1		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331