



Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/15-ST-3,81-LR - 1817550

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 15, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin



The figure shows a 10-position version of the product



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Pitch	3.81 mm
Dimension a	53.34 mm

General

Range of articles	FK-MCP 1,5/...-ST-LR
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/3)	160 V
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	320 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	8 A
Nominal cross section	1.5 mm ²

Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/15-ST-3,81-LR - 1817550

Technical data

General

Maximum load current	8 A (with 1.5 mm ² conductor cross section)
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Internal cylindrical gage	A1
Stripping length	9 mm
Number of positions	15

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section flexible min.	0.14 mm ²
Conductor cross section flexible max.	1.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	1.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	0.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	26
Conductor cross section AWG max.	16

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
----------	----------

Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/15-ST-3,81-LR - 1817550

Classifications

ETIM

ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approvals

Approvals

Approvals

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cULus Recognized / IECEE CB Scheme / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5
Nominal current I _N	8 A
Nominal voltage U _N	160 V

cULus Recognized	
	B
mm²/AWG/kcmil	28-16
Nominal current I _N	8 A

Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/15-ST-3,81-LR - 1817550

Approvals


	B
Nominal voltage UN	300 V

IECEE CB Scheme 	
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5
Nominal current IN	8 A
Nominal voltage UN	160 V

EAC


Drawings

Dimensional drawing

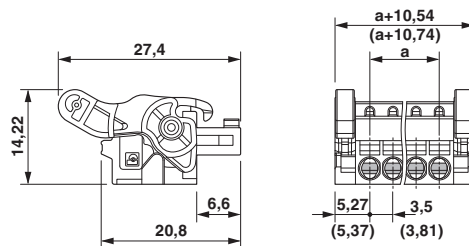

Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/15-ST-3,81-LR - 1817550

Diagram

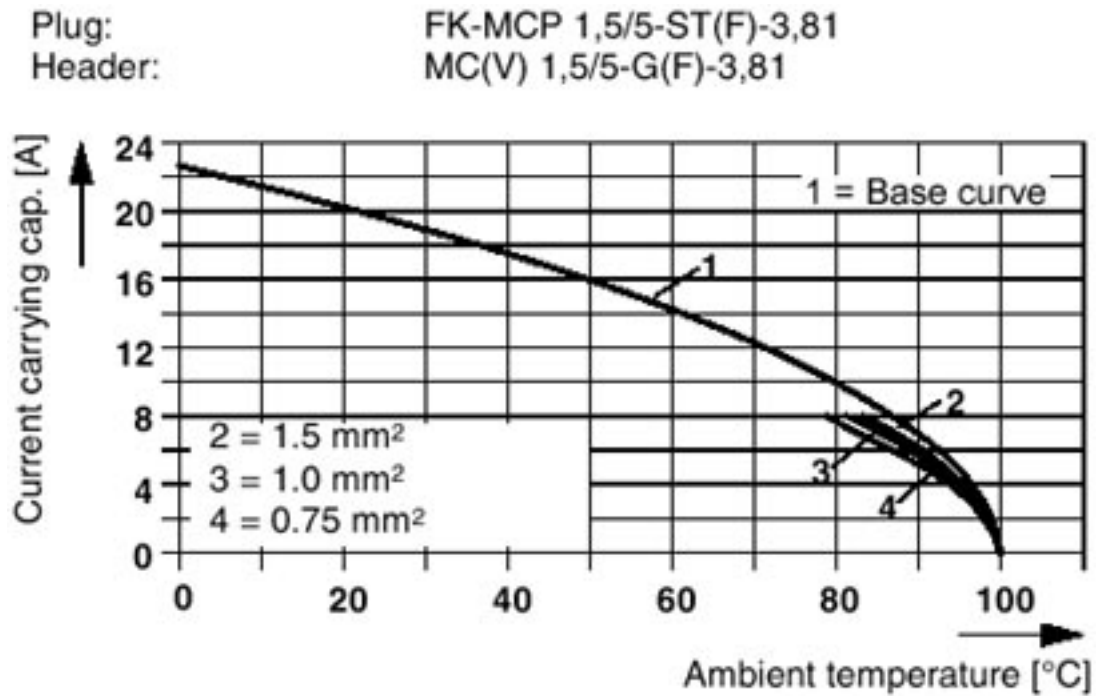



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331