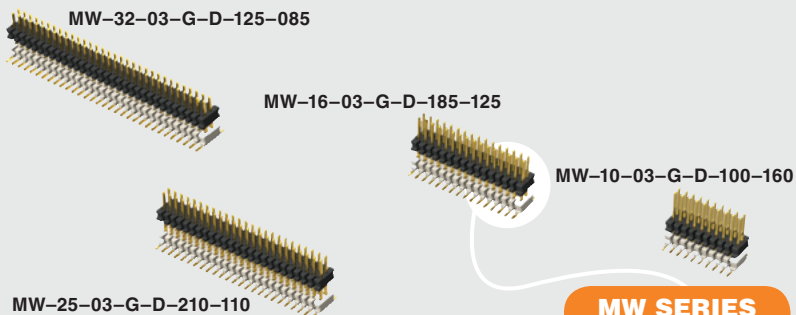


FLEX STACK

(1.00 mm) .0394"

**MW SERIES**

SMT MICRO BOARD HEADER

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?MW

Insulator Material:

Top: Black LCP
Bottom: Natural LCP

Terminal Material:

Phosphor Bronze

Operating Temp Range:

-55 °C to +125 °C

Plating:

Au over 50 μ" (1.27 μm) Ni

RoHS Compliant:

Yes

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

Yes

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (02-30)
(0.15 mm) .006" max (31-50)*

*(.004" stencil solution may be available; contact IPG@samtec.com)

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality




FILE NO. E111594

Mates with:
CLM, MLE

ALSO AVAILABLE (MOQ Required)



- End shrouds
- End shrouds with guide posts



APPLICATIONS

EXAMPLES		
LEAD STYLE		MATED HEIGHT*
MW	CLM	
-163-065	-02	(6.35) .250
-233-065		(8.13) .320





*Processing conditions will affect mated height.

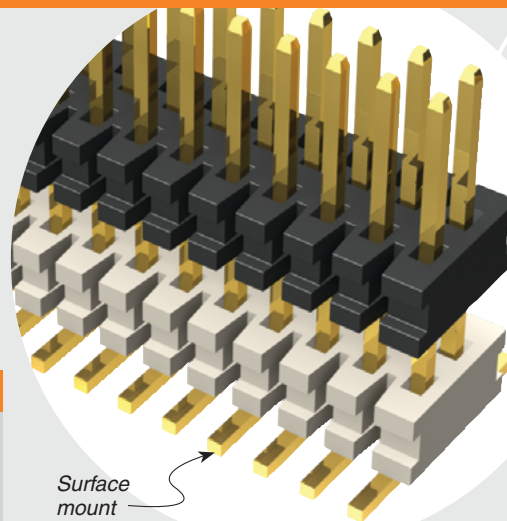

Surface mount

Available with optional end shrouds and pick-and-place pads

MW	NO. PINS PER ROW	03	PLATING OPTION	D	STACKER HEIGHT	POST HEIGHT	OPTION
	02 thru 50		-G = 10 μ" (0.25 μm) Gold		-“XXX” = Stacker Height (in inches) (2.41 mm) .095" to (6.22 mm) .245"	-“XXX” = Post Height (in inches) (1.65 mm) .065" minimum Example: -065 = (1.65 mm) .065"	-A = Alignment Pin (5 positions minimum) Metal or plastic at Samtec's discretion -P = Pick & Place Pad (7 positions minimum) -TR = Tape & Reel

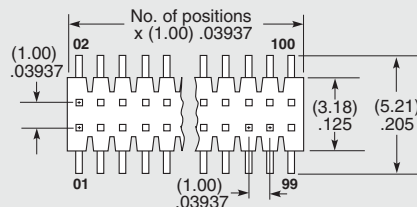

Notes:

For added mechanical stability, Samtec recommends mechanical board spacers be used in applications with gold or selective gold plated connectors. Contact ipg@samtec.com for more information.

This Series is non-standard, non-returnable.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331