

SINGLE-SUPPLY QUAD COMPARATOR


■ GENERAL DESCRIPTION

These devices offer higher frequency operation and faster switching than can be had from internally compensated quad op amps. Indeed for single-supply applications, the Darlington PNP input stage allows them to compare voltages that include ground. The two-stage common-emitter output circuit provides gain and output sink capacity of 6mA at an output level of 400mV. The output collector is left open, permitting the designer to drive devices in the range of 2V to 36V.


■ FEATURES

- Operating Voltage (+2V~+36V)
- Single Supply Operation
- Open Collector Output
- Package Outline DIP14, DMP14, SSOP14
- Bipolar Technology

■ PACKAGE OUTLINE



NJM2901N
(DIP14)




NJM2901M
(DMP14)




NJM2901V
(SSOP14)

■ PIN CONFIGURATION

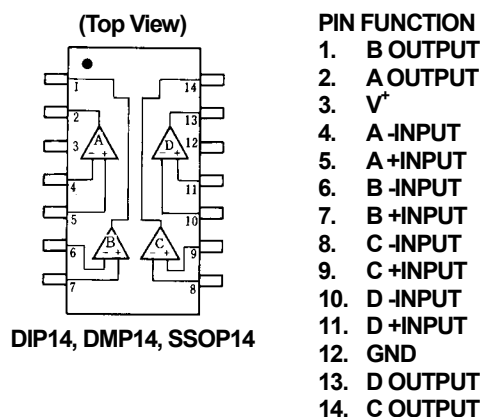

■ EQUIVALENT CIRCUIT (1/4 Shown)

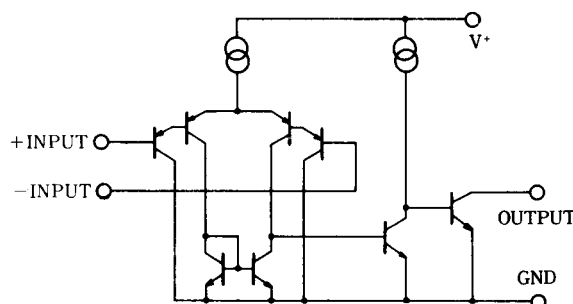

NJM2901

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V^+	36 (± 18)	V
Differential Input Voltage	V_{ID}	36	V
Input Voltage	V_{IN}	-0.3~+36	V
Power Dissipation	P_D	(DIP14) 570 (DMP14) 300 (SSOP14) 300	mW
Operating Temperature Range	T_{opr}	-40~+85	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-50~+125	°C


■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C, $V^+=5V$)


PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V_{IO}	$R_S=0\Omega, V_O=1.4V$	-	2	7	mV
Input Offset Current	I_{IO}	$I_{IN}=I_{IN}^+-I_{IN}^-$	-	5	50	nA
Input Bias Current	I_B		-	25	250	nA
Input Common Mode Voltage Range	V_{ICM}		0~3.5	-	-	V
Large Signal Voltage Gain	A_V	$R_L=15k\Omega$	-	106	-	dB
Response Time	t_R	$R_L=5.1k\Omega$	-	1.3	-	μs
Output Sink Current	I_{SINK}	$V_{IN}^-=1V, V_{IN}^+=0V, V_O=1.5V$	6	16	-	mA
Output Saturation Voltage	V_{SAT}	$V_{IN}^-=1V, V_{IN}^+=0V, I_{SINK}=3mA$	-	200	400	mV
Output Leakage Current	I_{LEAK}	$V_{IN}^-=0V, V_{IN}^+=1V, V_O=5V$	-	0.1	1.0	μA
Operating Current	I_{CC}	$R_L=\infty$	-	0.8	2	mA

■ TYPICAL CHARACTERISTICS


Input Offset Voltage vs. Temperature

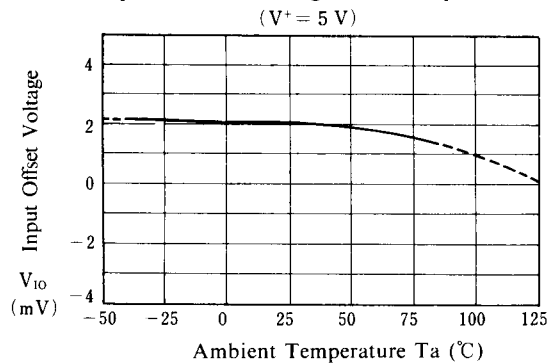


Operating Current

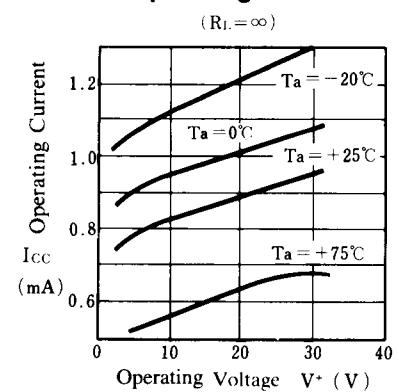


Input Bias Current

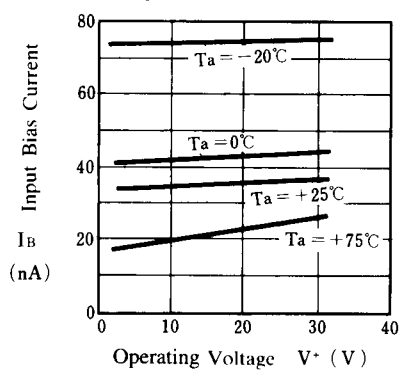


Output Saturation Voltage

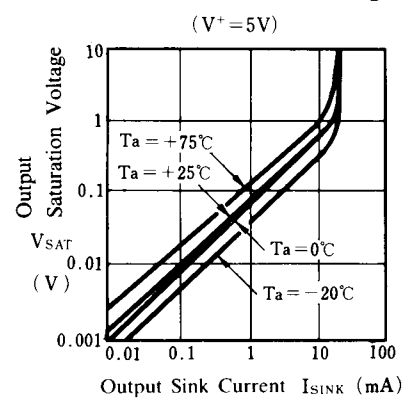

Response Time for Various Input Over Drives

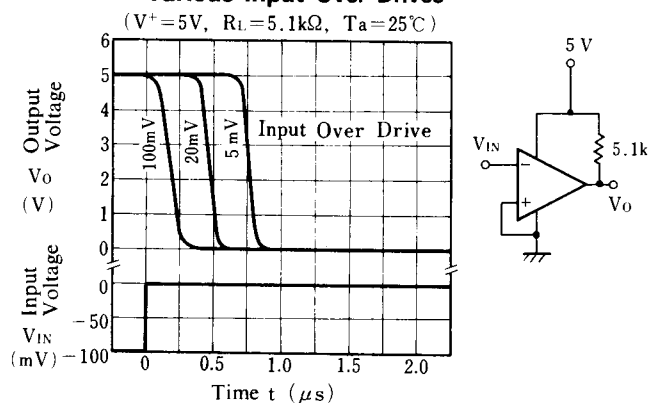


Response Time for Various Input Over Drives

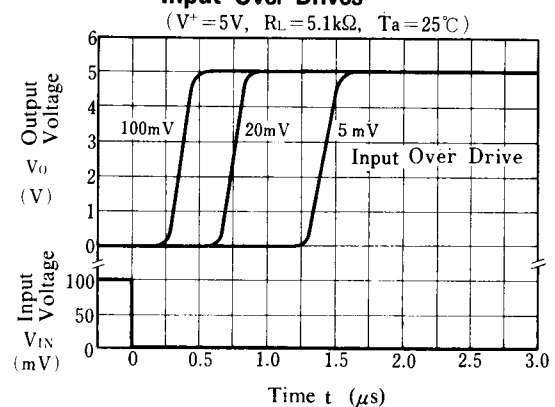


■ TYPICAL APPLICATIONS


Basic Comparator

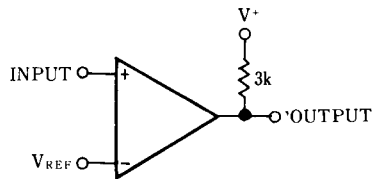


Comparator With Hysteresis

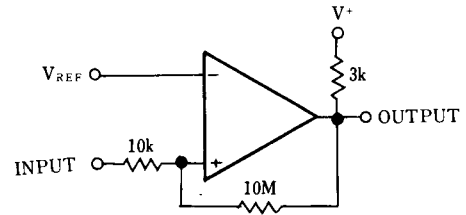


Zero Crossing Detector

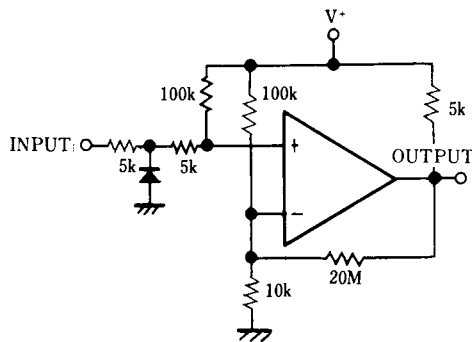


Low Frequency Op. Amp.

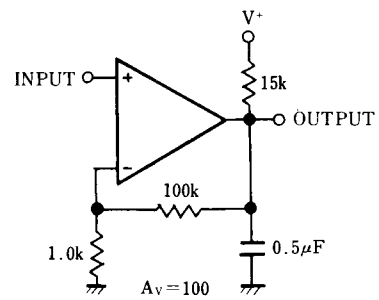

Pulse Generator

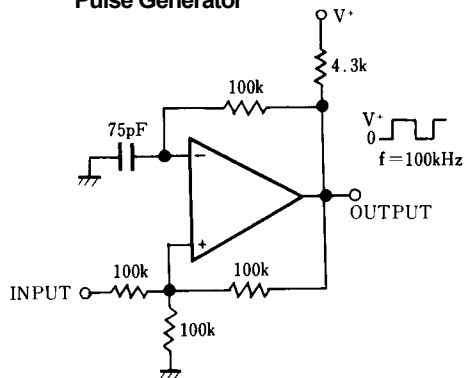

Limit Comparator

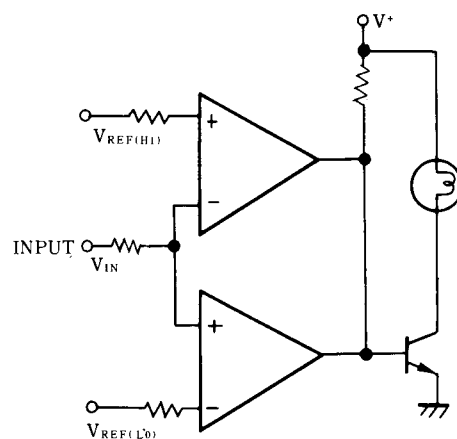

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM2901M-TE1](#) [NJM2901M](#) [NJM2901N](#) [NJM2901V-TE2](#) [NJM2901V-TE1](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331