



CUSTOMER DRAWING

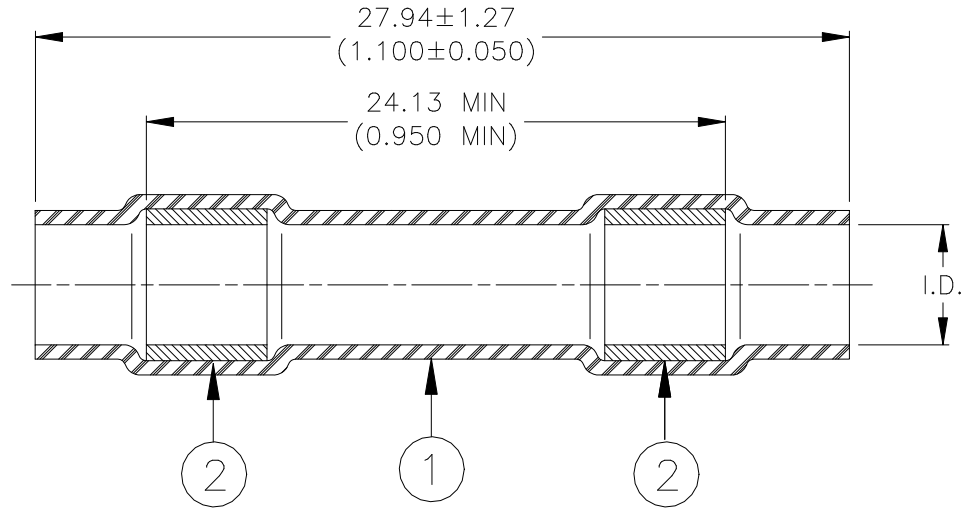

SEALING SLEEVE

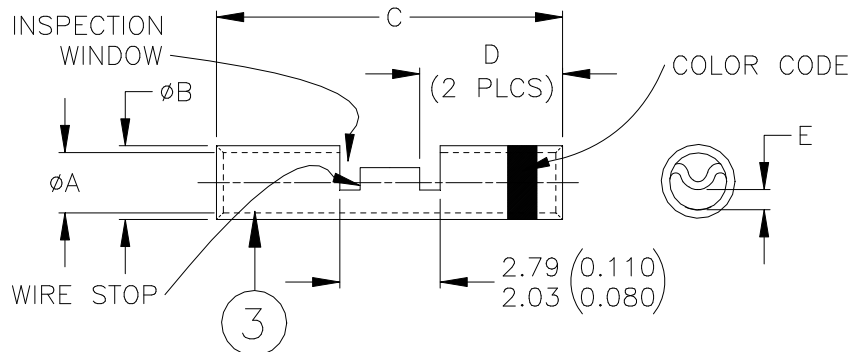

METAL CRIMP SPLICE

Product Rev		I.D.* a (min) b (max)	Product Dimensions				
Product Name			A	B	C	D	E max
D-436-36	A	<u>2.16 (0.085)</u> 0.64 (0.025)	<u>1.27 (0.050)</u> 1.14 (0.045)	<u>2.03 (0.080)</u> 1.91 (0.075)	<u>12.95 (0.510)</u> 12.45 (0.490)	<u>6.22 (0.245)</u> 5.72 (0.225)	0.38 (0.015)
D-436-37	A	<u>2.79 (0.110)</u> 0.64 (0.025)	<u>1.75 (0.069)</u> 1.63 (0.064)	<u>2.69 (0.106)</u> 2.57 (0.101)	<u>14.86 (0.585)</u> 14.35 (0.565)	<u>7.11 (0.280)</u> 6.60 (0.260)	0.51 (0.020)
D-436-38	A	<u>4.32 (0.170)</u> 0.64 (0.025)	<u>2.59 (0.102)</u> 2.46 (0.097)	<u>3.89 (0.153)</u> 3.73 (0.147)	<u>14.86 (0.585)</u> 14.35 (0.565)	<u>7.11 (0.280)</u> 6.60 (0.260)	1.27 (0.050)

* I.D.: a) As received; b) After unrestricted recovery thru melttable insert.

© 2013 TYCO ELECTRONICS CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.

 TE Connectivity		Raychem Devices	TITLE: IN-LINE SPLICE SEALING SYSTEM, 1 TO 1 SAE AS81824/1		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.			DOCUMENT NO.: D-436-36/-37/-38		
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.	DATE: 02-21-2013	REVISION: C	
DRAWN BY: T.NGUYEN	ECO NUMBER: ECO-13-003156		SCALE: N/A	SIZE: A	SHEET: 1 of 2

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

CUSTOMER DRAWING

MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
2. SEALING RINGS: Immersion resistant thermoplastic. Color: one clear, one color coded (see table below).
3. CRIMP SPLICER:
Base Metal: Copper alloy 101 or 102 per ASTM B-75.
Plating: Tin, per ASTM B545
Color code: See table below.

Product Name	MIL Spec Equivalent	Wire Range (AWG)	Color Code	Wgt. - Lbs/Mpc max
D-436-36	M81824/-1-1	26 - 20	RED	1.02
D-436-37	M81824/-1-2	20 - 16	BLUE	1.61
D-436-38	M81824/-1-3	16 - 12	YELLOW	2.720

APPLICATION

1. These parts are designed to provide immersion resistant in-line splices of 1 to 1 wires falling within size range listed above, and having insulations rated for 135°C.
2. Parts will meet all requirements of SAE AS81824/1 when installed as outlined below. Assembly is not required for acceptance testing inspection.
3. Acceptance sampling shall be in accordance with Paragraph 4.6.1 of SAE AS81824.
4. Packing and packaging shall be in accordance with Sections 5, Level C, of SAE AS81824.
5. This document takes precedence over documents reference herein.

ASSEMBLY PROCEDURE:

1. Slide sealing sleeve onto one of the wires to be spliced.
2. Strip wires 5/16" to 11/32".
3. Insert one wire into barrel of crimp splicer and crimp using a Raychem AD-1377 crimp tool. Repeat for other wire.
4. Center sealing sleeve over the splice.
5. Apply heat, using an approved heat source, first to one of the inserts and then the other. Heat should be applied until insert melts and flows axially along the wire.

© 2013 TYCO ELECTRONICS CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.

 TE Connectivity		Raychem Devices	TITLE: IN-LINE SPLICE SEALING SYSTEM, 1 TO 1 SAE AS81824/1		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.			DOCUMENT NO.: D-436-36/-37/-38		
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.	DATE: 02-21-2013	REVISION: C	
DRAWN BY: T.NGUYEN	ECO NUMBER: ECO-13-003156		SCALE: N/A	SIZE: A	SHEET: 2 of 2

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331