


■ Features :

- Constant current design
- Universal AC input / Full range
- Withstand 300VAC surge input for 5 seconds
- Protections: Short circuit / Over voltage
- Cooling by free air convection
- Fully encapsulated with IP67 level (Note.8)
- Fully isolated plastic case
- Class II power unit, no FG
- Class 2 power unit
- Pass LPS
- Suitable for LED lighting and moving sign applications (Note.7)
- 100% full load burn-in test
- Low cost, high reliability
- 2 years warranty




SPECIFICATION


MODEL	LPC-60-1050	LPC-60-1400	LPC-60-1750	
OUTPUT	RATED CURRENT	1050mA	1400mA	1750mA
	DC VOLTAGE RANGE	9 ~ 48V	9 ~ 42V	9 ~ 34V
	RATED POWER	50.4W	58.8W	59.5W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	VOLTAGE TOLERANCE Note.3	±5.0%		
	CURRENT ACCURACY	±5.0%		
	LINE REGULATION	±1.0%		
	LOAD REGULATION	±2.0%		
	SETUP, RISE TIME Note.6	500ms, 120ms / 230VAC	500ms, 120ms / 115VAC	at full load
HOLD UP TIME (Typ.)	50ms/230VAC	16ms/115VAC	at full load	
INPUT	VOLTAGE RANGE Note.4	90 ~ 264VAC	127 ~ 370VDC	
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz		
	EFFICIENCY (Typ.)	87%	85%	87%
	AC CURRENT (Typ.)	1.2A/115VAC	0.7A/230VAC	
	INRUSH CURRENT(max.)	COLD START 30A/115VAC	60A/230VAC	
	LEAKAGE CURRENT	0.25mA / 240VAC		
PROTECTION	OVER VOLTAGE	50.4 ~ 60V	44.1 ~ 56.7V	39.1 ~ 45.9V
		Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by TVS diode		
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-30 ~ +70°C (Refer to "Derating Curve")		
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing		
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH		
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)		
SAFETY & EMC	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes		
	SAFETY STANDARDS	UL1310, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91(for LPC-60-1750 only), IP67 approved ; design refer to TUV EN60950-1		
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3KVAC		
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH		
	EMC EMISSION	Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3		
OTHERS	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A		
	MTBF	732Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)		
	DIMENSION	162.5*42.5*32mm (L*W*H)		
NOTE	PACKING	0.4Kg; 32pcs/13.8Kg/0.56CUFT		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. Derating may be needed under low input voltage. Please check the static characteristics for more details. 5. The power supply is considered as a component that will be operated in combination with final equipment. Since EMC performance will be affected by the complete installation, the final equipment manufacturers must re-qualify EMC Directive on the complete installation again. 6. Length of set up time is measured at first cold start. Turning ON/OFF the power supply may lead to increase of the set up time. 7. The unit might not be suitable for lighting applications in EU countries. Please check with your local authorities for the possible use of the unit. 8. Suitable for indoor use or outdoor use without direct sunlight exposure. Please avoid immerse in the water over 30 minute. 		

Mechanical Specification

Case No. 976A Unit:mm

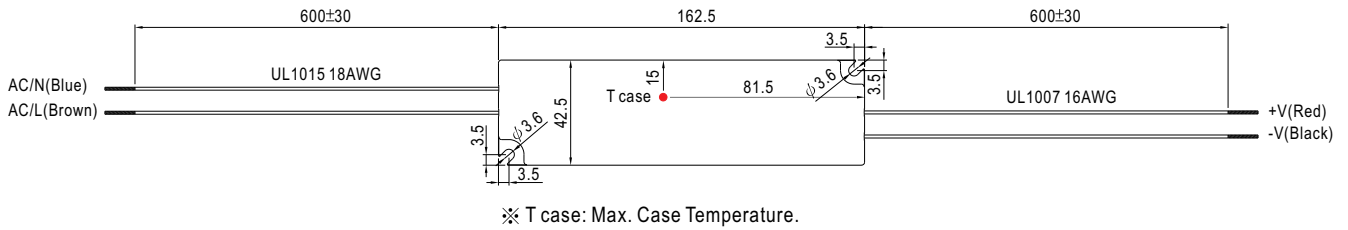


Recommend Mounting Direction

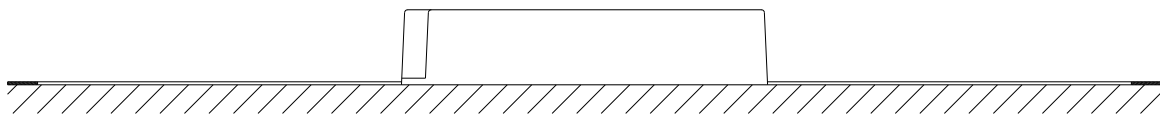


Block Diagram


fosc : 60KHz

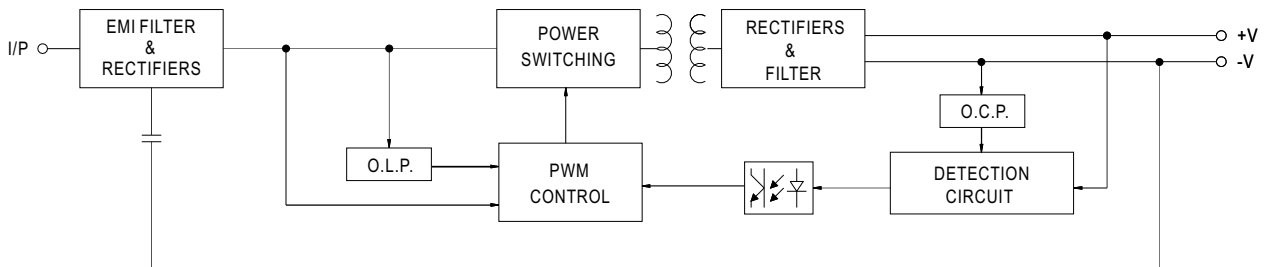

Derating Curve

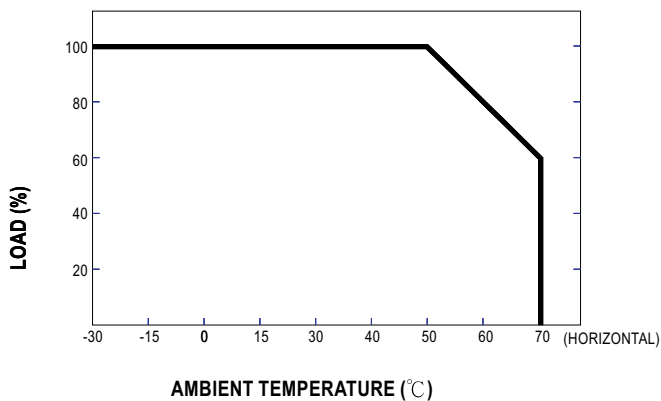

Static Characteristics

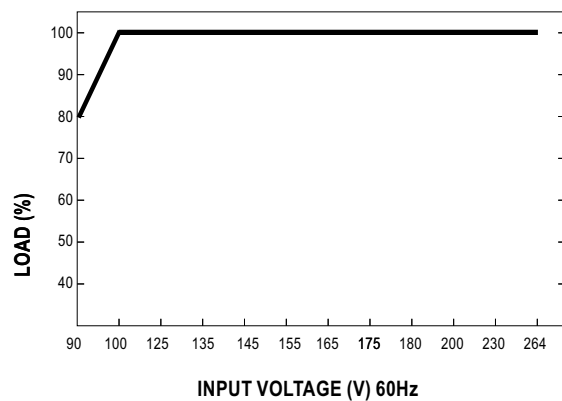



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331