
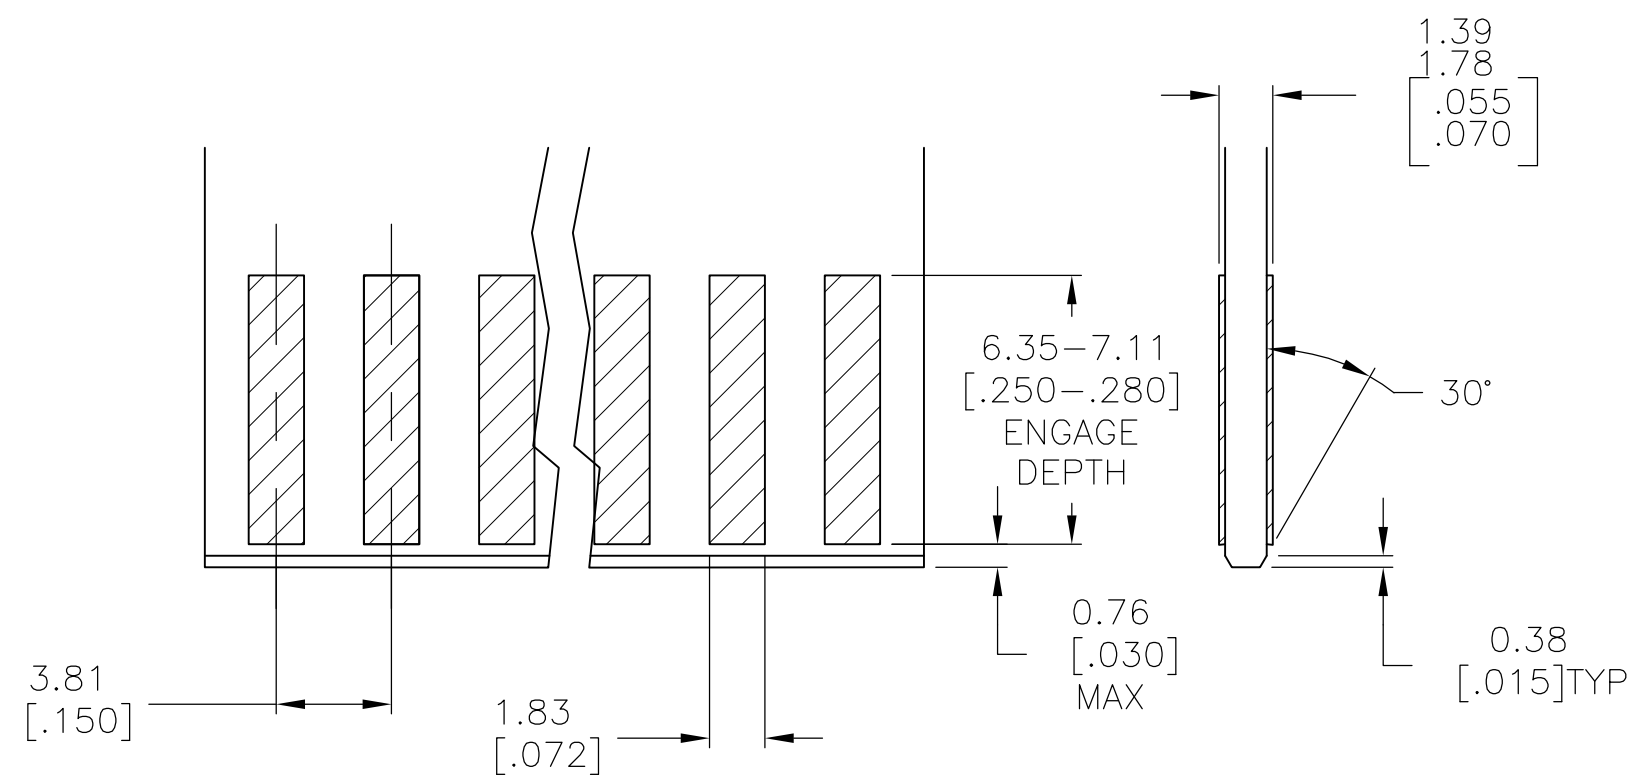
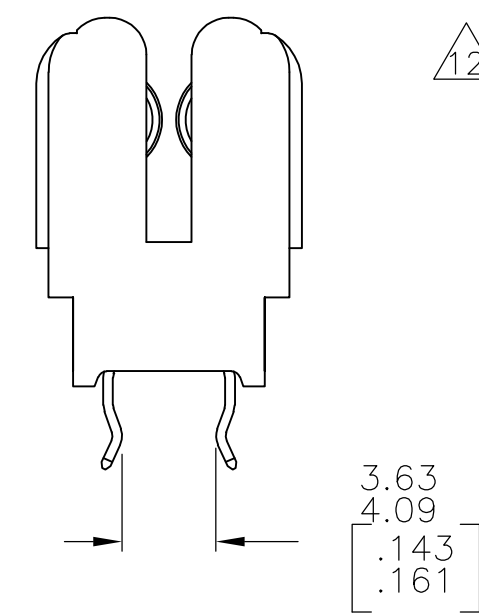
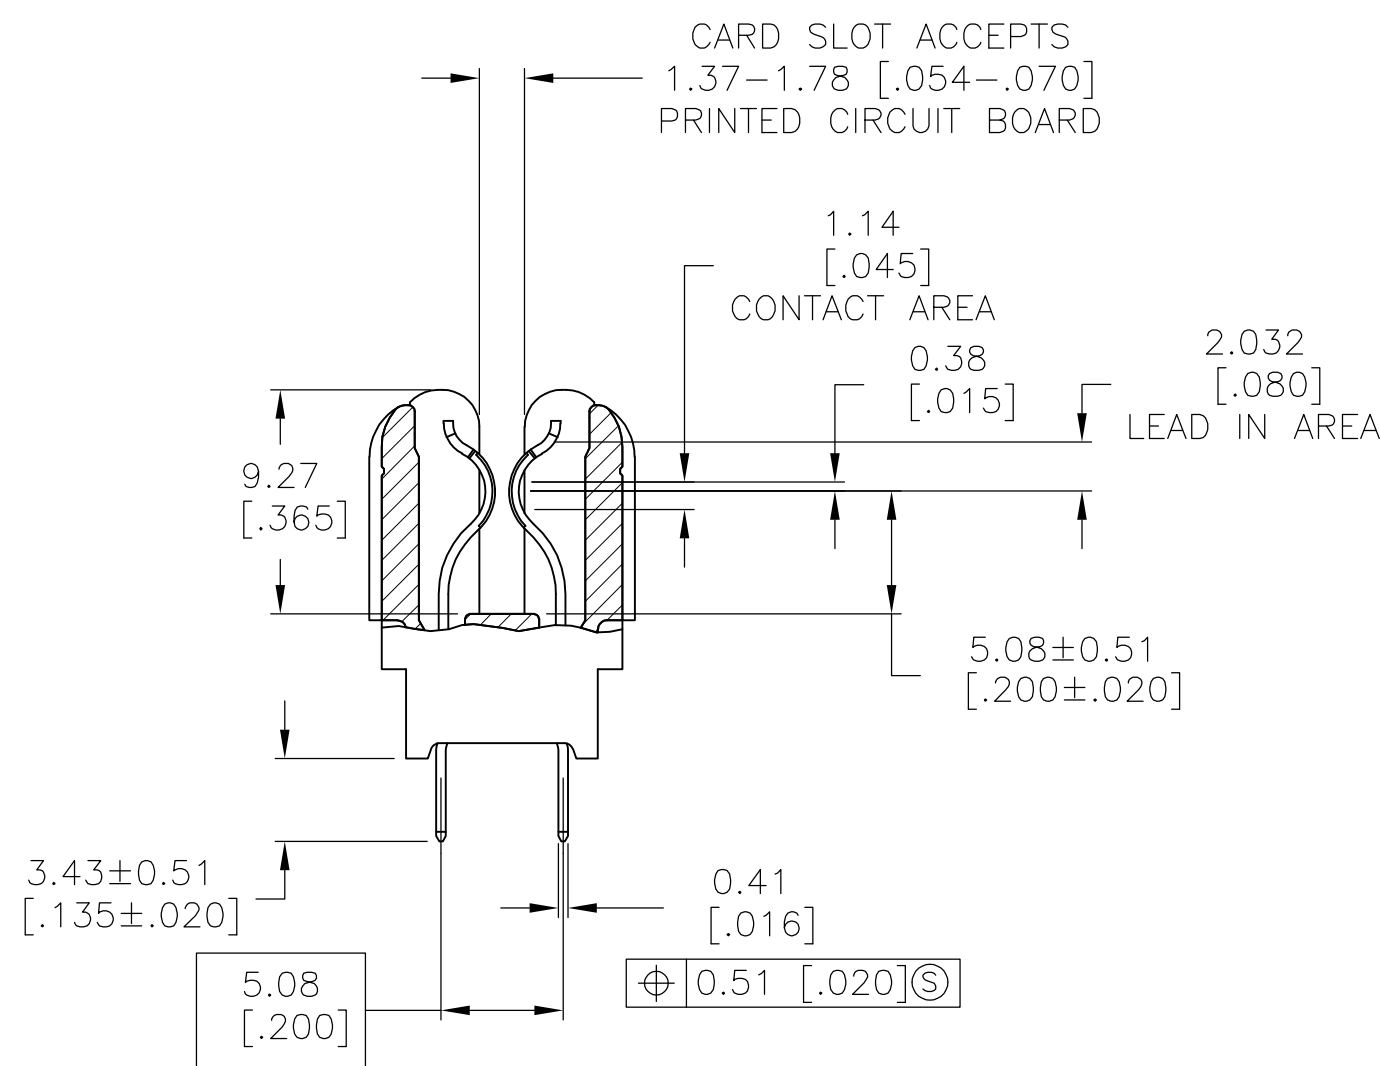



LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD
			P2	REVISED PER ECO-12-008643	08AUG12	KH	AS

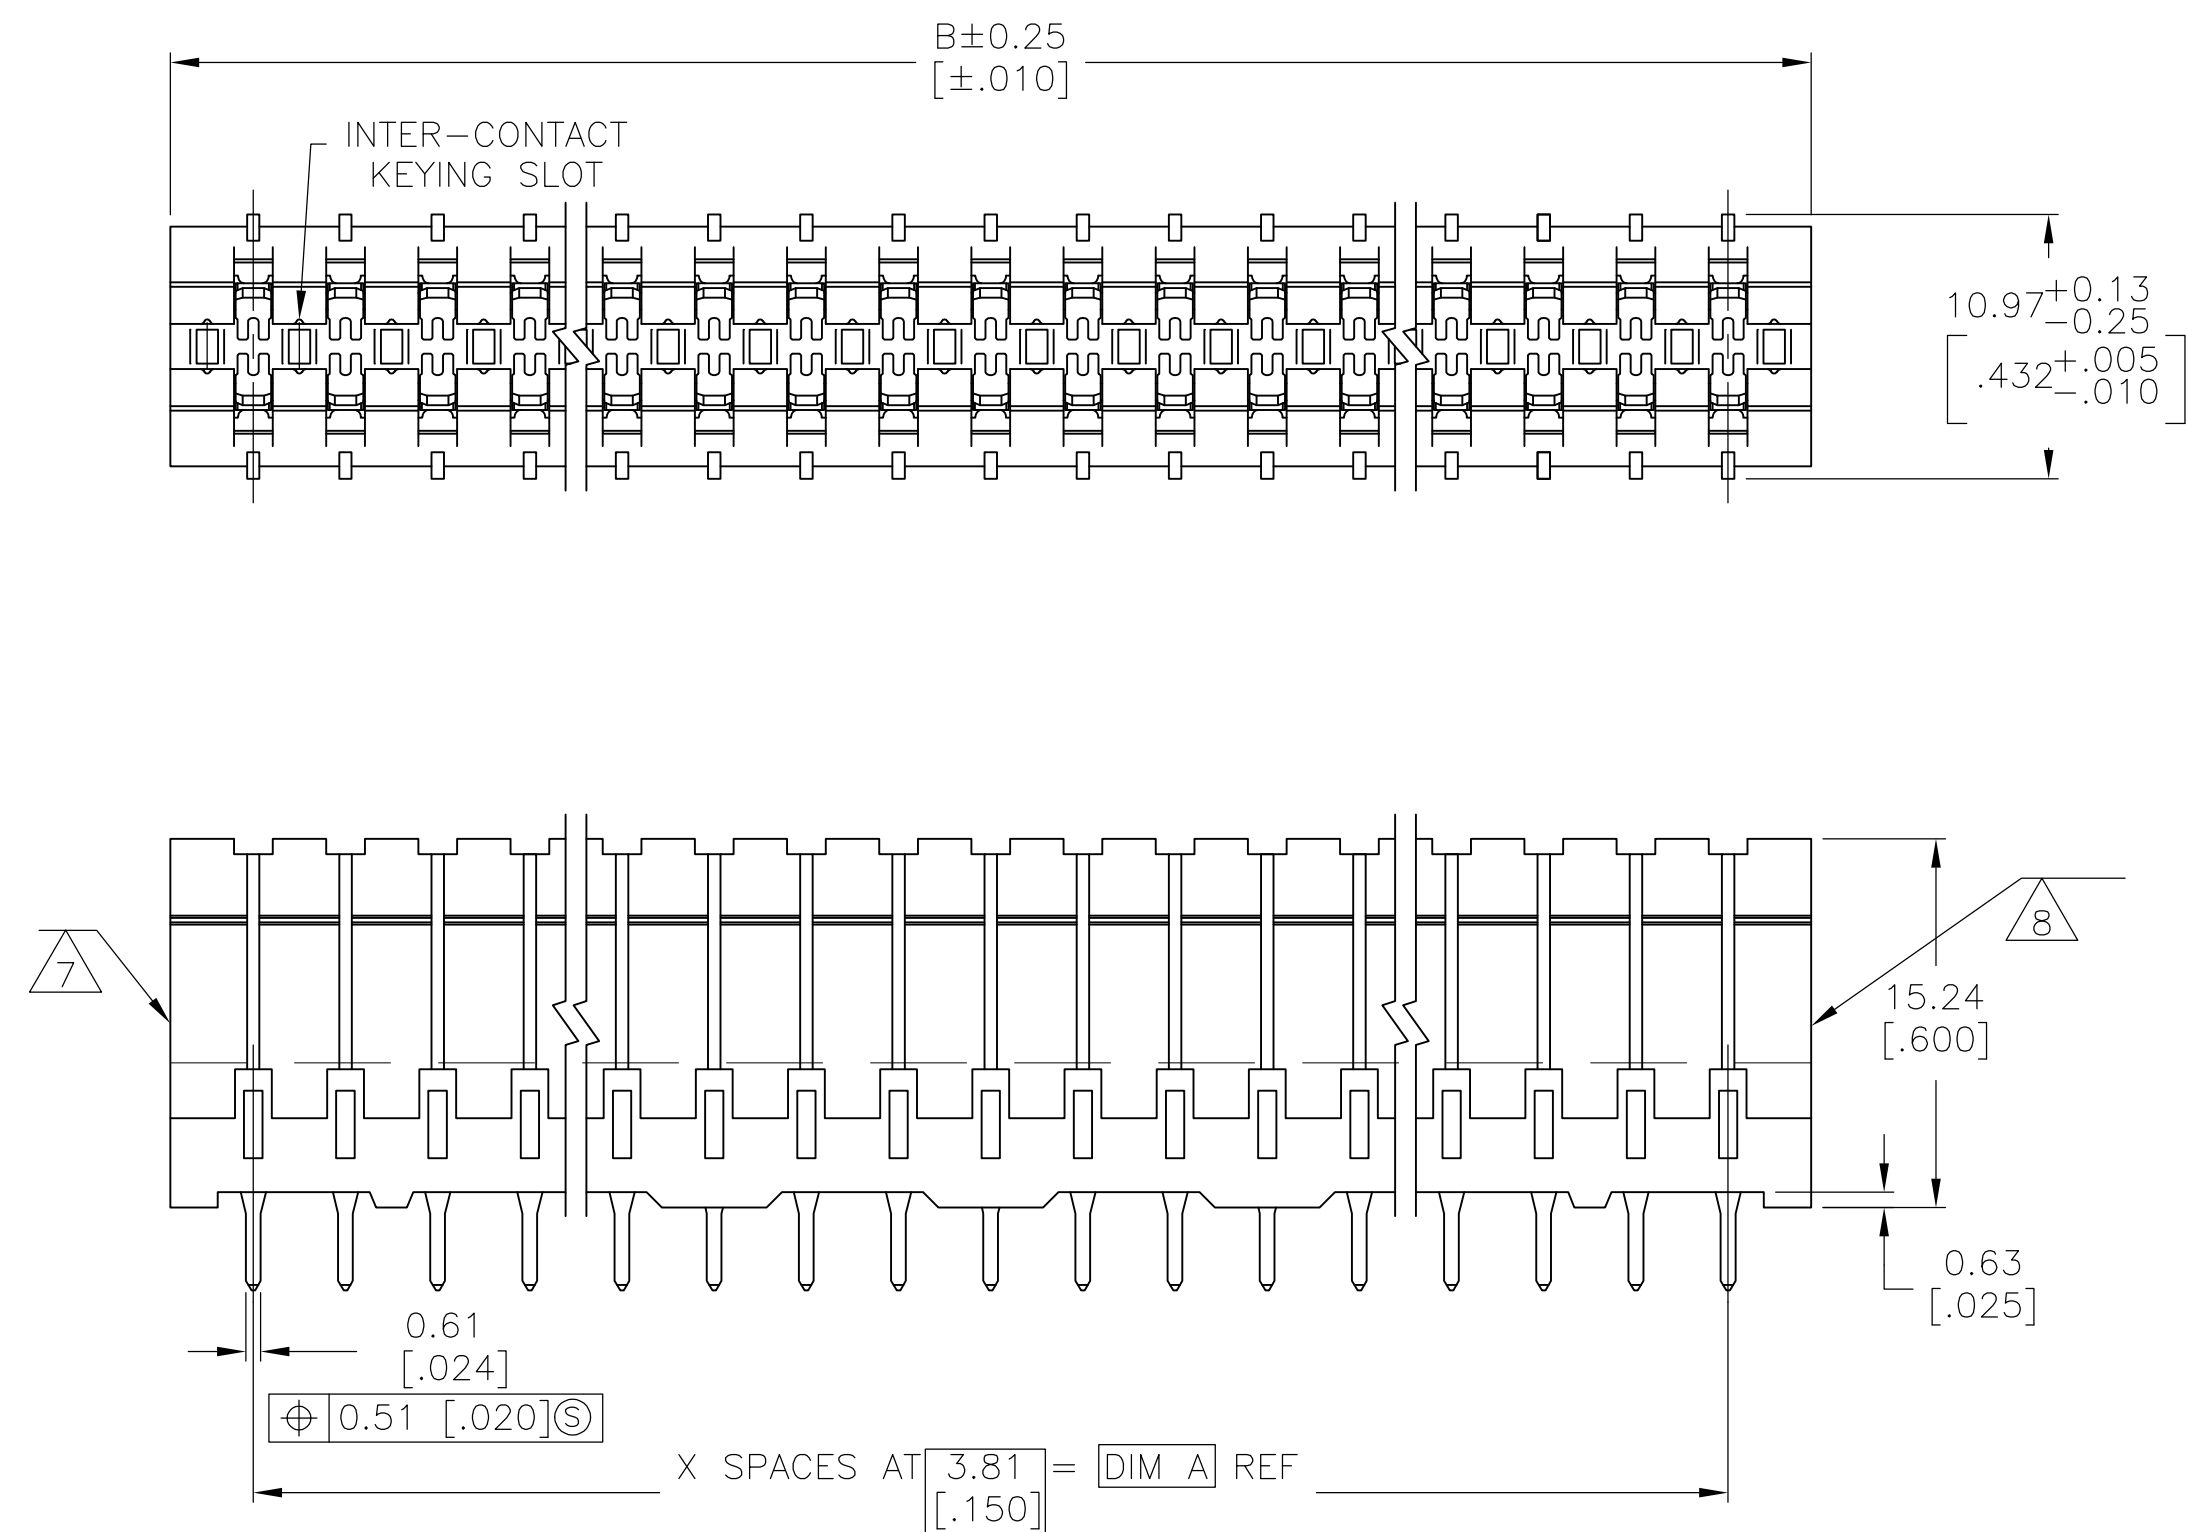

DAUGHTER CARD

- 1 HOUSING: GLASS FILLED POLYESTER; COLOR: BLACK.
- 2 CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
- 3 HARD NICKEL PLATE .0038 { .000150 } MIN. THICKNESS
AND 425 MIN. KNOOP HARDNESS IN LEAD-IN AREA, .0013 [.000050] MIN THICKNESS
ALL OVER. NOTE: PLATING HARDNESS CAN NOT BE MEASURED ON THE
- 4 TIN-LEAD PLATE: 0.00254 [.000100] MIN - SOLDER POSTS.
- 5 GOLD PLATE: 0.00076 [.000030] MIN - CONTACT AREA.
- 6 NICKEL PLATE PER MIL-G-45204.
GOLD PLATE PER QQ-N-290.
- 7 UL & CSA LOGOS MOLDED ON END.
- 8 THE WORD MEXICO MOLDED ON END.
- 9 RECOMMENDED PCB FINISHED HOLE DIA: 1.02 # 0.08 [.040 # .003].
- 10 THE RETENTIVE FEATURE OF THIS CONNECTOR IS DESIGNED FOR
FULL SEATING IN .062 .008 THICK CIRCUIT BOARDS.
FOR APPLICATIONS IN BOARDS OF OTHER THICKNESSES CONTACT
AMP INCORPORATED.
- 11 MATTE TIN PLATE: 0.00254 [.000100] MIN - SOLDER POSTS.
- 12 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

12	OBSOLETE	7-10, 27-34, 53-56	121.16 [4.770]	114.30 [4.500]	30	31	11 -8-650728-4	
		7-10, 25-32, 47-50	109.73 [4.320]	102.87 [4.250]	27	28	11 7-650728-8	
		7-10, 29-32	75.44 [2.970]	68.58 [2.700]	18	19	11 6-650728-9	
		7-10, 15-18	48.77 [1.920]	41.91 [1.650]	11	12	11 6-650728-2	
		OBSOLETE	7-10, 39-46, 75-78	16.06 [6.420]	156.21 [6.150]	41	42	4-650728-2
12	OBSOLETE	7-10, 27-34, 53-56	121.16 [4.770]	114.30 [4.500]	30	31	3 -650728-4	
		7-10, 25-32, 47-50	109.73 [4.320]	102.87 [4.250]	27	28	2-650728-8	
		7-10, 29-32	75.44 [2.970]	68.58 [2.700]	18	19	1-650728-9	
		OBSOLETE	7-10, 27-30	2.63 [2.160]	64.57 [2.500]	17	18	1-650728-8
		OBSOLETE	7-10, 17-20	52.58 [2.070]	45.72 [1.800]	12	13	1-650728-3
		7-10, 15-18	48.77 [1.920]	41.91 [1.650]	11	12	1-650728-2	
		BOARD RETENTION LOCATION	B	A	X	NO OF POSN	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 11JULY91 R. SHIREY/UTA CHK 080CT92 J. DIORAZIO		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0. PLC ± — 1. PLC ± — 2. PLC ± 0.13 [0.005] 3. PLC ± — 4. PLC ± — ANGLES ± —		NAME CONNECTOR ASSEMBLY, STANDARD EDGE II, 3.81 [150] q SELECT BOARD RETENTION	
		APD 080CT92 J. DIORAZIO PRODUCT SPEC 108-9039 APPLICATION SPEC —		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C-650728	
MATERIAL  CONTACT 		FINISH CONTACT:    		RESTRICTED TO —	
		WEIGHT —		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV P	
		CUSTOMER DRAWING			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331